КАТАЛОГ

Инструменты и оборудование для любой задачи!



ALTECO

ALTECO производит продукцию на ведущих заводах Китая, обладающих высочайшим инженерным потенциалом, где размещают заказы инструментальные бренды Европы и США. Вы можете быть уверены в высоком качестве и большом ресурсе инструмента.

Инструменты и оборудование ALTECO – это оптимальная по стоимости альтернатива премиальным брендам.

5 причин доверять бренду ALTECO

Широкий ассортимент – для любой задачи!

В каталоге ALTECO большой ассортимент силовой техники, инструмента, станков, садового, теплового, строительного и другого оборудования.

Гарантия качества

Надежные детали инструментов обеспечивают большой ресурс.

Строгий контроль помогает поддерживать стабильное качество продукции.

Удобный и легкий сервис

Развитая география сервисных центров по всему Казахстану делает обслуживание простым и доступным.

Выгодные условия сотрудничества

Партнерство с ALTECO основано на принципах долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества - успех дилера определяет успех бренда.

Наличие запасных частей

Большой запас всех необходимых запасных частей для обслуживания выпускаемой продукции. Доставка до сервисных партнеров и дилеров осуществляется курьерскими службами в кратчайшие сроки.

Инструменты и оборудование для любой задачи!

Профессиональные кровельные работы. Укладка тротуарной плитки и благоустройство территории. Дорожный ремонт. Монтаж сантехники. Обслуживание автомобилей. Да и просто бытовой ремонт или переезд... Для каждой задачи в ассортименте ALTECO найдутся подходящие решения.

Электроинструмент – от шуруповертов до отбойных молотков.

Строительное оборудование – от установок алмазного бурения до монтажных пил.

Садовая техника – от бензопил до моек высокого давления и многое другое!

Изучите каталог ALTECO и выбирайте нужный инструмент. Вы найдете оптимальные решения и для профессионалов, и для любителей.

СЕРВИС

Компания ALTECO давно и прочно занимает одну из лидирующих позиций. Техника ALTECO очень активно используется потребителями, а значит, наличие сервисных центров важно для потребителя.

С появлением новых авторизованных сервис-центров у владельцев силовой техники, электроинструмента, газонокосилок, культиваторов, компрессоров и другой техники заметно расширятся возможности ее качественного ремонта и обслуживания.

Для всех владельцев электроинструмента ALTECO гарантийный срок обслуживания составляет 1 год.

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ALTECO

- alteco.kz/info/service.html

SCAN ME



СОДЕРЖАНИЕ



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 5

Плоскогубцы • Длинногубцы • Бокорезы • Болторезы • Кабелерезы • Клещи сантехнические • Отвертки



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 21

Дрель-шуруповерты • Отвертки • Гайковерты • Винтоверт • Перфораторы • Заклепочник • Гвоздескобозабивной пистолет • Клеевой пистолет • Реноватор • Сабельные пилы • Угловые шлифмашины • Дисковые пилы • Цепные пилы • Триммеры • Фены• Воздуходувки • Настенный пылеуловитель • Краскораспылитель • Трещетка • Аккумуляторы • Расходные материалы



УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ 41

Угловые шлифмашины • Штроборез • Шлифмашины для стен • Эксцентриковые шлифмашины • Ленточные шлифмашины • Полировальная машина • Виброшлифмашины • Прямая шлифмашина • Граверы • Алмазные диски и чашки • Борфрезы • Аксессуары



СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ, ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ 57

Шуруповерты • Дрели • Гайковерты • Строительные миксеры



ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ 61

Лазерные дальномеры



ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ 63

Перфораторы • Отбойные молотки • Алмазные коронки



ЛОБЗИКОВЫЕ ПИЛЫ 71

Лобзиковые пилы



ЦИРКУЛЯРНЫЕ, ДИСКОВЫЕ И ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ 73

Циркулярные пилы • Торцовочные пилы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ 77

Технические фены



КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ 79

Клеевые пистолеты • Клеевые стержни



ДЕРЕВООБРАБОТКА 81

Рубанок • Сабельная пила • Степлер • Реноваторы • Кромочные фрезеры • Фрезерные машины • Рейсмусовый станок • Тарельчато-ленточный шлифовальный станок • Фуговально-рейсмусовый станок • Многофункциональный станок • Токарные станки • Ленточные пилы



МЕТАЛЛООБРАБОТКА 87

Сверлильные станки • Отрезные машины по металлу • Ножницы по металлу • Точильные станки • Расходные материалы (сверла, патроны, штифты)



АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ, СТЕНОРЕЗЫ 92

Машины алмазного бурения • Дрели алмазного бурения • Резчики стен • Расходные материалы (алмазные коронки, адаптеры и диски)



САДОВАЯ ТЕХНИКА 102

Газонокосилки бензиновые/электрические • Триммеры • Электропилы • Бензопилы • Краскопульты • Воздуходувки • Станок для заточки цепей • Кусторез • Мотобур • Мотокультиваторы



МОЙКА И КЛИНИНГ 115

Аппараты высокого давления • Строительные пылесосы



СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 124

Снегоуборочные машины



ГЕНЕРАТОРЫ 130

Сварочные генераторы • Профессиональные генераторы • Бытовые генераторы • Дизельные генераторы • Аксессуары (блоки АВР, комплект транспортных колес)



ДВИГАТЕЛИ 142

Двигатели



МОТОПОМПЫ 144

Мотопомпы бензиновые (для чистой воды / для грязной воды)



НАСОСЫ 147

Индустриальные насосы • Фекальные насосы • Дренажные насосы • Станции водоснабжения • Циркуляционные насосы • Скважинные насосы



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 160

Сварочный полуавтомат • Сварочные аппараты • Аргонодуговая сварка • Сварочный инвертор



КОМПРЕССОРЫ 163

Безмасляные поршневые компрессоры • Масляные поршневые компрессоры • Дизельные винтовые компрессоры • Электрические винтовые компрессоры



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 171

Тепловые пушки • Газовые тепловые пушки • Дизельные тепловые пушки • Дизельные тепловые пушки прямого и непрямого нагрева



СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 178

Резчики швов • Вибротрамбовка • Виброплиты • Бетоноотделочные машины • Бетоносмесители • Гидравлические тележки



СТАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ 185

Станки для гибки арматуры • Станки правильно-вытяжные • Правильно-гибочные станки • Станки для резки арматуры

STALKER 189

AutoMeister 199

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Надежный универсальный инструмент для профессиональных монтажных и слесарных работ. Предназначен для захвата, удержания, изгиба и резки проводов и различных материалов.





Профилированные губки с прочным четырехточечным захватом для уверенной фиксации плоских и круглых деталей



Длинные прецизионные режущие кромки обеспечивают легкий и чистый рез.



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.



Версия с диэлектрическими рукоятками, испытанными по стандарту VDE и рассчитанными на работу под напряжением до 1000 В.



ID	Модель	Длина губок, мм	Размер, мм	Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм²)	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)
96863	0101-3K-160-X	35	160	2.5	1.8
96864	0101-3K-180-X	37	180	2.8	2.5
96875	0101-VDE-160-X	35	160	2.5	1.8
96876	0101-VDE-180-X	37	180	2.8	2.5

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ/УГЛОВЫЕ

Профессиональные длинногубцы для точных монтажных, электромонтажных и сборочных работ. Обеспечивают надежный захват, гибкость и контроль при работе с проводами и мелкими деталями.







Длинные губки полукруглого сечения с тонким профилем идеальны для точных операций и труднодоступных мест.



Версия 0304 с изогнутыми на 45° губками обеспечивают комфортную работу и отличный контроль при манипуляциях с мелкими деталями.



Профилированные зоны обеспечивают надежный захват без проскальзывания. Гладкая зона для бережного захвата.



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.

ID	Модель	Размер, мм	Геометрия губок	Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм²)	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)
96870	0301-3K-160-X	160	прямые	2.5	1.6
96871	0304-3K-160-X	180	изогнутые 45°	2.5	1.6

БОКОРЕЗЫ

Бокорезы ALTECO Industrial для точной и чистой резки проводов, кабелей и проволоки. Оптимально подходят для электромонтажных и слесарных работ.





Классическая шведская форма для универсального применения и удобного доступа в ограниченном пространстве.



Прецизионные и долговечные режущие кромки обеспечивают аккуратный срез без заусенцев.



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.



Версия с диэлектрическими рукоятками, испытанными по стандарту VDE и рассчитанными на работу под напряжением до 1000 В.

ID	Модель	Длина режущих кромок, мм	Размер, мм	Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм²)	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)
96865	0201-3K-140-X	20	140	2.5	1.8
96866	0201-3K-160-X	20	160	2.8	2
96867	0201-3K-180-X	22	180	3	2.5
97454	0201-VDE-140-X	20	140	2.5	1.8
96877	0201-VDE-160-X	20	160	2.8	2
96878	0201-VDE-180-X	22	180	3	2.5

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

Бокорезы усиленные 180 мм, 3К рукоятка ALTECO Industrial 0202-3K-180-X для работы с проволокой различной твердости, включая рояльную струну. Разработаны для максимальной мощности, долговечности и точности при ежедневном использовании.





Прецизионные режущие кромки обеспечивают чистый и ровный срез без деформации материала.




Усиленный и смещенный к режущей кромке шарнир снижает усилие при резке.



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.



Подходят для резки мягкой и твердой проволоки, а так же рояльной струны из пружинной стали.





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60, обеспечивающей прочность и увеличивает срок службы инструмента.

ID	Модель	Размер, мм	Длина режущих кромок, мм	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)	Макс. Ø резки рояльной струны (до 2000 Н/мм²)
96868	0202-3K-180-X	180	22	2.7	2.3

БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

Бокорезы силовые Piano 160 мм пласт. рук., ALTECO Industrial 0203-1K-160-X компактные и мощные силовые бокорезы, предназначенные для легкой резки самых твердых материалов, включая рояльную струну. Оптимальны для промышленного и профессионального применения, а также для точных технических работ.





Прецизионные режущие кромки обеспечивают чистый и ровный срез без деформации материала.




Усиленный рычажный механизм обеспечивает до 50 % экономии усилия по сравнению с обычными бокорезами.



Работа одной рукой — встроенная пружина и фиксатор упрощают работу и повышают удобство.



Подходят для резки мягкой и твердой проволоки, а так же рояльной струны из пружинной стали.





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60, обеспечивающей прочность и увеличивает срок службы инструмента.

ID	Модель	Размер, мм	Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм²)	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)	Макс. Ø резки рояльной струны (до 2000 Н/мм²)
96869	0203-3K-160-X	160	3	2.7	2.2

БОЛТОРЕЗЫ КОМПАКТНЫЕ

Болторез компактный предназначен для легкого реза твердых и толстых материалов при минимальных усилиях. Оптимален для профессионального использования в промышленности, монтажных и строительных работах.





Повышенное передаточное усилие благодаря смещенной оси шарнира — требуется до 25 % меньше усилия, чем у силовых бокорезов, и до 75% меньше усилия, чем у обычных бокорезов (при Ø 1,5 мм).



Тянущее действие реза и насечки на режущей кромке предотвращает выскальзывание проволоки и обеспечивает точный контроль над срезом.




Зона захвата на тыльной стороне — для вытягивания проволоки, например при строительстве заборов (Ø до 1,5 мм).



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.






Изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60, обеспечивающей прочность и увеличивает срок службы инструмента.

ID	Модель	Размер, мм	Макс. Ø резки проволоки средней твердости (до 800 Н/мм²)	Макс. Ø резки твердой проволоки (до 1600 Н/мм²)	Макс. Ø резки рояльной струны (до 2000 Н/мм²)
96874	0601-3K-190-X	190	5.2	4	3.6

КАБЕЛЕРЕЗЫ

Профессиональные кабелерезы для быстрого, чистого и безопасного реза медных и алюминиевых проводов и кабелей. Объединяют в себе надежность, эргономику и высокую режущую способность.







Изогнутая на 25° голова инструмента обеспечивает лучшую эргономику и дополнительный обзор в трудодоступных местах.



Управление одной рукой благодаря встроенной пружине и фиксатору.



Точные и тонкие режущие кромки гарантируют чистый срез одножильных и многожильных медных и алюминиевых кабелей без эффекта сдавливания.



Эргономичные трехкомпонентные рукоятки - комфорт, надежный захват и безопасность при интенсивной работе.



Изготовлены из высококачественной инструментальной стали С60, обеспечивающей прочность и увеличивает срок службы инструмента.

ID	Модель	Длина режущих кромок, мм	Размер, мм	Макс. Ø резки кабелей, мм	Макс. сечение резки проводов, мм²
96872	0406-3K-180-X	24	180	18	50
96873	0406-3K-220-X	29	220	25	70

КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Клещи электромонтажные диэлектрические Multi6 VDE 6в1, 180 мм ALTECO Industrial 0501-VDE-180-X комбинированный инструмент ALTECO Multi6 VDE компактный многофункциональный диэлектрический инструмент для электромонтажных работ.





Профилированные рабочие поверхности для надежного захвата и вытягивания проводов и кабелей.



Профильная выемка с гладкой поверхностью для точного и безопасного позиционирования, направления или изгибания проводников без повреждения изоляции.



Снятие изоляции с гибких и жестких проводников сечением 1.5 и 2.5 мм².



Заостренный конец для пробивания и удаления заусенцев в подрозетниках и распределительных коробках.



Кабелерез для аккуратной резки медных и алюминиевых проводов без смятия (до 50 мм² / Ø 10 мм).



Обжим кабельных наконечников сечением 0.5–2.5 мм².

ID	Модель	Длина губок, мм	Размер, мм	Макс. Ø резки кабелей, мм	Макс. сечение резки проводов, мм²	Снятие изоляции, мм²	Обжим наконечников, мм²
96879	0501-VDE-180-X	56	180	10	50	1.5 | 2.5	0.5 - 2.5

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ CLASSIC

Профессиональные переставные клещи ALTECO Classic предназначены для надежного захвата, удержания и проворачивания труб, гаек и других элементов. Прочная конструкция и самофиксирующийся механизм обеспечивают безопасность и эффективность работы даже при высоких нагрузках.





Прочная конструкция с коробчатым шарниром для максимальной надежности.



Самофиксирующийся захват труб и гаек для безопасной и энергоэффективной работы.



Дополнительно индукционно закаленные зубья (до 61 HRC) для прочного захвата и долгого срока службы.



Изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой стали, устойчивой к износу.






ID	Модель	Длина губок, мм	Размер, мм	Количество положений регулировки	Тип регулировки	Макс. диаметр захвата трубы, мм	Макс. диаметр захвата гайки, мм
96880	0701-1K-250-X	30	250	7	ручной	40	36

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ XPRESS С КНОПКОЙ

Профессиональные переставные клещи ALTECO Xpress предназначены для быстрого и надежного захвата при работе с трубами, гайками и другими элементами. Удобный механизм с кнопкой позволяет мгновенно настроить нужное положение прямо на заготовке и надежно фиксирует его без риска случайного смещения.






Самофиксирующийся захват труб и гаек для безопасной и энергоэффективной работы.




Быстрая регулировка прямо на заготовке с помощью удобной кнопки.



Дополнительно индукционно закаленные зубья (до 61 HRC) для прочного захвата и долгого срока службы. Оптимизированная форма губок усиливает самофиксирующийся эффект.



Изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой стали, устойчивой к износу.



ID	Модель	Длина губок, мм	Размер, мм	Количество положений регулировки	Тип регулировки	Макс. диаметр захвата трубы, мм	Макс. диаметр захвата гайки, мм
96881	0705-1K-180-X	28	180	19	кнопкой	42	36
96882	0705-1K-250-X	33	250	25	кнопкой	50	46
96883	0705-1K-300-X	40	300	30	кнопкой	70	60

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ-ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ pWRENCH

Профессиональные переставные клещи-гаечный ключ ALTECO PWrench совмещают функции гаечного ключа и переставных клещей. Обеспечивают надежный параллельный захват без люфта и повреждения поверхности. Подходят для гаек, фитингов и деталей из мягких материалов.





Мощный и точно регулируемый механизм для параллельного и плотного захвата деталей.



Износостойкая измерительная шкала для предварительной установки нужного размера или измерения диаметра труб и гаек.



Кнопочная регулировка раскрытия губок для удобного положения рукояток и быстрой настройки под любой размер.




Быстрое затягивание и ослабление гаек и болтов в трещоточном режиме - открытие губок, поворот и повторный захват.



Плавно перемещающиеся гладкие губки для бережного захвата или сильного сжатия -- идеально при осевом запрессовывании.



Прочная конструкция из хром-ванадиевой стали гарантирует долговечность и устойчивость к нагрузкам.



ID	Модель	Длина губок, мм	Размер, мм	Количество положений регулировки	Тип регулировки	Макс. диаметр захвата трубы, мм	Макс. диаметр захвата гайки, мм
96884	0805-1K-180-X	24	180	15	кнопкой	40	15
96885	0805-1K-250-X	30	250	19	кнопкой	52	19
96886	0805-1K-300-X	35	300	24	кнопкой	68	24

ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ

Слесарные отвертки ALTECO Industrial максимально эффективны для ежедневной профессиональной работы благодаря сочетанию специальной легированной инструментальной стали и эргономичной конструкции рукояток.

Типы наконечников:

1/4” битодержатель

Slotted плоский

Phillips крестовой

Pozidriv крестовой



ID	Модель	Длина стержня, мм	Общая длина, мм	Тип наконечника	Материал стержня
95095	0901-2K-BH14-X	150	265	битодержатель 1/4"	инструментальная сталь
95085	0901-2K-SL30-X	75	180	EL SL 0.5x3.0	инструментальная сталь
95086	0901-2K-SL40-X	100	205	SL 0.8x4.0	инструментальная сталь
95087	0901-2K-SL55-X	100	215	SL 1.0x5.5	инструментальная сталь
95088	0901-2K-SL65-X	150	265	SL 1.2x6.5	инструментальная сталь
95089	0901-2K-PH1-X	80	185	PH 1	инструментальная сталь
95090	0901-2K-PH2-X	100	215	PH 2	инструментальная сталь
95091	0901-2K-PH3-X	150	275	PH 3	инструментальная сталь
95092	0901-2K-PZ1-X	80	185	PZ 1	инструментальная сталь
95093	0901-2K-PZ2-X	100	215	PZ 2	инструментальная сталь
95094	0901-2K-PZ3-X	150	275	PZ 3	инструментальная сталь

ОТВЕРТКИ УДАРНЫЕ

Ударные отвертки ALTECO Industrial IMPACT предназначены для тяжелых монтажных и демонтажных работ при повышенных нагрузках. Усиленная конструкция со сквозным стержнем и ударным торцом позволяет использовать отвертку для ударных операций, а при необходимости - как компактное зубило.

Типы наконечников:

Slotted
плоский

Phillips
крестовой

Pozidriv
крестовой



	ID	Модель	Длина стержня, мм	Общая длина, мм	Тип наконечника	Материал стержня
	95097	0907-2K-SL40-X	90	195	SL 0.8x4.0	инструментальная сталь
	95098	0907-2K-SL55-X	100	215	SL 1.0x5.5	инструментальная сталь
	95099	0907-2K-SL65-X	150	265	SL 1.2x6.5	инструментальная сталь
	95100	0907-2K-SL80-X	150	275	SL 1.2x8.0	инструментальная сталь
	95101	0907-2K-SL100-X	175	300	SL 1.6x10.0	инструментальная сталь
	95102	0907-2K-SL140-X	250	375	SL 2.5x14.0	инструментальная сталь
	95103	0907-2K-PH2-X	100	215	PH 2	инструментальная сталь
	95104	0907-2K-PH3-X	150	275	PH 3	инструментальная сталь
	95105	0907-2K-PZ2-X	100	215	PZ 2	инструментальная сталь
	95106	0907-2K-PZ3-X	150	275	PZ 3	инструментальная сталь

ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Диэлектрические отвертки ALTECO Industrial VDE Slim предназначены для безопасной работы под напряжением до 1000 В. Тонкая изоляция стержня позволяет работать с глубоко посаженным крепежом, а эргономичная рукоятка и прочный стержень из закаленной инструментальной стали обеспечивают комфорт, надежность и долгий срок службы при ежедневной работе.

Типы наконечников:

Slotted плоский

Phillips крестовой

Pozidriv крестовой

VDE



ID	Модель	Длина стержня, мм	Общая длина, мм	Тип наконечника	Материал стержня
96887	0908-VDE-SL30-X	100	205	SL 0.5x3.0	инструментальная сталь
96888	0908-VDE-SL40-X	100	205	SL 0.8x4.0	инструментальная сталь
95110	0908-VDE-SL55-X	125	240	SL 1.0x5.5	инструментальная сталь
95111	0908-VDE-PH1-X	80	185	PH 1	инструментальная сталь
96889	0908-VDE-PH2-X	100	215	PH 2	инструментальная сталь
95113	0908-VDE-PHSL1-X	80	185	PH/SL 1	инструментальная сталь
96890	0908-VDE-PHSL2-X	100	215	PH/SL 2	инструментальная сталь
96891	0908-VDE-PZ1-X	80	185	PZ 1	инструментальная сталь
96892	0908-VDE-PZ2-X	100	215	PZ 2	инструментальная сталь
96893	0908-VDE-PZSL1-X	80	185	PZ/SL 1	инструментальная сталь
96894	0908-VDE-PZSL2-X	100	215	PZ/SL 2	инструментальная сталь

Набор отверток PH / SL 5 шт ALTECO Industrial

ID: 95096

Универсальный набор крестовых PH и шлицевых SL отверток для ежедневных интенсивных нагрузок

- Набор из 5 отверток SL и PH
- Высокая прочность и долговечность
- Точная посадка в крепеже
- Эргономичная трехзонная рукоятка
- Максимальная передача усилия
- Сделано в Германии
- Комфорт при длительной работе
- Защита от перекатывания

Количество предметов	5 шт.
Тип наконечников	PH1 / PH2 / SL 0.8×4.0 / SL 1.0×5.5 / SL 1.2×6.5
Материал стержня	инструментальная сталь
Материал рукояток	двухкомпонентные
Класс товара	индустриальный
Страна производства	Германия
Тип упаковки	коробка
Вес нетто	0.474 кг





Набор отверток ударных PH / SL 6 шт ALTECO Industrial IMPACT

ID: 95107

Универсальный набор ударных PH+PZ крестовых и шлицевых SL отверток для тяжелых монтажных и демонтажных работ

- Набор из 6 отверток SL, PH и PZ
- Для повышенных нагрузок
- Ударный стальной торец
- Дополнительный крутящий момент
- Высокая прочность и долговечность
- Точная посадка в крепеже
- Трехзонная эргономичная рукоятка
- Полный контроль при ударной работе
- Сделано в Германии
- Защита от перекатывания

Количество предметов	6 шт.
Тип наконечников	PH 2 / PZ 2 / SL 0.8x4.0 / SL 1.0x5.5 / SL 1.2x6.5 / SL 1.2x8.0
Материал стержня	инструментальная сталь
Материал рукояток	двухкомпонентные
Класс товара	индустриальный
Страна производства	Германия
Тип упаковки	коробка
Вес нетто	0.8 кг





Набор отверток диэлектрических PH / SL 5 шт ALTECO Industrial VDE Slim

ID: 95119

Универсальный VDE набор крестовых PH и шлицевых SL отверток для монтажных и электромонтажных работ

- Набор из 5 VDE отверток SL и PH
- Безопасность до 1000 В
- Тонкий стержень Slim
- Надежность в любых условиях
- Высокая прочность и долговечность
- Точная посадка в крепеже
- Трехзонная эргономичная рукоятка
- Сделано в Германии
- Комфорт и контроль
- Защита от перекатывания

Количество предметов	5 шт.
Тип наконечников	PH 1 / PH 2 / SL 0.5x3.0 / SL 0.8x4.0 / SL 1.0x5.5
Материал стержня	инструментальная сталь
Материал рукояток	двухкомпонентные
Класс товара	индустриальный
Страна производства	Германия
Тип упаковки	коробка
Вес нетто	0.44 кг





АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



CD 12-23 2x1.5 А·ч

ID: 78072

Компактная и легкая | В комплекте 2 аккумулятора



- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	12 В
Емкость и тип аккумулятора	1.5 А·ч
Диаметр патрона	10 мм
Крутящий момент	23 Н·м
Частота вращения	0-350 об/мин/ 0-1250 об/мин

CD 16-30 2x1.5 А·ч

ID: 95731

Легкая с патроном 10 мм | В комплекте 2 аккумулятора



- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	16 В
Емкость и тип аккумулятора	1.5 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	10 мм
Крутящий момент	30 Н·м
Частота вращения	0-400 / 0-1500 об/мин

CD 21-35 X2

ID: 78075

Универсальная для различных задач и с металлическим патроном 10 мм

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ремешок
- Битодержатель и комплект бит

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	быстрозажимной, 10 мм
Крутящий момент	35 Н·м
Частота вращения	0-400 / 0-1500 об/мин

CD 21-40 BL 2x2Ah

ID: 98630

Бесщеточный двигатель и расширенная комплектация | в комплекте 2 аккумулятора

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Бесщеточный и мощный двигатель
- Крутящий момент 40 Нм
- Быстрозажимной патрон
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ремешок
- Битодержатель и комплект бит
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	быстрозажимной, 10 мм
Крутящий момент	40 Н·м
Частота вращения	0-450 / 0-1600 об/мин

CD 21-45 BL X2

ID: 73510

С бесщеточным двигателем и металлическим патроном 13 мм | В комплекте 2 аккумулятора

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	быстрозажимной, 13 мм
Крутящий момент	45 Н·м
Частота вращения	0-450 / 0-1600 об/мин

CID 21-45 BL X2

ID: 78080

Ударная дрель-шуруповерт

С бесщеточным двигателем и металлическим патроном 13 мм | В комплекте 2 аккумулятора

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	быстрозажимной, 13 мм
Крутящий момент	45 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CD 21-60 BL

ID: 82042

Ультракомпактный и легкий с мощным бесщеточным двигателем



- Ультракомпактный и легкий
- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	13 мм
Крутящий момент	60 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CID 21-60 BL

ID: 82043

Ударная дрель-шуруповерт

Ультракомпактный и легкий с мощным бесщеточным двигателем



- Ультракомпактный и легкий
- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Мягкая накладка на рукоятке
- Режим сверления с ударом

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	13 мм
Крутящий момент	60 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CID 21-150 Li BL Solo

ID: 78082

Ударная дрель-шуруповерт

Бесщеточная и мощная для тяжелых работ (ледобур)

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Защита от отдачи (Kickback Control System)
- Импульсный режим
- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Режим сверления с ударом
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	Li-iON
Диаметр патрона	13 мм
Крутящий момент	150 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CID 21-150 BL (1x3A·h)

ID: 81724

Ударная дрель-шуруповерт

Бесщеточная и мощная для тяжелых работ (ледобур)



- Защита от отдачи (Kickback Control System)
- Импульсный режим
- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Режим сверления с ударом
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	3 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	13 мм
Крутящий момент	150 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CID 21-150 BL (1x8A·h)

ID: 78132

Ударная дрель-шуруповерт

Бесщеточная и мощная для тяжелых работ (ледобур)



- Защита от отдачи (Kickback Control System)
- Импульсный режим
- Металлический патрон с фиксацией
- LED-подсветка
- 2 скорости
- Режим сверления с ударом
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	8 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	13 мм
Крутящий момент	150 Н·м
Частота вращения	0-500 / 0-2000 об/мин

CBS 21-55 BL Solo

ID: 78004

Ленточный шуруповерт для гипсокартона

Разработан для профессионалов которые ценят свое время

Без аккумулятора и зарядного устройства



Биты ALTECO PH2 PH2×155 мм 5шт. для ленточного шуруповерта CBS 21-55 BL


ID: 97788



Количество	5 шт
Тип бит	односторонние
Размер наконечника	PH2
Длина	155 мм
Диаметр стержня	4.5 мм
Тип хвостовика	шестигранный
Размер хвостовика	1/4"
Материал	сталь S2

Удлинитель для ленточного шуруповерта ALTECO CBS 21-55 BL

ID: 97837



Назначение	Монтаж гипсокартона на потолках и высоких стенах
Совместимость	ALTECO CBS 21-55 BL
Длина	600 мм
Материал штанги	алюминиевый сплав
Дополнительная рукоятка	да
Быстрая установка	да

- ✔ Высокопроизводительный бесщеточный двигатель
- ✔ Насадка для автоматической подачи шурупов
- ✔ 7 положений регулировки длины шурупа
- ✔ Блокировка кнопки включения для непрерывной работы
- ✔ Возможность использования в качестве обычного шуруповерта по гипсокартону
- ✔ Максимальная длина шурупа 55 мм
- ✔ LED-подсветка
- ✔ Реверс
- ✔ Мягкая накладка на рукоятке
- ✔ Клипса для ремня

Тип двигателя	бесщеточный
Тип аккумулятора	Li-iON
Серия аккумулятора	21Vmax ALTECO
Напряжение аккумулятора	21 В
Мин. рекомендуемая емкость аккумулятора	2 А·ч
Зарядное устройство в комплекте	нет
Макс. крутящий момент	30 Н·м
Тип патрона	1/4 шестигранный

Число скоростей	1
Количество оборотов	0-4200 об/мин
Длина шурупа	25-55 мм
Макс. диаметр шурупа	3.9 мм
Шаг регулировки длины шурупа	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 мм
Реверс	да
Вес нетто без АКБ	1.5 кг

CSD 4V

ID: 67506

Отвертка угловая

С набором из 26 бит в комплекте и кейсом



- Компактный и эргономичный корпус
- Реверс
- LED-подсветка
- Набор из 26 бит и магнитного битодержателя
- Ударопрочный кейс
- Современная зарядка через USB Type-C
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	4.0 В
Емкость и тип аккумулятора	2.0 А·ч / Li-iON
Диаметр патрона	шестигранник, 6.35 мм
Крутящий момент	2.5/5 Н·м
Частота вращения	250 об/мин

CSD 4V T

ID: 67507

Отвертка прямая

С регулировкой крутящего момента и набором из 26 бит в комплекте и кейсом



- Компактный и эргономичный корпус
- 4 уровня регулировки крутящего момента
- Реверс
- Ручной режим
- LED-подсветка с двумя режимами
- Набор из 26 бит и магнитного битодержателя
- Ударопрочный кейс
- Современная зарядка через USB Type-C
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	4.0 В
Емкость и тип аккумулятора	2.0 А·ч / Li-iON
Тип хвостовика	шестигранник, 6.35 мм
Крутящий момент	2.5/5 Н·м
Частота вращения	300 об/мин

CISD 21-200 BL

ID: 71514

Ультракомпактный и легкий с мощным бесщеточным двигателем | Интеллектуальные функции управления завинчиванием и выкручиванием



- Автоматическая остановка при закручивании
- Точное выкручивание
- Усиление при входе в материал
- LED-подсветка
- 4 скорости
- Ударный механизм
- Мягкая накладка на рукоятке

Двигатель	бесщеточный
Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	2 А·ч / Li-iON
Тип патрона	1/4 шестигранный
Крутящий момент	200 Н·м

CIW 21-500 BL

ID: 71516

Мощный бесщеточный двигатель, с максимальным крутящим моментом 500 Н·м

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Компактный и легкий
- Металлический корпуса редуктора
- 3 скорости
- Реверс
- LED-подсветка
- Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	4 А·ч / Li-iON
Тип патрона	квадрат с подпружиненным шариком
Размер патрона	1/2 дюйм
Крутящий момент	500 Н·м
Частота вращения	1600/2100/2800 об/мин

CIW 20-1000 Li BL

ID: 47638

Мощный бесщеточный двигатель для тяжелых работ, с максимальным крутящим моментом 1000 Н·м



- Высокий крутящий момент
- Электронная регулировка оборотов
- Металлический корпуса редуктора
- Двойной металлический корпус двигателя
- 3 скорости
- Реверс
- LED-подсветка
- Быстрозарядное устройство в комплекте
- Мягкая накладка на рукоятке
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	5 А·ч / Li-iON
Тип патрона	квадрат с фрикционным кольцом
Размер патрона	1/2 дюйм
Крутящий момент	1000 Н·м
Частота вращения	0-1000 / 0-1200 / 0-1800 об/мин

CIW 21-1200 BL Solo

ID: 78135

Мощный бесщеточный двигатель для тяжелых работ, с максимальным крутящим моментом 1200 Н·м

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Высокий крутящий момент
- Электронная регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора
- Двойной металлический корпус двигателя
- 3 скорости
- Реверс
- LED-подсветка

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	4 А·ч / Li-iON
Тип патрона	квадрат с фрикционным кольцом
Размер патрона	1/2 дюйм
Крутящий момент	1200 Н·м
Частота вращения	0-650 / 0-1200 / 0-1900 об/мин

CIW 21-400 BL (1x4A•h PowerMGT)

ID: 98646



- ✓ Бесщеточный и мощный двигатель
- ✓ Электронная регулировка оборотов
- ✓ Металлический корпуса редуктора
- ✓ 3 скорости
- ✓ Реверс
- ✓ LED подсветка
- ✓ Мягкая накладка на рукоятке
- ✓ Часть единой аккумуляторной системы ALTECO 21Vmax
- ✓ Компактный и легкий

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	4 А·ч / Li-ION
Тип патрона	квадрат с металлическим шариком
Шпиндель	1/2 дюйм
Крутящий момент	400 Н·м
Частота вращения	0-1600 / 0-2100 / 0-2800 об/мин

CIW 21-850

ID: 98647



- ✓ Бесщеточный и мощный двигатель
- ✓ Высокий крутящий момент 850 Нм
- ✓ Электронная регулировка оборотов
- ✓ Металлический корпуса редуктора
- ✓ 3 скорости
- ✓ Реверс
- ✓ LED подсветка
- ✓ Мягкая накладка на рукоятке
- ✓ Часть единой аккумуляторной системы ALTECO 21Vmax

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	5 А·ч / Li-ION
Тип патрона	квадрат с фрикционным кольцом
Шпиндель	1/2 дюйм
Крутящий момент	850 Н·м
Частота вращения	0-1200 / 0-1600 / 0-2500об/мин

CW 21-75 Solo

ID: 78084

Аккумуляторная трещотка

! Без аккумулятора и зарядного устройства



- ✓ Работа без привязки к розетке
- ✓ быстрое откручивание и закручивание гаек и болтов
- ✓ Длительная работа от аккумулятора
- ✓ Подходит для крепежей разных размеров

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Тип аккумулятора	Li-ION
Макс. крутящий момент	75 Н·м
Скорость вращения	230 об/мин
Шпиндель	1/2 дюйм

CRG 21-64 BL Solo

ID: 86105

Высокопроизводительный аккумуляторный заклепочник с бесщеточным двигателем для заклепок диаметром: 3.2 / 4 / 4.8 / 6.4 мм

! Без аккумулятора и зарядного устройства



- ✓ Максимальная мощность для работы с любыми заклепками
- ✓ Легкий с эргономичным хватом
- ✓ Вытяжной механизм
- ✓ Установка без вращения
- ✓ Встроенный отсек для хранения наконечников
- ✓ Контейнер для сбора хвостовиков
- ✓ LED-подсветка
- ✓ Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Тип аккумулятора	Li-ION
Рабочий ход	28 мм
Диаметр заклепок	3.2 / 4.0 / 4.8 / 6.4 мм
Максимальная выходная мощность	360 Вт

CMP 21-16 N

ID: 102474



- ✓ Увеличенная насадка на данной модели
- ✓ Разработан специально для профилей ГКЛ
- ✓ Аккумулятор нового поколения PowerMGT
- ✓ Легкий с эргономичным хватом
- ✓ Бесключевая регулировка положения головки
- ✓ Закаленный съемный пуансон
- ✓ Простая замена пуансона
- ✓ Точная геометрия пуансона
- ✓ Совместимость с профилями разной формы и глубины
- ✓ Усиленная головка с дополнительными ребрами жесткости
- ✓ Оптимально для потолочных профилей
- ✓ Мягкая накладка на рукоятке

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Макс. толщина металла	1.6 мм (2×0.8 мм)
Количество отверстий на одном заряде	до 1000
Бесключевая регулировка положения головки	да
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO

CAGB 18-125 BL

ID: 39274

Легкий с мощным бесщеточным двигателем и плавным пуском



- ✓ Легкий вес и эргономичная основная рукоятка
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Мягкая накладка на рукоятке
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Тормоз вала
- ✓ Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- ✓ Блокировка шпинделя
- ✓ Фиксация кнопки включения

Макс. напряжение аккумулятора	20 В
Емкость и тип аккумулятора	4 А·ч / Li-ION
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	8500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14

CAG 21-125 ECS BL 1x4Ah

ID: 95502

Легкая с бесщеточным двигателем, автоотключением при падении, системой Kickback Control и поддержанием постоянной мощности Constant Electronic













- ✔ Бесщеточный двигатель
- ✔ Автоотключение инструмента при падении
- ✔ Защита от отдачи (Kickback Control System)
- ✔ Поддержание постоянной мощности под нагрузкой (Constant Electronic)
- ✔ Электронная регулировка оборотов
- ✔ Плавный пуск
- ✔ Защита от перегрузки
- ✔ Защита от случайного включения
- ✔ Бесключевая замена оснастки (FastLock)
- ✔ Тормоз вала
- ✔ Антивибрационная боковая рукоятка
- ✔ Модульный кейс ALTECO с ложементом

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Емкость и тип аккумулятора	4 А·ч / Li-iON
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	4500 / 5500 / 6500 / 7500 / 8500 / 10000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Тип двигателя	бесщеточный
Количество скоростей	6

Плавный пуск	да
Электронная регулировка оборотов	да
Бесключевая замена оснастки	да
Регулировка кожуха без инструмента	да
Защита от перегрузки	да
Защита при заклинивании диска	да
Защита от обратного удара Anti KickBack Control	да
Автоотключение инструмента при падении	да

CRS 21-100 BL

Сабельная пила

ID: 78085



- Бесщеточный двигатель
- Резиновая накладка корпуса и задней рукояти
- Легкая замена пилки
- Быстрый пропил

Класс товара	профессиональный	**Величина хода**	22 мм
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO	**Число ходов**	0–3500 ход/мин
Тип двигателя	бесщёточный	**Глубина пропила по дереву**	100 мм
Напряжение аккумулятора	21 В	**Глубина пропила по металлу**	20 мм
Емкость аккумулятора	4 А·ч	**Крепление полотен**	универсальное
Количество аккумуляторов	1 шт.	**Бесключевая замена оснастки**	да
Зарядное устройство	BC 21-40 QF, быстрое	**Регулировка оборотов**	да

CMT 21-32

ID: 73652

Мультифункциональный инструмент — заменяет до 5 различных устройств





- Быстросъемная смена насадок OQIS
- Регулировка оборотов
- Низкий уровень вибрации
- Расширенная комплектация
- Мягкая накладка рукояти
- Мультифункциональный инструмент

Класс товара	профессиональный	**Угол колебаний**	3.2°
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO	**Частота колебаний**	4000–20 000 кол/мин
Тип двигателя	щёточный	**Тип соединения**	OQIS
Напряжение аккумулятора	21 В	**Количество насадок**	7 шт.
Емкость аккумулятора	2 А·ч	**Количество шлифлистов**	15 шт.
Количество аккумуляторов	1 шт.	**Регулировка оборотов**	да
Зарядное устройство	стандартное	**Быстросъёмное крепление**	да

CRH 21-20 BL (1x4A•h)

ID: 98637

Компактный и легкий с бесщеточным мощным двигателем | В модульном кейсе

- Бесщеточный двигатель
- Аккумулятор 21Vmax ALTECO PowerMGT* в комплекте
- Компактный и легкий
- Патрон SDS-Plus
- Плавный пуск
- Реверс
- LED-подсветка
- Защита от перегрузки и перегрева
- Полный комплект аксессуаров
- 4 режима работы
- Предохранительная муфта
- Мягкая накладка на рукоятке
- Модульный кейс ALTECO с ложементом
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Сила удара	2 Дж
Тип патрона	SDS-Plus
Число ударов	0–4700 уд/мин
Ø сверления буром в бетоне	20 мм
Количество режимов	4





CRH 21-32 K BL

ID: 98638

С системой Kickback Control и бесщеточным мощным двигателем | В модульном кейсе

- Бесщеточный двигатель
- Аккумулятор 21Vmax ALTECO PowerMGT* в комплекте
- Система Kickback Control
- Компактный и легкий
- Патрон SDS-Plus
- Плавный пуск
- Реверс
- LED-подсветка
- Защита от перегрузки и перегрева
- Полный комплект аксессуаров
- 4 режима работы
- Предохранительная муфта
- Мягкая накладка на рукоятке
- Модульный кейс ALTECO с ложементом
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Сила удара	3.2 Дж
Тип патрона	SDS-Plus
Число ударов	0–4450 уд/мин
Ø сверления буром в бетоне	28 мм
Количество режимов	4





CRH 21-25 KV BL (1x4A•h)

ID: 98636

С системой антивибрации, Kickback Control и бесщеточным мощным двигателем | В модульном кейсе

- Бесщеточный двигатель
- Аккумулятор 21Vmax ALTECO PowerMGT* в комплекте
- Система антивибрации
- Защита от отдачи (Kickback Control System)
- Компактный и легкий
- Патрон SDS-Plus
- Реверс
- LED-подсветка
- Защита от перегрузки и перегрева
- Полный комплект аксессуаров
- 4 режима работы
- Предохранительная муфта
- Мягкая накладка на рукоятке
- Модульный кейс ALTECO с ложементом
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Сила удара	2.5 Дж
Тип патрона	SDS-Plus
Число ударов	0–4800 уд/мин
Ø сверления буром в бетоне	24 мм
Количество режимов	4





CGN 21-40 BL Solo

ID: 86107

Пистолет прямого монтажа

Безгазовый пистолет с бесщеточный двигателем

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора и зарядного устройства





- Высокая производительность
- Монтаж без сверления
- Бесключевая регулировка глубины забивания
- Полный комплект
- Система защиты
- Эргономическая рукоятка
- LED-подсветка
- Мягкая накладка на рукоятке

Номинальное напряжение	21 В
Диаметр крепежа	2.6–3.0 мм
Длина крепежа	19-40 мм
Емкость магазина (гвозди)	33 шт
Забиваний в секунду	2 шт

CPT 21-42 BL Solo

ID: 84049

Труборез

Легкий с мощным бесщеточным двигателем

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора и зарядного устройства





- Бесщеточный мощный двигатель
- Легкий вес и эргономичная основная рукоятка
- Индикатор состояния лезвии
- Сверхострые лезвия
- LED-подсветка
- Мощный и чистый рез
- Быстрый рабочий цикл
- Безопасный запуск
- Ремешок и скоба для пояса
- Быстрая замена лезвии
- Мягкая накладка на рукоятке

Напряжение и тип аккумулятора	21 В
Мин. диаметр трубы (ПВХ)	5
Макс. диаметр трубы (ПВХ)	42
Время цикла реза	2 сек
Количество резов в минуту	30 об/мин

CNG 21 Solo

ID: 78083

Гвоздескобозабивной пистолет

21V MAX ALTECO

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Работа без привязки к розетке
- Удобство использования
- Многофункциональность
- Безопасность
- Эффективность

Напряжение аккумулятора	21 В
Тип аккумулятора	Li-iON
Давление	0.9 МПа
Длина гвоздя	20-50 мм
Длина скобы	19-40 мм

CHG 21-550 Solo

ID: 74569

Технический фен

Точный контроль: регулировка температуры

21V MAX ALTECO

Без аккумулятора и зарядного устройства





- Легкое снятие насадок
- Защита от случайного пуска
- Блокировка кнопки включения
- Регулировка температуры
- LCD дисплей (индикатор температуры
- LED подсветка
- Система Quick Release

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Мощность	300 Вт
Объём воздуха	2.6 л/мин
Температура	100-550 °C
Расход воздуха	60 л/мин
Вес нетто	0.55 кг

CCS 21-30 (1x4A•h)

Система автоматической подачи масла

ID: 103459



- Работа без привязки к розетке
- Сниженный уровень шума и вибрации
- Автоматическая подача масла
- Бесключевое натяжение цепи
- Окно для проверки уровня масла

Класс товара	профессиональная
Тип двигателя	щеточный
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO
Напряжение аккумулятора	21 В
Рекомендуемая емкость аккумулятора	от 3 А·ч
Длина шины	30 см / 12 дюймов
Шаг цепи	3/8 дюйма

Ширина паза	1,1 мм
Количество звеньев	45 шт.
Скорость цепи	5,6 м/с
Объём масляного бака	300 мл
Бесключевая регулировка натяжения цепи	да
Автоматическая смазка цепи	да
Тормоз цепи	да

CCS 21-30 Solo

Система автоматической подачи масла

ID: 81549

Без аккумулятора
и зарядного устройства



- Работа без привязки к розетке
- Сниженный уровень шума и вибрации
- Автоматическая подача масла
- Бесключевое натяжение цепи
- Окно для проверки уровня масла

Класс товара	профессиональная
Тип двигателя	щеточный
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO
Напряжение аккумулятора	21 В
Рекомендуемая емкость аккумулятора	от 3 А·ч
Длина шины	30 см / 12 дюймов
Шаг цепи	3/8 дюйма

Ширина паза	1,1 мм
Количество звеньев	45 шт.
Скорость цепи	5,6 м/с
Объём масляного бака	300 мл
Бесключевая регулировка натяжения цепи	да
Автоматическая смазка цепи	да
Тормоз цепи	да

CMC 21-20 BL (1x4A•h PowerMGT)

ID: 98651

Легкая мини-пила 20см с бесщеточным двигателем и бесключевым натяжением цепи | В модульном кейсе



- ✔ Бесщеточный двигатель
- ✔ Компактная и легкая конструкция
- ✔ Шина длиной 20 см (8 дюймов)
- ✔ Чистый и аккуратный рез
- ✔ Назначение для мелких работ по дереву
- ✔ Улучшенная эргономика и баланс
- ✔ Бесключевое натяжение цепи
- ✔ Защита от случайного включения
- ✔ Система автоматической подачи масла
- ✔ Защитный щиток
- ✔ Мягкая накладка на рукоятке
- ✔ Модульный кейс ALTECO с ложементом



Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Длина шины	20 см (8")
Скорость цепи	7.5 м/с

CCS 21-30 A BL (1x4A•h PowerMGT)

ID: 98650

Ультракомпактная и легкая пила арбориста с бесщеточным двигателем



- ✔ Бесщеточный двигатель
- ✔ Длина шины 30 см (12 дюймов)
- ✔ Аккумуляторная технология
- ✔ Бесключевое натяжение цепи
- ✔ Система автоматической подачи масла
- ✔ Защита от перегрузки
- ✔ Тормоз цепи
- ✔ Мягкая накладка на рукоятке
- ✔ Легкий и компатный
- ✔ Чистый и аккуратный рез



Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Длина шины	30 см (12")
Скорость цепи	12 м/с

CCS 21-25 BL Solo

ID: 82041

Ультракомпактная и легкая пила арбориста с бесщеточным двигателем



- ❗ Без аккумулятора и зарядного устройства

- ✔ Бесщеточный двигатель
- ✔ Ультракомпактная и легкая
- ✔ Мощный бесщеточный двигатель
- ✔ Аккумуляторная технология
- ✔ Страховочное кольцо
- ✔ Бесключевое натяжение цепи
- ✔ Система автоматической подачи масла
- ✔ Защита от перегрузки
- ✔ Защита от перегрева
- ✔ Тормоз цепи
- ✔ Мягкая накладка на рукоятке



Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Емкость аккумулятора	3 А·ч
Длина шины	25 см (10")
Скорость цепи	8.2 м/с

CHT 21-45 Solo

ID: 81551

Кусторез

Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу

21V MAX ALTECO

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Поворотная рукоятка
- Материал ножа углеродистая сталь
- Меньше шума и вибрации
- Аккумуляторный тип питания

Напряжение и тип аккумулятора	21 В / Li-iON
Мин. рек. емкость аккумулятора	2 А·ч
Длина лезвия	45 см
Макс. толщина реза	16 мм
Поворотная рукоятка	да
Вес	2.3 кг

CB 42-65 BL Solo

ID: 68812

Бесщеточный двигатель

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Увеличенная эффективность
- Меньше шума и вибрации
- Низкое потребление энергии
- Увеличенная мощность
- Низкие требования к обслуживанию

Макс. напряжение аккумулятора	42 В
Тип аккумулятора	Li-iON
Объём воздуха	18 м³/мин
Скорость воздушного потока	65 м/с
Макс. обороты	23000 об/мин
Вес нетто	3 кг

CB 21-250

ID: 98722

Воздуходувка с двумя режимами скорости с 4 соплами в комплекте

21V MAX ALTECO



- Аккумулятор ALTECO BCD 21-40 Li
- Функция 2-в-1: обдув и всасывание
- 2 режима скорости
- Панель управления
- 4 сопла в комплекте
- Стандартное сопло
- Обдувное сопло
- Всасывающее сопло
- Надувное сопло
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Тип двигателя	щеточный
Напряжение аккумулятора	21 В
Макс. скорость воздушного потока	55 / 65 м/с
Макс. производ. воздушного потока	195 / 250 м³/ч
Кол-во скоростей воздушного потока	2

CB 21-520 BL Solo

ID: 98723

Компактная бесщеточная воздуходувка с тремя режимами скорости

21V MAX ALTECO PowerMGT CONTROLLER BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора и зарядного устройства



- Мощный бесщеточный двигатель
- Высокая производительность воздушного потока 520 м³/ч
- Легкая и компактная
- Функция 2-в-1: обдув и всасывание
- Съемное сопло
- Три режима скорости
- Панель управления
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой
- Часть единой аккумуляторной платформы 21Vmax ALTECO

Тип двигателя	бесщеточный
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO
Макс. скорость воздушного потока	45 / 55 / 70 м/с
Макс. производительность воздушного потока	330 / 410 / 520 м³/ч
Количество скоростей воздушного потока	3
Функции	обдув/ всасывание

CB 21-630 BL

ID: 98975

С мощным бесщеточным двигателем, высокой производительностью и регулируемой рукояткой

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Мощный бесщеточный двигатель
- Аккумулятор 21Vmax ALTECO BCD 21-40 PowerMGT в комплекте
- Высокая производительность воздушного потока 630 м³/ч
- Съемное сопло
- Три режима скорости
- Панель управления
- Эффективное охлаждение
- Регулируемая рукоятка с мягкой накладкой

Тип двигателя	бесщеточный
Аккумуляторная платформа	21Vmax ALTECO
Макс. скорость воздушного потока	24 / 35 / 45 м/с
Макс. производительность воздушного потока	330 / 480 / 630 м³/ч
Количество скоростей воздушного потока	3
Функции	обдув

CLM 21-33 BL Solo

ID: 81558

С бесщеточным мощным двигателем и функцией мульчирования

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора
и зарядного устройства

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ

ЛЕГКАЯ И КОМПАКТНАЯ



- Бесщеточный мощный двигатель
- Легкий и компактный
- Ширина скашивания 33 см
- Регулируемая высота скашивания до 75 мм
- Функция мульчирования
- Регулируемая по высоте и складная рукоятка
- Двойная система защиты от случайно запуска
- Вместительный травосборник 30 л с индикатором заполнения
- Ручка для переноса газонокосилки
- Ударопрочный корпус
- Низкий уровень шума и экологичность
- Простая в обслуживании

Напряжение аккумулятора	21 В
Рекомендуемая емкость аккумулятора	2 А·ч
Ширина скашивания	330 мм
Количество уровней	5
Емкость травосборника	30 л
Высота скашивания 1 позиции	25 мм
Высота скашивания 2 позиции	35 мм
Высота скашивания 3 позиции	45 мм
Высота скашивания 4 позиции	60 мм
Высота скашивания 5 позиции	75 мм

Тип регулировки высоты	центральная регулировка
Размер колес	передние 6 / задние 7 дюйм
Самоходная	нет
Наличие индикатора заполнения	да
Задний выброс	да
Боковой выброс	нет
Отверстие для быстрой очистки деки	нет
Складная ручка	да
Поворотные колеса	нет
Защита от случайного включения	да

CSG 21-1000 BL Solo

ID: 74567

Краскораспылитель

Бесщеточный двигатель | Система HVLP

21V MAX ALTECO BRUSHLESS MOTOR SERIES

Без аккумулятора
и зарядного устройства





x2



- Бесщеточный двигатель
- Высокая производительность
- Подходит для красок с высокой вязкостью (до 120 DIN)
- Удобный поворотный регулятор
- Легкий и компактный

Макс. напряжение аккумулятора	21 В
Тип аккумулятора	Li-iON
Производительность	1.0 л/мин
Макс. вязкость материала	150 DIN
Емкость резервуара	800 мл
Емкость аккумулятора	3 А·ч
Индикатор заряда батареи	да
Время заряда батареи	90 мин

Диаметр сопла	1.5 / 2.5 мм
Объем бачка	800 мл
Расход краски	1000 мл/мин
Производительность	1000 мл/мин
Макс. вязкость краски	120 Din
Принцип работы	воздушный
Способ распыления	HVLP
Материал корпуса	пластик

АККУМУЛЯТОР

Удобство и портативность аккумуляторных инструментов ALTECO делают работу гораздо эффективнее, особенно на высоте или в труднодоступных местах.

Современные Li-iON аккумуляторы ALTECO обладают высокой емкостью и длительным временем работы, что обеспечивает продолжительную и эффективную работу без перерывов на зарядку.

Благодаря одному аккумулятору, совместимому с различными инструментами, упрощается хранение и сокращаются расходы на дополнительные батареи.

Рекомендуемая совместимость аккумуляторов:



Аккумуляторы BCD с контроллером PowerMGT совместимы со всеми инструментами платформы 21Vmax ALTECO. Обеспечивают стабильную мощность, долгий срок службы и надежную защиту в тяжелых условиях.

21V MAX ALTECO PowerMGT CONTROLLER **АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА**



Модель	BCD 21-20 PowerMGT	BCD 21-30 PowerMGT	BCD 21-40 PowerMGT	BCD 21-50 PowerMGT
Код товара	97307	97308	97309	97310
Аккумуляторная платформа		21Vmax ALTECO		
Емкость аккумулятора, А·ч	2	3	4	5
Максимальное напряжение аккумулятора, В	21	21	21	21
Номинальное напряжение аккумулятора, В	18	18	18	18
Тип крепления аккумулятора	слайдер	слайдер	слайдер	слайдер
Тип аккумулятора	Li-iON	Li-iON	Li-iON	Li-iON
Количество элементов	5	10	10	10
Форм-фактор элементов	18650	18650	18650	18650
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
PowerMGT Controller*	+	+	+	+
Режим Power Bank (Реверсивная зарядка)	+	+	+	+
Зарядка через USB Type-C	+	+	+	+
Выходная мощность USB, Вт	65	65	65	65
Противоударный корпус	+	+	+	+
Защита от полного разряда	+	+	+	+
Защита от перегрузки	+	+	+	+
Защита от перегрева	+	+	+	+
Индикатор уровня заряда	+	+	+	+
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-24 F, мин	-	-	-	-
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-40 QF, мин	-	-	-	-
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-2 PowerMGT, мин	36 / 50	44 / 80	67 / 105	93 / 130
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-4 Q PowerMGT, мин	19 / 27	24 / 42	38 / 63	52 / 78
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-4-2 Q PowerMGT, мин	19 / 27	24 / 42	38 / 63	52 / 78
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, грамм	420	650	680	700
Габариты без упаковки, мм	130x84x57	125x81x67	125x81x67	125x81x67
Габариты в упаковке, мм	87x60x133	84x70x128	84x70x128	84x70x128

Аккумуляторы BCD совместимы со всеми инструментами платформы 21Vmax ALTECO. Элементы SunPower и EVE обеспечивают стабильную работу до –10 °C, а противоударный корпус и многоуровневая защита — надежность в любых условиях.

21V MAX ALTECO **АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА**



Модель	BCD 21-20 Li	BCD 21-30 Li	BCD 21-40 Li	BCD 21-50 Li	BCD 21-80 Li
Код товара	75412	75413	75414	77263	77265
Аккумуляторная платформа			21Vmax ALTECO		
Емкость аккумулятора, А·ч	2	3	4	5	8
Максимальное напряжение аккумулятора, В	21	21	21	21	21
Номинальное напряжение аккумулятора, В	18	18	18	18	18
Тип крепления аккумулятора	слайдер	слайдер	слайдер	слайдер	слайдер
Тип аккумулятора	Li-iON	Li-iON	Li-iON	Li-iON	Li-iON
Количество элементов	5	10	10	10	10
Форм-фактор элементов	18650	18650	18650	18650	21700
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
PowerMGT Controller*	-	-	-	-	-
Режим Power Bank (Реверсивная зарядка)	-	-	-	-	-
Зарядка через USB Type-C	-	-	-	-	-
Выходная мощность USB, Вт	-	-	-	-	-
Противоударный корпус	+	+	+	+	+
Защита от полного разряда	+	+	+	+	+
Защита от перегрузки	+	+	+	+	+
Защита от перегрева	+	+	+	+	+
Индикатор уровня заряда	+	+	+	+	+
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-24 F, мин	45 / 68	68 / 100	90 / 135	110 / 170	180 / 270
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-40 QF, мин	25 / 40	40 / 60	55 / 80	65 / 100	110 / 160
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-2 PowerMGT, мин	-	-	-	-	-
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-4 Q PowerMGT, мин	-	-	-	-	-
Время заряда до 80% / 100% | BC 21-4-2 Q PowerMGT, мин	-	-	-	-	-
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, грамм	420	650	650	670	975
Габариты без упаковки, мм	122x82x52	121x81x68	121x81x68	121x81x68	134x85x73
Габариты в упаковке, мм	123x50x80	128x70x84	128x70x84	128x70x84	143x73x88

BCD 16-15 Li

ID: 81221



Совместимость:

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 16-30
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 16-30 X2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 16-30
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 1610 X2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 1610.1
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 1610.1

Тип аккумулятора	Li-iON
Серия аккумулятора	16Vmax
Емкость аккумулятора	1.5 А·ч
Ном./макс. напряжение	14.4 / 16 В
Соединение аккумулятора	слайдер

BCD 12-15 P Li

ID: 78770



Совместимость:

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 1210.1 Li
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 1210.1 Li X2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 12-23
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 12-23 X2
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт со съемным патроном ALTECO CD 1210F Li X2

Тип аккумулятора	Li-iON
Серия аккумулятора	12Vmax
Емкость аккумулятора	1.5 А·ч
Ном./макс. напряжение	10.8 / 12 В
Соединение аккумулятора	пин

BC 21-24 F

ID: 86455

Зарядное устройство

Совместим со всеми аккумуляторами 21Vmax ALTECO



Способ подключения	слайдер
Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-iON
Макс. / мин. напряжение заряжаемых аккумуляторов	21 / 18 В
Количество заряжаемых аккумуляторов	1 шт.
Мин. время заряда 2 А·ч	45 мин
Мин. время заряда 3 А·ч	68 мин
Мин. время заряда 4 А·ч	90 мин
Мин. время заряда 5 А·ч	110 мин
Мин. время заряда 8 А·ч	180 мин

BC 21-40 QF

ID: 86456

Быстрозарядное устройство

Совместим со всеми аккумуляторами 21Vmax ALTECO



Способ подключения	слайдер
Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-iON
Макс. / мин. напряжение заряжаемых аккумуляторов	21 / 18 В
Количество заряжаемых аккумуляторов	1 шт.
Мин. время заряда 2 А·ч	25 мин
Мин. время заряда 3 А·ч	40 мин
Мин. время заряда 4 А·ч	55 мин
Мин. время заряда 5 А·ч	65 мин
Мин. время заряда 8 А·ч	110 мин

PowerMGT CONTROLLER

Высокотехнологичный контроллер, разработанный для исключительной надежности и максимальной эффективности инструмента.

Зарядные устройства ALTECO PowerMGT предназначены для зарядки аккумуляторов с контроллером PowerMGT платформы 21Vmax ALTECO. Мониторинг процесса зарядки автоматически отслеживает состояние аккумулятора на всех этапах, обеспечивая оптимальные условия для его работы. Автоматическое отключение после завершения зарядки предотвращает перезаряд и способствует увеличению срока службы аккумулятора. Зарядка через USB Type-C обеспечивает удобство подключения, а индикатор перегрева своевременно предупреждает о повышении температуры батареи.



Модель	BC 21-2 PowerMGT	BC 21-4 Q PowerMGT	BC 21-4-2 Q PowerMGT
Код товара	97311	97312	97313
Способ подключения	слайдер	слайдер	слайдер
Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-iON	Li-iON	Li-iON
Макс. / мин. напряжение заряжаемых аккумуляторов	21 / 18 В	21 / 18 В	21 / 18 В
Количество заряжаемых аккумуляторов	1 шт.	1 шт.	2 шт.
Мин. время заряда 2 А·ч	36 мин	19 мин	18 мин
Мин. время заряда 3 А·ч	44 мин	24 мин	24 мин
Мин. время заряда 4 А·ч	67 мин	38 мин	38 мин
Мин. время заряда 5 А·ч	93 мин	52 мин	52 мин
PowerMGT Controller	+	+	+
Active cooling	-	-	-

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПОЛИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



AGH 850-125

ID: 40939

Компактная с эргономичным хватом

HEAVY DUTY





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя
- Длина кабеля 2 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	850 Вт
Число оборотов	11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22.2 мм
Длина кабеля	2 м
Материал кабеля	резина
Плавный пуск	нет
Поддержание оборотов под нагрузкой	нет
Электронная регулировка оборотов	нет
Защита при заклинивании диска	нет
Защита от повторного включения	нет
Вес	1.9 кг

AGH 1000-125 E

ID: 40940

С плавным пуском и регулировкой оборотов

HEAVY DUTY





- Constant Electronic
- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Быстросъемный защитный кожух
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Удлиненный маслостойкий кабель 4 м
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AGH 1100-125 E

ID: 61286

С регулировкой оборотов

HEAVY DUTY





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Быстросъемный защитный кожух
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1000 Вт
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AGH 1100-125

ID: 40941

Металлический корпус редуктора с низким профилем

HEAVY DUTY





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Быстросъемный защитный кожух
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	950 Вт
Число оборотов	11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AGH 1000-125

ID: 76164

Легкая со съемной защитной сеткой

HEAVY DUTY





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Термостойкая смазка редуктора
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Быстросъемный защитный кожух
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя
- Длина кабеля 2 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1010 Вт
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AGH 1250-125 EC

ID: 94243

С системой Constant Electronic для поддержание оборотов под нагрузкой и регулировкой оборотов

HEAVY DUTY



- Регулировка оборотов
- Constant Electronic
- Высококачественный двигатель с отличной термостойкостью.
- Компактная с эргономичным хватом
- Обеспечивает комфортное управление инструментом даже при длительной работе.
- Лабиринтная пылезащитная конструкция
- Металлический корпус редуктора
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Безопасная работа без необходимости заземления.
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя
- Быстрая замена угольных щеток
- Эргономичная основная рукоятка — обеспечивает комфортное управление инструментом даже при длительной работе"
- Длина кабеля 4 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1250 Вт
Число оборотов	5000-12000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AGH 1500-150

ID: 61280

Металлический корпус редуктора с низким профилем

HEAVY DUTY





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения
- Длина кабеля 2 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число оборотов	8500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	150 мм

AGH 1500-125 ECS BL

ID: 103130

Мощный бесщеточный двигатель 1500 Вт для тяжелых работ. С системой Constant Electronic, плавным пуском и регулировкой оборотов





- Constant Electronic
- Удлиненный маслостойкий кабель 5 м
- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц	**Материал кабеля**	резина
Мощность	1500 Вт	**Плавный пуск**	да
Число оборотов	2800-11000 об/мин	**Поддержание оборотов под нагрузкой**	да
Наконечник шпинделя	M14	**Электронная регулировка оборотов**	да
Диаметр диска	125 мм	**Защита при заклинивании диска**	да
Посадочный диаметр, мм	22.2	**Защита от повторного включения**	да
Длина кабеля, м	5	**Вес**	1.6

AGH 2000-125 ECS BL

ID: 86059

Мощный бесщеточный двигатель 2000 Вт для тяжелых работ. С системой Constant Electronic, плавным пуском и регулировкой оборотов





- Constant Electronic
- Удлиненный маслостойкий кабель 5 м
- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 2 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц	**Материал кабеля**	резина
Мощность	2000 Вт	**Плавный пуск**	да
Число оборотов	2500-10000 об/мин	**Поддержание оборотов под нагрузкой**	да
Наконечник шпинделя	M14	**Электронная регулировка оборотов**	да
Диаметр диска	125 мм	**Защита при заклинивании диска**	да
Посадочный диаметр, мм	22.2	**Защита от повторного включения**	да
Длина кабеля, м	5	**Вес**	2

AGH 2000-180

ID: 40943

С защитой от непреднамеренного пуска





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Число оборотов	8500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	180 мм

AGH 2200-230

ID: 61287

С защитой от непреднамеренного пуска





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Металлический корпус редуктора с низким профилем
- Дополнительная рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Быстрая замена угольных щеток
- Блокировка шпинделя
- Длина кабеля 2 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Число оборотов	6000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	230 мм

AGH 2400-230 S

ID: 40944

С плавным пуском и защитой от непреднамеренного пуска





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Металлический корпус редуктора с низким профилем
- Дополнительная рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Быстрая замена угольных щеток
- Блокировка шпинделя
- Длина кабеля 2 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2400 Вт
Число оборотов	6000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	230 мм

AGH 2600-230 S

ID: 61289

С плавным пуском и защитой от непреднамеренного пуска





- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Металлический корпус редуктора с низким профилем
- Дополнительная рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Удлиненный маслостойкий кабель 4 м
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Плавный пуск
- Фиксация кнопки включения
- Быстрая замена угольных щеток
- Блокировка шпинделя
- Длина кабеля 4 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2600 Вт
Число оборотов	6000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	230 мм

AGH 3000-230 S

ID: 62583

Сверхмощный двигатель 3000 Вт для тяжелых работ с плавным пуском и защитой от непреднамеренного пуска

HEAVY DUTY

Низкопрофильный редуктор

Для удобства использования инструмента в местах с затрудненным доступом

Самая мощная в своем классе

Кнопка блокировки шпинделя

Для замены оснастки



Быстрый доступ к щеткам

Прорезиненная рукоятка

3 положения установки дополнительной рукоятки





- Плавный пуск
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Удлиненный маслостойкий кабель 4 м
- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Металлический корпус редуктора с низким профилем
- Дополнительная рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3000 Вт
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр	22.23 мм
Число оборотов	6000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Класс изоляции	II
Плавный пуск	да

Количество положений рукоятки	3
Класс защиты	IP X0
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	нет
Электронная регулировка оборотов	нет
Защита при заклинивании диска	нет
Защита от перегрузки	нет
Защита от непреднамеренного пуска	да
Фиксация кнопки включения	да

AG 800-125

ID: 80138

Компактная с эргономичным хватом





- Металлический корпус редуктора
- Съемная защитная сетка
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция
- Фиксация кнопки включения
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AG 1100-125

ID: 94242



- Высококачественный двигатель с отличной термостойкостью.
- Компактная с эргономичным хватом 56мм
- Лабиринтная пылезащитная конструкция -
- Металлический корпус редуктора
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Число оборотов	12000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AG 1400-125 ECS

ID: 70003

С системой Constant Electronic для поддержание оборотов под нагрузкой, с плавным пуском и регулировкой оборотов





- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения
- Удлиненный маслостойкий кабель 4 м
- Металлический корпус редуктора
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число оборотов	3000-9500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AG 1400-125 ECS + ADE 125

ID: 68946

С системой Constant Electronic для поддержание оборотов под нагрузкой, с плавным пуском и регулировкой оборотов



- Защита от перегрузки
- Защита от случайного включения
- Удлиненный маслостойкий кабель 4 м
- Быстросъемный защитный кожух 125 мм с адаптером для подключения пылесоса
- Металлический корпус редуктора
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число оборотов	3000-9500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм

AG 1600-150 EC

ID: 94244

С системой Constant Electronic для поддержание оборотов под нагрузкой и регулировкой оборотов



- Регулировка оборотов
- Constant Electronic
- Высококачественный двигатель с отличной термо-стойкостью
- Компактная с эргономичным хватом
- Лабиринтная пылезащитная конструкция
- Металлический корпус редуктора
- Боковая рукоятка с 2 положениями установки
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Фиксация кнопки включения
- Блокировка шпинделя
- Быстрая замена угольных щеток
- Эргономичная основная рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Число оборотов	2800-11000 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	150 мм

AG 1500-180 E

ID: 94245

Регулировка оборотов



- Усиленная защита ротора и статора
- Износостойкие подшипники
- Двухслойное лаковое покрытие обмоток
- Термостойкая смазка редуктора
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Доп. рукоятка с 3 положениями установки
- Быстросъемный защитный кожух
- Быстрая замена угольных щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция)
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число оборотов	3900-8500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	180 мм

AG 2010-180

ID: 77294

С защитой от непреднамеренного пуска





- Металлический корпус редуктора с низким профилем
- Быстросъемный защитный кожух
- Боковая рукоятка с 3 положениями установки
- Быстрая замена щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения
- Мягкая дополнительная рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Число оборотов	8400 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	180 мм

AG 2610-230 S

ID: 77296

С плавным пуском и защитой от непреднамеренного пуска | С поворотной основной рукояткой





- Поворотная основная рукоятка
- Защита от случайного включения
- Метал. корпус редуктора с низким профилем
- Быстросъемный защитный кожух
- Боковая рукоятка с 3 положениями установки
- Быстрая замена щеток
- Класс защиты II (двойная изоляция
- Блокировка шпинделя
- Фиксация кнопки включения
- Мягкая дополнительная рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2600 Вт
Число оборотов	6500 об/мин
Наконечник шпинделя	M14
Диаметр диска	230 мм

ADE 125

ID: 85159

Защитный кожух для пылеудаления



- Эффективный сбор пыли
- Универсальная совместимость
- Прочность и легкость
- Простая установка
- Повышенная безопасность

Диаметр диска	125 мм
Диаметр патрубка	35 мм
Совместимый диаметр	39. 42. 45. 48. 50 мм
Назначение	пылеудаление
Тип подключения к пылесосу	патрубок с адаптером

Диск алмазный

ID: 88783

Подходит для профессионального использования



Диск алмазный сплошной ультратонкий X-Тип ALTECO 125x22.23x1.2 мм — высокоточный режущий инструмент с ультратонким сплошным алмазным полотном, обеспечивающий чистый и аккуратный рез. Идеален для резки керамической, фарфоровой, стеклянной плитки, керамогранита и мрамора с минимальными сколами и максимальной долговечностью. Диаметр 125 мм, посадочное отверстие 22,23 мм, толщина 1,2 мм. Подходит для профессионального и бытового использования.

ВНИМАНИЕ! диск предназначен исключительно для резки. Не использовать для шлифовки. Работы следует выполнять с соблюдением техники безопасности и применением средств индивидуальной защиты.

Преимущества:

- Ультратонкая толщина — высокая точность и аккуратный рез
- Сплошная X-образная кромка — минимальные сколы на хрупких материалах
- Сухая резка — подходит с СОЖ и без
- Линия реза — чистая и ровная
- Рассчитан — на профессиональное применение

Назначение и обрабатываемые материалы:

- Фарфор
- Стеклянная плитка
- Керамическая плитка
- Мрамор
- Искусственный и натуральный камень
- Керамогранит

Тип реза	сухой (с СОЖ и без)
Тип диска	алмазный. отрезной
Вид диска	сплошной. X-тип
Диаметр	125 мм
Посадочный диаметр	22.23 мм
Толщина сегмента	1.2 мм
Количество в упаковке	1 шт

Диск алмазный

ПО ГРАНИТУ



TURBO

ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66522	**125**	22.23	2
66523	**150**	22.23	2
66524	**180**	22.23	2.2
82012	**230**	22.23	2.4

Диск алмазный

ПО БЕТОНУ



ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66514	**125**	22.3	2
66517	**150**	22.3	2.3
66518	**180**	22.3	2.4
66519	**230**	22.3	2.6
66520	**300**	25.4	2.8
66521	**350**	25.4	3.2

Диск алмазный

ПО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ



ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66525	**125**	22.3	1.4
66526	**150**	22.3	1.6
66527	**200**	25.4	1.6
66528	**250**	25.4	1.8
66529	**300**	25.4	2

Чашка алмазная

ТУРБО



Материал обработки:

- Мрамор
- Камень
- Гранит
- Бетон

TURBO

ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66410	**125**	22.3	4

Чашка алмазная

ОДНОРЯДНАЯ



Материал обработки:

- Мрамор
- Камень
- Гранит
- Бетон

ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66408	**125**	22.3	6

Чашка алмазная

ДВУХРЯДНАЯ



Материал обработки:

- Мрамор
- Камень
- Гранит
- Бетон

ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66409	**125**	22.3	6

Диск алмазный

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66490	**350**	25.4	3.2
66491	**400**	25.4	3.2
66492	**450**	25.4	3.6
66493	**500**	25.4	3.6

Диск алмазный

ПО АСФАЛЬТУ



ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Толщина
66485	**350**	25.4	3.2
66486	**400**	25.4	3.2
66487	**450**	25.4	3.6
66488	**500**	25.4	3.6

WC 2400-150

ID: 35690

Штроборез

С мощным двигателем 2400 Вт, регулировкой глубины реза и возможностью подключения пылесоса



- Мощный двигатель 2400 Вт
- Удобная регулировка глубины реза
- Простая регулировка ширины штробы с шагом 3 мм с помощью наборных шайб
- Возможность подключения пылесоса
- Специально усиленный корпус редуктора
- Дополнительная рукоятка
- Фиксатор выключателя
- Защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2400 Вт
Число оборотов	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Макс. глубина реза / Макс. ширина реза	43 / 28 мм

Материал кабеля	резина
Плавный пуск	нет
Поддержание оборотов под нагрузкой	нет
Электронная регулировка оборотов	нет
Защита при заклинивании диска	нет
Защита от повторного включения	нет
Вес	1.9 кг

DWC 650 LED

ID: 76006

Шлифмашина для стен

Со встроенной LED-подсветкой





- Constant Electronics
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- 4-метровый кабель
- Поддержка большинства современных шлифовальных дисков
- Складная конструкция
- Длина в сборе 173 см
- Простая и компактная конструкция
- Возможность подключения к пылесосу
- Мягкая накладка на рукоятке

Тип шлифования	сухое
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Мощность	650 Вт
Тип оснастки	шлифовальный лист
Диаметр диска	215 мм
Число оборотов	600–1500 об/мин
Длина кабеля	4 м

Длина в сборе	173 см
Поддержание постоянных оборотов	да
Регулировка оборотов	да
Плавный пуск	да
LED-подсветка	да
Складная конструкция	да
Подключение к пылесосу	да

EX 400-125 E

ID: 66548
Эксцентриковая шлифмашина
Эффективная система пылеудаления



- Мягкая накладка задней рукояти
- Компактная и удобная
- Мешок для сбора пыли
- Эффективная система пылеудаления
- Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов	6000-12000 об/мин
Амплитуда колебаний	2.5 мм
Диаметр абразивного круга	125 мм

EX 450-150 E

ID: 63349
Эксцентриковая шлифмашина
Эффективная система пылеудаления



- Мягкая накладка задней рукояти
- Компактная и удобная
- Мешок для сбора пыли
- Эффективная система пылеудаления
- Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	450 Вт
Число оборотов	6000-12000 об/мин
Амплитуда колебаний	2.3 мм
Диаметр абразивного круга	150 мм

EX 480-125 E

ID: 27462
Эксцентриковая шлифмашина
Эффективная система пылеудаления



- Мягкая накладка задней рукояти
- Компактная и удобная
- Мешок для сбора пыли
- Эффективная система пылеудаления
- Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	480 Вт
Число оборотов	4000-14000 об/мин
Амплитуда колебаний	2.3 мм
Диаметр абразивного круга	125 мм

BS 950

ID: 30115
Ленточная шлифмашина
Возможность подключения пылесоса



- Мягкая накладка задней рукояти
- Возможность подключения пылесоса
- Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	900 Вт
Число оборотов	0-300 об/мин
Ширина шлифленты	76 мм
Длина шлифленты	457 мм

SN 240-4

ID: 63300

Многофункциональная виброшлифмашина

Регулировка оборотов | Набор шлифлистов


Компактная и удобная

Регулировка оборотов




Пластиковый пылесборник с фильтром

Встроенная система пылеотведения

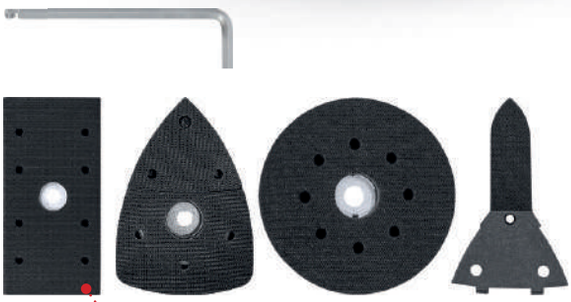

Сменные шлифовальные подошвы

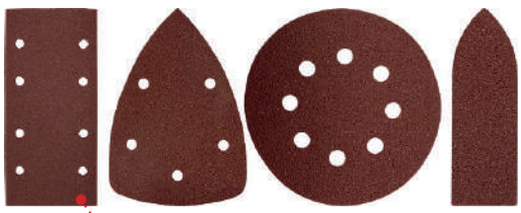

Наждачные бумаги P80

- ✔ Компактная и удобная
- ✔ Мягкая накладка задней рукояти
- ✔ Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	240 Вт
Число оборотов	7000-12000 об/мин
Размер шлифовальной пластины	140x140x100 мм
Амплитуда колебаний	1.8 м

Комплектация:

- 4 шлифовальные подошвы
- Шлифлисты для подошв
- Пылесборный мешок
- Шестигранник

DG 550-25 E

ID: 67931

Прямая шлифовальная машина

Регулировка скорости



- ✔ Возможность применения насадок с диаметром до 25 мм
- ✔ Регулировка скорости
- ✔ Прорезиненная основная рукоять

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов	3000-26000 об/мин
Цанга	6 мм
Регулировка оборотов	да

MG 220 E 2/41

ID: 69815

Гравер

Количество насадок в комплекте — 41 шт





- ✔ Удобный и эргономичный дизайн
- ✔ Регулировка скорости
- ✔ Быстрый доступ к щеткам
- ✔ Направляющие в комплекте
- ✔ Богатая комплектация
- ✔ Удобный кейс для хранения и транспортировки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	220 Вт
Число оборотов	12000-36000 об/мин
Цанга	3.2 мм
Регулировка оборотов	да

MG 220 E 2/218

ID: 69816

Гравер

Количество насадок в комплекте — 218 шт






- ✔ Удобный и эргономичный дизайн
- ✔ Регулировка скорости
- ✔ Быстрый доступ к щеткам
- ✔ Направляющие в комплекте
- ✔ Богатая комплектация
- ✔ Удобный кейс для хранения и транспортировки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	220 Вт
Число оборотов	12000-36000 об/мин
Цанга	3.2 мм
Регулировка оборотов	да

Борфрезы

Борфрезы имеют двойную насечку, обеспечивающую эффективное удаление материала и превосходное качество обработки поверхности.

Изготовленные из высококачественного карбида вольфрама, данные борфрезы способны выдержать жесткие условия обработки. Благодаря разнообразию форм и размеров вы найдете идеальную борфрезу, отвечающий вашим потребностям и предпочтениям.

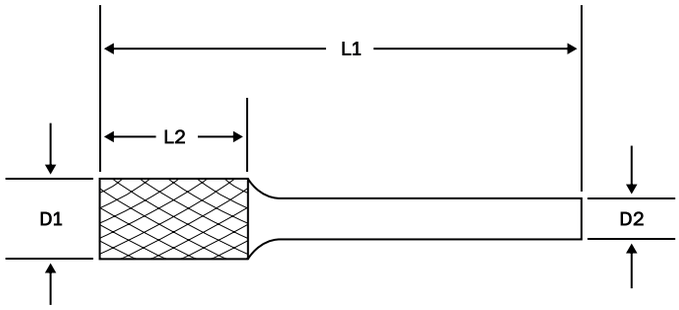

			Головка		Хвостовик		Полностью
Модель	ID		Диаметр D1	Длина L2	Диаметр D2	Длина	Длина L1
A 0820/6 MX	75625		8	20	8	45	65
A 1020/6 MX	75626		10	20	10	45	65
A 1225/6 MX	75634		12	25	12	45	70
B 0820/6 MX	75635		8	20	8	45	65
B 1020/6 MX	75636		10	20	10	45	65
B 1225/6 MX	75637		12	25	12	45	70
C 0820/6 MX	75638		8	20	8	45	65
C 1020/6 MX	75639		10	20	10	45	65
C 1225/6 MX	75640		12	25	12	45	70
D 0807/6 MX	75641		8	7	8	45	52
D 1009/6 MX	75642		10	9	10	45	54
D 1210/6 MX	75643		12	10	12	45	55
E 0813/6 MX	75644		8	13	8	45	58
E 1016/6 MX	75645		10	16	10	45	61
E 1220/6 MX	75646		12	20	12	45	65
F 0820/6 MX	75647		8	20	8	45	65
F 1020/6 MX	75648		10	20	10	45	65
F 1225/6 MX	75649		12	25	12	45	70
G 0820/6 MX	75650		8	20	8	45	65
G 1020/6 MX	75651		10	20	10	45	65
G 1225/6 MX	75652		12	25	12	45	70
H 0820/6 MX	75653		8	20	8	45	65
H 1025/6 MX	75654		10	25	10	45	70
H 1232/6 MX	75655		12	32	12	45	77
L 0822/6 MX	75656		8	22	8	45	67
L 1025/6 MX	75657		10	25	10	45	70
L 1228/6 MX	75658		12	28	12	45	73
M 0820/6 MX	75659		8	20	8	45	65
M 1020/6 MX	75660		10	20	10	45	65
M 1225/6 MX	75661		12	25	12	45	70
C 0820/6-150 MX	75662		8	20	8	150	170

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ, ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ



D 400-10

ID: 97449



- Мощный двигатель 400 Вт
- Крутящий момент 45 Нм
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 23+1 ступень крутящего момента
- 2 скорости
- Регулировка оборотов
- Реверс
- Фиксация кнопки включения

Мощность	400 Вт
Максимальный крутящий момент	45 Н·м
Число ступеней крутящего момента	23+1
Тип патрона	быстрозажимной
Размер оснастки	0.8–10 мм
Число скоростей	2
Число оборотов	0–500 / 0–1800 об/мин
Максимальный диаметр сверления	25 мм в дереве / 10 мм в металле

DP 550-13

ID: 79166

Ударная дрель

Регулировка оборотов | Легкий вес

1.57 кг



- Широкие возможности
- Надежный патрон
- Полный контроль
- Комфортная работа

Мощность	550 Вт
Тип патрона	ключевой
Максимальный диаметр сверла	13 мм
Режимы работы	сверление / сверление с ударом
Число оборотов	0–3000 об/мин
Частота ударов	0–48000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления	20 мм в дереве / 13 мм в бетоне
Реверс	да

DP 710-13

ID: 16037

Металлический корпус редуктора | Регулировка оборотов



- Металлический корпус редуктора
- Регулировка оборотов
- Реверс
- Мягкая накладка задней рукояти

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	710 Вт
Число оборотов	0-3000 об/мин
Диаметр сверла	13 мм
Ø сверления в дереве	25 мм
Ø сверления в стали	10 мм

DP 1100-16

ID: 34549

Ударная дрель

Металлический корпус редуктора | Регулировка оборотов

Регулировка оборотов

Сверление с ударом



Металлический корпус редуктора

- ✔ Металлический корпус редуктора
- ✔ Регулировка оборотов
- ✔ Реверс
- ✔ Мягкая накладка задней рукояти

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Число оборотов	0-1200 / 0-3200 об/мин
Частота ударов	0-19200 / 0-51200 уд/мин
Диаметр сверла	16 мм
Ø сверления в бетоне	16 / 16 мм
Ø сверления в стали	13 / 8 мм
Ø сверления в дереве	40 / 25 мм

Тип	ударная
Регулировка оборотов	да
Реверс	да
Вес нетто	3.28 кг
Вес брутто	3.6 кг
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	350x100x260 мм

DP 800-13.1

ID: 22980

Ударная дрель

Металлический корпус редуктора | Регулировка оборотов



- ✔ Металлический корпус редуктора
- ✔ Регулировка оборотов
- ✔ Реверс
- ✔ Мягкая накладка задней рукояти

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	2800 об/мин
Частота ударов	44800 уд/мин
Диаметр сверла	13 мм
Ø сверления бетон / дерево / сталь	13 / 25 / 13 мм

MX 14002.1

ID: 23750



- ✔ Высокая производительность
- ✔ Высокое качество смешивания
- ✔ Комфортная работа
- ✔ Долгий срок службы
- ✔ Небольшой вес и габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число передач	2
Число оборотов (1 / 2)	180-460/300-700 об/мин
Объем перемешивания (1 / 2)	80 / 120 л
Диаметр насадки (1 / 2)	120-140 мм

MX 1400-2

ID: 76003

2-х венчиковый | Quick fix – быстросъемная насадка



- ✔ Высокая производительность
- ✔ Высокое качество смешивания
- ✔ Комфортная работа
- ✔ Долгий срок службы
- ✔ Небольшой вес и габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число передач	2
Число оборотов (1 / 2)	0-480/0-680 об/мин
Объем перемешивания	120 л
Диаметр насадки	2 x quick fix

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



LM 50

ID: 66391

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения после 2 минут простоя

Экономия энергии и продление срока службы устройства.



Вычисление площади

Функция для точных расчетов площадей, необходимая для строительных работ.

Функция Пифагора

Позволяет вычислять расстояние до объекта по двум измерениям, удобно для различных задач.

Лазер красного цвета

Четкое и яркое отображение линии для точных измерений в любых условиях.

Функция сложения / вычитания

Упрощает работу с измерениями и позволяет быстро производить необходимые вычисления.

- ✔ Функция автоматического отключения после 2 минут простоя
- ✔ Функция Пифагора
- ✔ Функция сложения / вычитания
- ✔ Вычисление площади
- ✔ Лазер красного цвета

Макс. дальность измерения	50 м
Длина волны	640-660 нм
Погрешность	2.5 мм
Цвет луча	красный
Рабочая температура	от 0 до +40 °C
Количество точек начала отсчета	2
Встроенный прицел	нет
Ударопрочный корпус	нет

Функция автоматического отключения	да
Функция Пифагора	да
Функция сложения и вычитания	да
Вычисление углов	да
Функция расчета объема	да
Непрерывное измерение	нет
Вычисление площади	да
Встроенная память	да

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ



RH 850-26

ID: 12755

4-режимный перфоратор до 26 мм



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Предохранительная муфта
- Фиксация кнопки включения
- 4 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ограничитель глубины
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	870 об/мин
Энергия удара	3 Дж
Ø сверления в бетоне	24 мм

RH 850-26 F SDS-Plus

ID: 62568

4-режимный перфоратор до 26 мм со съемным патроном



- Патрон SDS-Plus
- Съемный патрон
- Реверс
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Предохранительная муфта
- Фиксация кнопки включения
- 4 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ограничитель глубины
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	1100 об/мин
Энергия удара	3 Дж
Ø сверления в бетоне	26 мм

RH 0215 Promo SDS-Plus / 26 мм

ID: 27501

4-режимный перфоратор до 26 мм



- Реверс
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Предохранительная муфта
- Фиксация кнопки включения
- 4 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ограничитель глубины

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	1100 об/мин
Энергия удара	3 Дж
Ø сверления в бетоне	26 мм

RH 950-30 AVS SDS-Plus

ID: 94842

4-режимный перфоратор 30 мм с системой антивибрации AVS



- Патрон SDS-Plus
- Энергия удара 3.3 Дж
- Система антивибрации AVS
- Реверс
- Плавный пуск
- Предохранительная муфта
- Фиксация кнопки включения
- 4 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Ограничитель глубины
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тип патрона	SDS-Plus
Мощность	950 Вт
Число оборотов	1200 об/мин
Число ударов	5100 уд/мин

RH 1000-26 SDS-Plus

ID: 62179

2-режимный перфоратор до 26 мм с металлический корпусом редуктора



- Предохранительная муфта
- Легкий доступ к редуктору
- Металлический корпус редуктора
- 2 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Число оборотов	850 об/мин
Энергия удара	4.2 Дж
Ø сверления в бетоне	26 мм

RH 1500-32 SDS-Plus

ID: 43234

Средний 2-режимный перфоратор до 32 мм с мощным двигателем



- Энергия удара 5 Дж
- Система антивибрации
- Предохранительная муфта
- Металлический корпус редуктора
- 3 режима работы
- Легкий доступ к редуктору
- Ограничитель глубины
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число оборотов	800-3900 об/мин
Энергия удара	5 Дж
Ø сверления в бетоне	32 мм

RH 1750-32 AVS SDS-Plus

ID: 104006



- Мощный двигатель 1750 Вт
- Патрон SDS-Plus
- Энергия удара 6 Дж
- Регулировка оборотов
- Предохранительная муфта
- 4 режима работы:
- Ограничитель глубины
- Виброгасящая основная рукоятка
- Мягкая накладка на рукоятке
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тип патрона	SDS-Plus
Мощность	1750 Вт
Число оборотов	900 об/мин
Число ударов	4400 уд/мин
Энергия удара	6 Дж
Ø сверления в бетоне	32 мм

RH 1100-38 SDS-Max

ID: 12769

Средний 4-режимный перфоратор до 38 мм с системой антивибрации

Металлический корпус редуктора

Виброгасящая основная рукоятка





SDS-Max

Быстрая замена угольных щеток

- Высокая энергия удара 10 Дж
- Система антивибрации
- Регулировка оборотов
- Предохранительная муфта
- Металлический корпус редуктора
- Легкий доступ к редуктору
- 3 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тип патрона	SDS-Max
Мощность	1050 Вт
Число оборотов	480 об/мин
Число ударов	3780 уд/мин
Энергия удара	10 Дж
Ø сверления в бетоне	38 мм

Режимы работы	сверление с ударом / режим удара / режим выбора положения
Реверс	нет
Плавный пуск	нет
Система антивибрации	да
Съемный патрон	нет
Вес	6.65 кг

RH 1400-50 SDS-Max

ID: 34267

Тяжелый 3-режимный перфоратор до 50 мм с системой антивибрации





- Высокая энергия удара 20 Дж
- Система антивибрации
- D-образная боковая рукоятка
- Регулировка оборотов
- Предохранительная муфта
- Металлический корпус редуктора
- 3 режима работы
- Мягкая накладка на рукоятке
- Полный комплект аксессуаров

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число оборотов	280-550 об/мин
Энергия удара	20 Дж
Ø сверления в бетоне	50 мм

ADE 13

ID: 67509

Вакуумный настенный пылеуловитель



- Аккумулятор 4 В
- Диаметр сверл до 13 мм
- Лазерный и пузырьковый уровни
- Зарядка USB Type-C
- Легкость и компактность

Макс. напряжение аккумулятора	4.0 В
Тип аккумулятора	Li-iON
Диаметр отверстия	13 мм

Алмазные коронки

Материал обработки
Железобетон

Тип хвостовика
SDS-Plus



Особенности

Имея четыре режущих сегмента, алмазная коронка ALTECO обеспечивает быструю и эффективную резку железобетона. Она отличается превосходной производительностью и долговечностью, что делает ее незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для энтузиастов.

	68x82	72x82	82x82
ID	**75992**	**75994**	**75995**
Диаметр, мм	**68**	**72**	**82**
Длина, мм	**82**	**82**	**82**
Кол-во сегментов	**4**	**4**	**4**
Размеры сегмента, мм	**24x3.5x10**	**24x3.5x10**	**24x3.5x10**
Тип бурения	**сухое**	**сухое**	**сухое**
Тип хвостовика	**M16**	**M16**	**M16**

STANDARD



+50% ресурс


2CT ТСТ-КАРБИДНЫЙ НАКОНЕЧНИК

SDS PLUS

Код товара	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм
102844	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 6x50x110 мм SDS-Plus 2CT-4H-6110	6	50	110
102845	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 6x100x160 мм SDS-Plus 2CT-4H-6160	6	100	160
102846	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 6x150x210 мм SDS-Plus 2CT-4H-6210	6	150	210
102847	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 8x50x110 мм SDS-Plus 2CT-4H-8110	8	50	110
102848	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 8x100x160 мм SDS-Plus 2CT-4H-8160	8	100	160
102849	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 8x150x210 мм SDS-Plus 2CT-4H-8210	8	150	210
102850	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 10x100x160 мм SDS-Plus 2CT-4H-10160	10	100	160
102851	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 10x150x210 мм SDS-Plus 2CT-4H-10210	10	150	210
102852	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 10x200x260 мм SDS-Plus 2CT-4H-10260	10	200	260
102853	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 10x250x310 мм SDS-Plus 2CT-4H-10310	10	250	310
102854	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 12x100x160 мм SDS-Plus 2CT-4H-12160	12	100	160
102855	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 12x150x210 мм SDS-Plus 2CT-4H-12210	12	150	210
102856	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 14x100x160 мм SDS-Plus 2CT-4H-14160	14	100	160
102857	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 14x150x210 мм SDS-Plus 2CT-4H-14210	14	150	210
102858	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 14x200x260 мм SDS-Plus 2CT-4H-14260	14	200	260
102859	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 16x200x260 мм SDS-Plus 2CT-4H-16260	16	200	260
102860	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 16x250x310 мм SDS-Plus 2CT-4H-16310	16	250	310
102861	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 16x300x360 мм SDS-Plus 2CT-4H-16360	16	300	360
102862	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 16x350x410 мм SDS-Plus 2CT-4H-16410	16	350	410
102863	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 18x250x310 мм SDS-Plus 2CT-4H-18310	18	250	310
102864	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 18x300x360 мм SDS-Plus 2CT-4H-18360	18	300	360
102865	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 20x350x410 мм SDS-Plus 2CT-4H-20410	20	350	410
102866	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 22x350x410 мм SDS-Plus 2CT-4H-22410	22	350	410
102867	Бур по бетону 2-cutter ALTECO Standard 25x550x610 мм SDS-Plus 2CT-4H-25610	25	550	610

PROFESSIONAL

Усиленная износостойкость

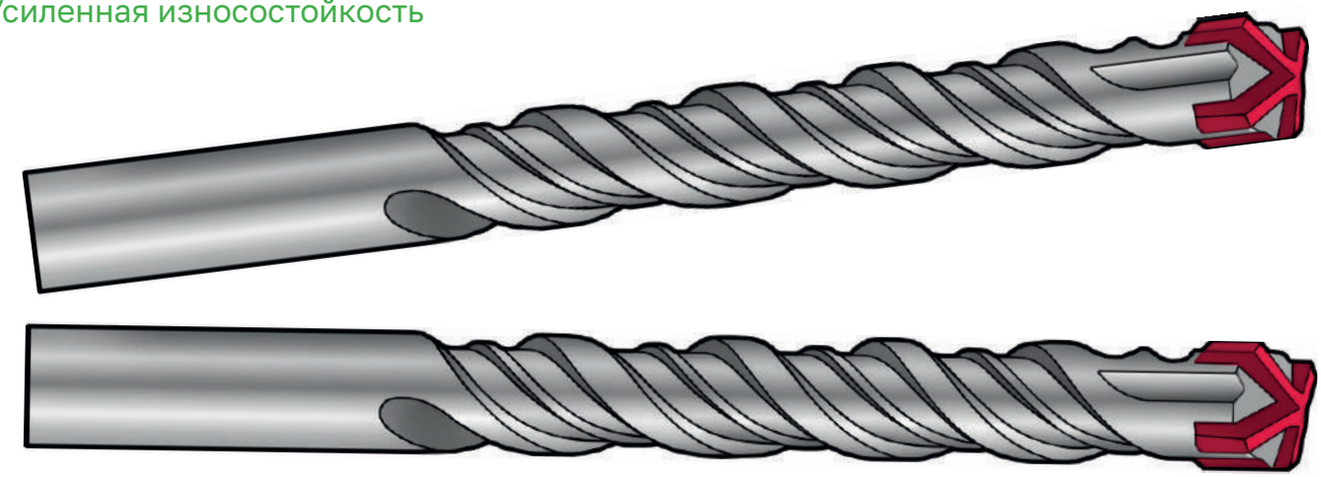

2x ресурс


4CT ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ НАКОНЕЧНИК

SDS PLUS

Код товара	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм
102892	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 6x50x115 мм SDS-Plus 4CT-4HT-6115-X	6	50	115
102893	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 6x100x165 мм SDS-Plus 4CT-4HT-6165-X	6	100	165
102894	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 6x150x215 мм SDS-Plus 4CT-4HT-6215-X	6	150	215
102895	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 8x50x115 мм SDS-Plus 4CT-4HT-8115-X	8	50	115
102896	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 8x100x165 мм SDS-Plus 4CT-4HT-8165-X	8	100	165
102897	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 8x150x215 мм SDS-Plus 4CT-4HT-8215-X	8	150	215
102898	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 10x100x165 мм SDS-Plus 4CT-4HT-10165-X	10	100	165
102899	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 10x150x215 мм SDS-Plus 4CT-4HT-10215-X	10	150	215
102900	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 10x200x265 мм SDS-Plus 4CT-4HT-10265-X	10	200	265
102901	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 10x250x315 мм SDS-Plus 4CT-4HT-10315-X	10	250	315
102902	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 12x100x165 мм SDS-Plus 4CT-4HT-12165-X	12	100	165
102903	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 12x150x215 мм SDS-Plus 4CT-4HT-12215-X	12	150	215
102904	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 14x100x165 мм SDS-Plus 4CT-4HT-14165-X	14	100	165
102905	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 14x150x215 мм SDS-Plus 4CT-4HT-14215-X	14	150	215
102906	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 14x200x265 мм SDS-Plus 4CT-4HT-14265-X	14	200	265
102907	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 16x200x265 мм SDS-Plus 4CT-4HT-16265-X	16	200	265
102908	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 16x250x315 мм SDS-Plus 4CT-4HT-16315-X	16	250	315
102909	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 16x300x365 мм SDS-Plus 4CT-4HT-16365-X	16	300	365
102910	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 16x350x415 мм SDS-Plus 4CT-4HT-16415-X	16	350	415
102911	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 18x250x315 мм SDS-Plus 4CT-4HT-18315-X	18	250	315
102912	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 18x300x365 мм SDS-Plus 4CT-4HT-18365-X	18	300	365
102913	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 20x350x415 мм SDS-Plus 4CT-4HT-20415-X	20	350	415
102914	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 22x350x415 мм SDS-Plus 4CT-4HT-22415-X	22	350	415
102915	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Industrial 25x550x615 мм SDS-Plus 4CT-4HT-25615-X	25	550	615

INDUSTRIAL

Ускоренный вывод шлама

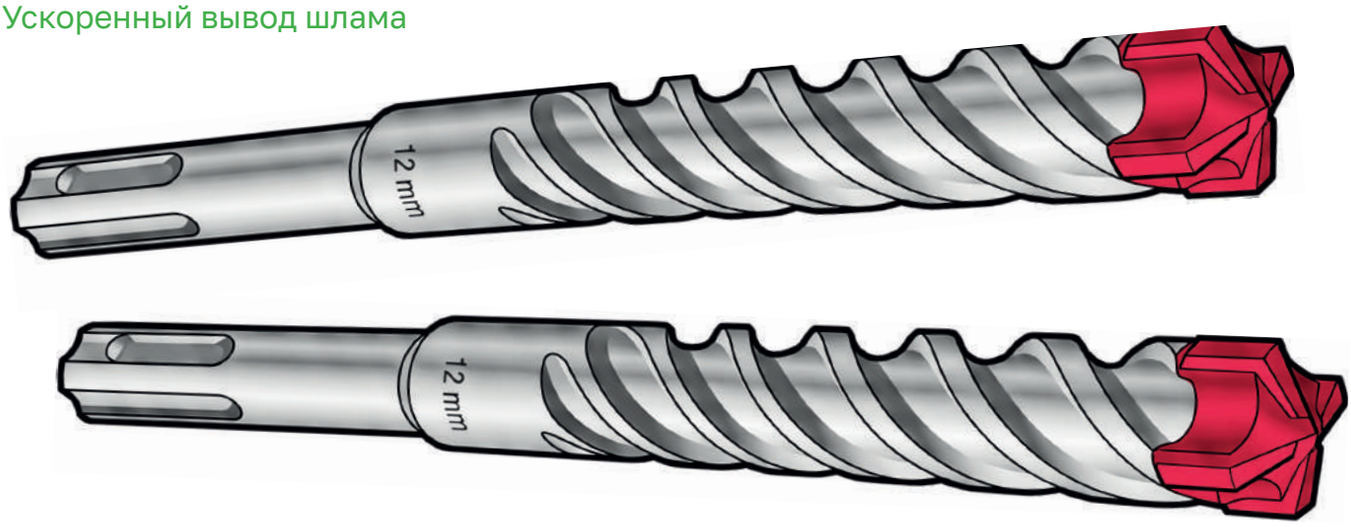

3x ресурс

4CT МОНОЛИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

SDS PLUS

Код товара	Наименование	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм
102874	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 10x100x160 мм SDS-Plus 4CT-4H-10160-P	10	100	160
102875	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 10x150x210 мм SDS-Plus 4CT-4H-10210-P	10	150	210
102876	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 10x200x260 мм SDS-Plus 4CT-4H-10260-P	10	200	260
102877	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 10x250x310 мм SDS-Plus 4CT-4H-10310-P	10	250	310
102878	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 12x100x160 мм SDS-Plus 4CT-4H-12160-P	12	100	160
102879	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 12x150x210 мм SDS-Plus 4CT-4H-12210-P	12	150	210
102880	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 14x100x160 мм SDS-Plus 4CT-4H-14160-P	14	100	160
102881	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 14x150x210 мм SDS-Plus 4CT-4H-14210-P	14	150	210
102882	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 14x200x260 мм SDS-Plus 4CT-4H-14260-P	14	200	260
102883	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 16x200x260 мм SDS-Plus 4CT-4H-16260-P	16	200	260
102884	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 16x250x310 мм SDS-Plus 4CT-4H-16310-P	16	250	310
102885	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 16x300x360 мм SDS-Plus 4CT-4H-16360-P	16	300	360
102886	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 16x350x410 мм SDS-Plus 4CT-4H-16410-P	16	350	410
102887	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 18x250x310 мм SDS-Plus 4CT-4H-18310-P	18	250	310
102888	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 18x300x360 мм SDS-Plus 4CT-4H-18360-P	18	300	360
102889	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 20x350x410 мм SDS-Plus 4CT-4H-20410-P	20	350	410
102890	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 22x350x410 мм SDS-Plus 4CT-4H-22410-P	22	350	410
102891	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 25x550x610 мм SDS-Plus 4CT-4H-25610-P	25	550	610
102869	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 6x100x160 мм SDS-Plus 4CT-4H-6160-P	6	100	160
102870	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 6x150x210 мм SDS-Plus 4CT-4H-6210-P	6	150	210
102868	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 6x50x110 мм SDS-Plus 4CT-4H-6110-P	6	50	110
102872	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 8x100x160 мм SDS-Plus 4CT-4H-8160-P	8	100	160
102873	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 8x150x210 мм SDS-Plus 4CT-4H-8210-P	8	150	210
102871	Бур по бетону 4-cutter ALTECO Professional 8x50x110 мм SDS-Plus 4CT-4H-8110-P	8	50	110

DH 1700-25 SDS-Max

ID: 30893





- Патрон SDS-Max
- Мягкая накладка
- Режим долбления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число ударов	1300 уд/мин
Энергия удара	25 Дж
Вес	10.7 кг

DH 1300-45 SDS-Hex

ID: 52988



- Патрон SDS-HEX
- Мягкая накладка
- Металлический корпус редуктора
- Режим долбления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1300 Вт
Число ударов	0-1400 уд/мин
Энергия удара	45 Дж
Вес	20 кг

DH 1800-50 SDS-Hex

ID: 54797



- Патрон SDS-Max
- Мягкая накладка
- Металлический корпус редуктора
- Режим долбления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1800 Вт
Число ударов	2000 уд/мин
Энергия удара	50 Дж
Вес	13.9 кг

ЛОБЗИКОВЫЕ ПИЛЫ



JS 500 Promo

ID: 22981



- Стальная опорная плита
- Регулировка оборотов
- Мягкая накладка задней рукояти

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	450 Вт
Число оборотов	1500-3000 об/мин
Длина хода	18 мм
Глубина реза в стали / дереве	6/55 мм

JS 550

ID: 75030



- Система сдува опилок
- Регулировка оборотов
- Мягкая накладка задней рукояти
- Маятниковый ход

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов	500-3000 об/мин
Длина хода	18 мм
Глубина реза в стали / дереве	8 / 65 мм

JS 650.1

ID: 22982



- Стальная опорная плита
- Регулировка оборотов
- Мягкая накладка задней рукояти
- Система сдува опилок

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	620 Вт
Число оборотов	1500-3000 об/мин
Длина хода	19 мм
Глубина реза в стали / дереве	6 / 55 мм

JS 750

ID: 22983



- Стальная опорная плита
- Регулировка оборотов
- Мягкая накладка задней рукояти
- Маятниковый ход
- Быстрозажимной держатель
- Быстрозажимной рычаг

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	740 Вт
Число оборотов	3100 об/мин
Длина хода	23 мм
Глубина реза в стали / дереве	10 / 105 мм

JS 800

ID: 37252

С LED-подсветкой рабочей зоны



- Алюминиевая опорная плита
- Регулировка оборотов
- Маятниковый ход
- Система сдува опилок
- Мягкая накладка задней рукояти
- Быстрозажимной держатель
- Быстрозажимной рычаг
- LED-подсветка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов	800-3000 об/мин
Длина хода	26 мм
Глубина реза в стали / дереве	10 / 100 мм

ЦИРКУЛЯРНЫЕ, ДИСКОВЫЕ И ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ



MS 2200-255 BD

ID: 17288

Двухступенчатый ременной привод — компенсирует вибрацию и ударные нагрузки

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РЕМЕННОЙ ПРИВОД

компенсирует вибрацию и ударные нагрузки, что увеличивает ресурс двигателя, увеличивает крутящий момент, обеспечивает низкий уровень шума, надежность, стабильное качество распила



SOFT GRIP

обеспечивает более крепкий и надежный хват, препятствует скольжению руки





ЛАЗЕР

позволяет получить идеальный обзор линии распила



ФУНКЦИЯ ПРОТЯЖКИ

для использования с широкими заготовками

- ✔ Двухступенчатый ременной привод
- ✔ Функция протяжки
- ✔ Лазерная направляющая
- ✔ Мягкая накладка задней рукояти

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Число оборотов	5300 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	25.4 / 30 мм
Вес нетто	18.2 кг

Глубина и длина реза при повороте 0° без наклона	70x300 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° без наклона	70x200 мм
Глубина и длина реза при наклоне 45°	42x300 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° и наклоне 45°	40x200 мм
Ременной привод	да
Лазер	да

MS 2000-255 GD

ID: 102946



- ✔ Мощный двигатель 2000 Вт
- ✔ Прямой привод
- ✔ Регулировка угла поворота стола
- ✔ Двусторонний наклон пильной головы
- ✔ Фиксация заготовки
- ✔ Поддержка длинных заготовок
- ✔ Прозрачный защитный кожух
- Мягкая накладка на рукоятке

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Тип двигателя	щеточный
Тип привода	прямой
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	25.4 мм
Функция протяжки	нет
Длина кабеля	2 м
Вес нетто	10.5 кг

MS 1900-255 L

ID: 67495

Многофункциональность — подходит для различных типов реза



- ✔ Точность реза
- ✔ Лазерная направляющая
- ✔ Угловые резы
- ✔ Мощность и производительность
- ✔ Многофункциональность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1900 Вт
Число оборотов	5200 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	25.4 / 30 мм
Глубина и длина реза при повороте 0° без наклона	89x320 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° без наклона	89x210 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° и наклоне 45°	42x210 мм

MS 2000-255 BD

ID: 17289

Двухступенчатый ременной привод — компенсирует вибрацию и ударные нагрузки



- ✔ Двухступенчатый ременной привод
- ✔ Мягкая накладка задней рукояти
- ✔ Компактность и легкость

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Число оборотов	5300 об/мин
Диаметр диска	255 мм
Диаметр посадочного отверстия	25.4 / 30 мм
Глубина и длина реза при повороте 0° без наклона	70x140 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° без наклона	70x100 мм
Глубина и длина реза при наклоне 0°	42x140 мм
Глубина и длина реза при повороте 45° и наклоне 45°	42x100 мм

CS 1300-165

ID: 31013

Возможность подключения пылесоса — поддерживает рабочую зону в чистоте



- Высокая мощность
- Мягкая накладка задней рукояти
- Металлическая опорная плита
- Возможность подключения пылесоса
- Надежная фиксация диска

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов	5500 об/мин
Диаметр диска / посадочного отверстия	165 / 20 мм
Глубина пропила 90 / 45°	55 / 36 мм

CS 1200-185 Promo

ID: 31014

Возможность подключения пылесоса — поддерживает рабочую зону в чистоте



- Высокая мощность
- Мягкая накладка задней рукояти
- Возможность подключения пылесоса
- Надежная фиксация диска

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов	5800 об/мин
Диаметр диска / посадочного отверстия	185 / 20 мм
Глубина пропила 90 / 45°	62 / 42 мм

CS 1200-185 L

ID: 31015

Возможность подключения пылесоса — поддерживает рабочую зону в чистоте



- Лазерный указатель
- Высокая мощность
- Мягкая накладка задней рукояти
- Возможность подключения пылесоса
- Надежная фиксация диска

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1200 Вт
Число оборотов	5500 об/мин
Диаметр диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	42 мм
Глубина пропила без наклона	65 мм

CS 1400-185 G

ID: 27671



- Лазерный указатель
- Высокая мощность
- Мягкая накладка задней рукояти
- Алюминиевый корпус двигателя
- Алюминиевая опорная плита
- Надежная фиксация диска

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1300 Вт
Число оборотов	5500 об/мин
Диаметр диска / посадочного отверстия	185 / 20 мм
Глубина пропила 90 / 45°	60 / 44 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ



HG 0606

ID: 27139



- Нагревательный элемент с керамическими вставками
- Регулировка температуры

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Температура I ступень	350 °C
Температура II ступень	550 °C
Поток воздуха I ступень	250 л/мин
Поток воздуха II ступень	550 л/мин

HG 0607

ID: 27140

С автоматическим режимом охлаждения



- Автоматический режим охлаждения
- Нагревательный элемент с керамическими вставками
- Регулировка температуры

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Температура I ступень	350 °C
Температура II ступень	550 °C
Поток воздуха I ступень	250 л/мин
Поток воздуха II ступень	550 л/мин

HG 0608

ID: 27141

С автоматическим режимом охлаждения | Насадки в комплекте



- Автоматический режим охлаждения
- Керамический нагревательный элемент
- Регулировка температуры
- Дополнительные насадки
- Пластиковый кейс

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Макс. температура I ступень	350 °C
Макс. температура II ступень	600 °C
Поток воздуха I ступень	250 л/мин
Поток воздуха II ступень	550 л/мин

HR 0610 R

ID: 79683

С автоматическим режимом охлаждения | Насадки в комплекте | LCD дисплей



- Керамический нагреватель
- Автоматический режим охлаждения
- LCD дисплей
- Легкое снятие насадок
- Электронная регулировка температуры
- Система Quick Release

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2300 Вт
Температура I ступень	50 °C
Температура III ступень	660 °C
Поток воздуха I ступень	180 л/мин
Поток воздуха II ступень	200 л/мин

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



GG 100

ID: 67913

Мощный инструмент: 100 Вт



- Время прогрева 2-5 минуты
- Индикатор включения
- Защита от подтекания
- Металлическая ножка-подставка
- Эргономичный дизайн
- Легкий вес

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	100 Вт
Производительность	10-12 г/мин
Время прогрева	3-5 мин
Макс. температура	180±10 °C
Диаметр клеевого стержня	10.8-11.3 мм
Макс. длина клеевого стержня	300 мм

GG 150 E

ID: 67914

Мощный инструмент: 150 Вт




- Время прогрева 2-5 минуты
- Индикатор включения
- Защита от подтекания
- Регулировка температуры
- Металлическая ножка-подставка
- Эргономичный дизайн
- Легкий вес

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	150 Вт
Производительность	16-18 г/мин
Время прогрева	3-5 мин
Макс. температура	210±10 °C
Диаметр клеевого стержня	10.8-11.3 мм
Макс. длина клеевого стержня	300 мм

GG 15

ID: 67912


Компактный помощник для любых клеевых задач

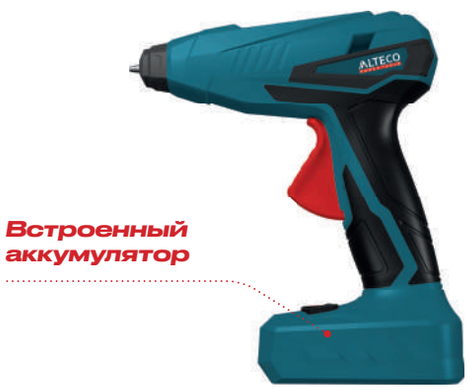

- Время прогрева 1-3 минуты
- Индикатор состояния
- Защита от подтекания
- Автоматическое отключение после 10 минут простоя

Аккумулятор	3.7 В / 2.2 А·ч / Li-iON
Производительность	2-3 г/мин
Время прогрева	1 мин
Макс. температура	180±10 °C
Диаметр клеевого стержня	7-7.3 мм
Макс. длина клеевого стержня	300 мм

Клеевой стержень

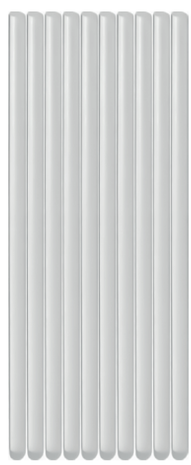

ID	Диаметр	Посадочный диаметр	Количество
67917	**7**	200	10
67916	**11**	200	10

ДЕРЕВООБРАБОТКА



MWL 305/455

ID: 59606

Токарный станок по дереву

Массивная чугунная станина



- ✔ Массивная чугунная станина
- ✔ Компактные размеры
- ✔ Эксцентриковая фиксация

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов	430-2800 / 520-3400 об/мин
Количество скоростей	5
Рабочая длина заготовки	455 мм
Макс. диаметр заготовки	305 мм

WL 350/1000

ID: 59607

Токарный станок по дереву

Жесткая конструкция — двойная рама повышает устойчивость и снижает вибрации



- ✔ Проточка, шлифовка и полировка
- ✔ Жесткая конструкция
- ✔ Простота в эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Число оборотов	750-2600 / 890-3050 об/мин
Количество скоростей	3
Рабочая длина заготовки	1000 мм
Макс. диаметр заготовки	350 мм

WBS 90

ID: 59600

Ленточная пила по дереву

Маховики из литого алюминия



- ✔ Маховики из литого алюминия
- ✔ Прецизионная 3-х роликовая направляющая
- ✔ Наклоняемый до 45° стол

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	300 Вт
Скорость вращения ленты	635 м/мин
Наклон стола	0~45 °
Макс. высота заготовки	90 мм
Макс. ширина заготовки	228 мм
Размер ленты	1575 x 3-10 мм
Размер стола	300x300 мм

WBS 170

ID: 59602

Ленточная пила по дереву

Точная регулировка натяжения ленты



- ✔ Точная регулировка натяжения ленты
- ✔ Две скорости движения полотна
- ✔ Удобство в эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Скорость вращения ленты	370/800 м/мин
Наклон стола	0~45 °
Макс. высота заготовки	170 мм
Макс. ширина заготовки	305 мм
Размер ленты	2240 мм
Размер стола	480x390 мм

P 1500

ID: 59605

Рейсмусовый станок по дереву

Ролики на верхней части корпуса — упрощают возврат заготовки для повторного прохода

Два ножа

Из быстрорежущей стали

Патрубок отвода стружки



Макс. размеры заготовки

152x330 мм

- Обработка заготовок до 330 мм
- Два ножа из быстрорежущей стали
- Ролики на верхней части корпуса
- Удобные ручки для переноски
- Компактность и портативность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число оборотов	8500 об/мин
Макс. высота заготовки	152 мм
Макс. ширина заготовки	330 мм
Макс. глубина съема за 1 проход	2.8 мм
Количество ножей на валу	2 шт
Вес нетто	33 кг
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	630x410x480 мм

Особенности

- Компактный переносной станок с возможностью обработки заготовок шириной до 330 мм
- Два ножа из быстрорежущей стали
- Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
- Удобные ручки для переноски станка

JP 254/120

ID: 59603

Фуговально-рейсмусовый станок

Регулируемый патрубок пылесборника



- ✔ Высокая частота вращения ножевого вала
- ✔ Два ножа из быстрорежущей стали
- ✔ Быстрая смена функций
- ✔ Регулируемый патрубок пылесборника

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Число оборотов электродвигателя	8500 об/мин
Макс. высота заготовки / Рейсмус	120 мм
Макс. ширина заготовки / Рейсмус	254 мм
Макс. глубина съема за 1 проход / Рейсмус	2 мм
Макс. глубина съема за 1 проход / Фугование	2 мм

BDS 100/150

ID: 59608

Тарельчато-ленточный шлифовальный станок

Бесступенчатая регулировка угла наклона – точная настройка для удобной работы



- ✔ Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла
- ✔ Механизм натяжения ленты
- ✔ Не требует специального обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	375 Вт
Ширина ленты	100 мм
Длина ленты	915 мм
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов диска	1420/1700 об/мин
Скорость ленты	4.7/5.6 м/мин

CM 5

ID: 59604

Многофункциональный станок по дереву

Многофункциональность | Автоматическая подача заготовки в режиме рейсмуса

В комплекте:
- Диск по дереву 200 мм



- ✔ Многофункциональность
- ✔ Быстрый переход между операциями
- ✔ Защитная планка строгального вала
- ✔ Автоматическая подача заготовки в режиме рейсмуса
- ✔ Защитный кожух пильного диска
- ✔ Удобство эксплуатации

Характеристики

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Число оборотов	4200 об/мин

Настольная пила

Диаметр диска	200 мм
Максимальная высота	42 мм
Размер стола	620x300 мм

Пазование

Патрон	13 мм
Ход патрона вертикальный	100 мм
Ход патрона горизонтальный	60 мм
Глубина хода	45 мм

Фрезер

Размер цанги	12 мм
Число оборотов	9000 об/мин
Высота хода фрезы	42 мм

Рейсмус

Макс. высота заготовки	92 мм
Макс. ширина заготовки	154 мм
Автоподача заготовки	7 м/мин
Макс. глубина съема за 1 проход	1 мм

Фугование

Макс. ширина заготовки	154 мм
Макс. глубина съема за 1 проход	1.5 мм

PL 650

ID: 30123

Электрический рубанок

Система двустороннего выброса стружки



- Удобный поворотный механизм регулировки глубины
- Система двустороннего выброса стружки
- Мягкая накладка задней рукояти
- Система быстрой замены лезвия

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	650 Вт
Число оборотов	17000 об/мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	2.5 мм

RS 0514

ID: 27884

Сабельная пила

Регулируемая скорость



- Мощный двигатель
- Регулируемая скорость
- Удобная рукоятка
- Быстрая замена полотен
- Компактные размеры
- Прочный корпус
- Универсальность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Число оборотов	2800 об/мин
Глубина пропила по дереву / металлу	160 / 10 мм
Длина хода	20 мм

SG 01

ID: 17153

Электрический степлер

Электронная регулировка силы удара



- Регулятор энергии удара
- Резиновое нескользящее покрытие рукоятки
- Высокая производительность
- Эргономичный корпус
- Быстрая перезарядка
- Прорезиненный сетевой кабель

Параметры сети	220/50 В/Гц
Число ударов	20 уд/мин
Сила тока	5 А
Вместимость (скобы / гвозди)	100 / 80 шт
Тип (скобы / гвозди)	53 / 48
Размер (скобы / гвозди)	8-16 / 15-16 мм

MT 2312

ID: 27687

Универсальный резак / реноватор



- Многофункциональность
- Компактный и легкий
- Мощный двигатель
- Высокая точность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	280 Вт
Число оборотов	11000-21000 об/мин
Угол колебаний	3 °
Вес	1.22 кг

MT 350

ID: 75031

Универсальный резак / реноватор

Переменная скорость | Алюминиевый корпус головки



- Многофункциональность
- Переменная скорость
- Алюминиевый корпус головки
- Быстрая смена оснастки
- Компактный и легкий
- Эргономичный дизайн
- Мощный двигатель
- Высокая точность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	350 Вт
Число оборотов	11000-21000 об/мин
Угол колебаний	3 °
Вес	1.64 кг

TM 500

ID: 28161

Кромочный фрезер



- Точная работа
- Устойчивая конструкция
- Кромочный фрезер
- Долгий срок службы
- Удобное управление
- Экономия времени
- Легкий вес

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	30000 об/мин
Цанга	6 мм
Тип фрезера	кромочно-петельный

TM 600 E

ID: 68446

Кромочный фрезер

Регулировка оборотов



- Многофункциональность
- Переменная скорость
- Алюминиевый корпус головки
- Быстрая смена оснастки
- Компактный и легкий
- Эргономичный дизайн
- Мощный двигатель
- Высокая точность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	600 Вт
Число оборотов	10000-32000 об/мин
Цанга	6 мм
Тип фрезера	кромочно-петельный

FR 2200

ID: 20361

Универсальный фрезер

Мощный двигатель



- Мощный двигатель
- Регулировка оборотов
- Блокировка выключателя
- Возможность подключения пылесоса
- Курковый выключатель

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2100 Вт
Мин. / макс. число оборотов	8000 / 23500 об/мин
Цанга	8 / 10 / 12 мм
Вертикальный ход	60 мм

МЕТАЛЛООБРАБОТКА



MD 1116

ID: 13541

Станок сверлильный с магнитной стойкой

Надежная фиксация на металле для работы в труднодоступных местах



- Магнитная стойка
- Мощный двигатель
- Плавная регулировка глубины
- Прочный корпус
- Компактный и легкий
- Низкий уровень вибрации
- Удобство в использовании

Параметры сети	220 В / 50 Гц
Мощность	1100 Вт
Посадка сверлильного патрона	B16
Частота вращения шпинделя	680 об/мин
Число скоростей	"
Минимальная толщина рабочей поверхности	12 мм
Максимальная глубина сверления	140 мм

Максимальный диаметр спирального сверла	16 мм
Максимальный диаметр отверстия	35 мм
Зенкование	16 мм
Ход рабочей поверхности	140 мм
Размер магнитного основания	167 × 82 × 40 мм
Прижимная сила	11 000 Н
Вес нетто	10 кг

MD 1323

ID: 13542

Станок сверлильный с магнитной стойкой

Надежная фиксация на металле для работы в труднодоступных местах



- Магнитная стойка
- Мощный двигатель
- Плавная регулировка глубины
- Прочный корпус
- Компактный и легкий
- Низкий уровень вибрации
- Удобство в использовании

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1250 Вт
Посадка сверлильного патрона	KM 2
Частота вращения шпинделя	330 об/мин
Число скоростей	1
Минимальная толщина рабочей поверхности	12 мм
Максимальная глубина сверления	180 мм

Максимальный диаметр спирального сверла	23 мм
Максимальный диаметр отверстия	60 мм
Зенкование	23 мм
Ход рабочей поверхности	180 мм
Размер магнитного основания	204x105x50 мм
Прижимная сила	13000 Н
Вес нетто	20 кг

Корончатые сверла HSS – профессиональный подход к металлу

Предназначены для эффективного сверления отверстий в металлах, включая сталь, нержавеющую сталь, алюминий и другие сплавы. Они отличаются высокой производительностью и долговечностью, обеспечивая точную обработку без лишнего нагрева материала.



Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Модель	Диаметр, мм	Длина, мм
22434	**12**	30	22461	**12**	50
22449	**14**	30	22462	**14**	50
22450	**16**	30	22463	**16**	50
22451	**18**	30	22464	**18**	50
22452	**20**	30	22465	**20**	50
22453	**22**	30	22466	**22**	50
22454	**24**	30	22467	**24**	50
22455	**26**	30	22468	**26**	50
22456	**28**	30	22469	**28**	50
22457	**30**	30	22470	**30**	50
22458	**32**	30	22471	**32**	50
22459	**35**	30	22472	**35**	50
22460	**40**	30	22473	**40**	50

Корончатые сверла TCT – надежное решение для твердых материалов

Это современное решение для сверления твердых материалов. Они обеспечивают высокую производительность, точность и долговечность, делая процесс обработки металла быстрее и проще.



Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Модель	Диаметр, мм	Длина, мм
82771	**12**	35	82783	**12**	50
82804	**14**	35	82784	**14**	50
82772	**16**	35	82785	**16**	50
82773	**18**	35	82786	**18**	50
82774	**20**	35	82787	**20**	50
82775	**22**	35	82788	**22**	50
82776	**24**	35	82789	**24**	50
82777	**26**	35	82790	**26**	50
82778	**28**	35	82791	**28**	50
82779	**30**	35	82792	**30**	50
82780	**32**	35	82793	**32**	50
82781	**32**	35	82794	**35**	50
82782	**40**	35	82795	**40**	50

ES 550

ID: 35062

Электрические ножницы

Эргономичная ручка



- Мощный и надежный двигатель
- Компактный и легкий
- Работает с металлом
- Эргономичная ручка
- Идеален для работы
- Простота в обслуживании
- Подходит для профессионалов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	500 Вт
Число оборотов	600 об/мин
Глубина реза в стали	2.5 мм
Класс защиты	II

CM 2000-355 BD

ID: 17292

Отрезная машина по металлу

Ременной привод



- Ременной привод
- Комфортная работа
- Быстрая замена угольных щеток
- Безопасность
- Удобное пользование
- Устойчивость

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1800 Вт
Число оборотов	3700 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Диаметр шпинделя	25.4 мм
Глубина реза	130 мм

CM 2400-355

ID: 71711

Отрезная машина по металлу

Высокая мощность



- Высокая мощность
- Быстрая замена щеток для удобства
- Высокая скорость

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2400 Вт
Число оборотов	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Диаметр шпинделя	25.4 мм
Глубина реза	100 мм

BG 150-125

ID: 12752

Компактный и легкий



- Металлический корпус
- Кожухи для защиты
- Прозрачные экраны
- Возможность установки
- Защита кнопки
- Возможность крепления
- Универсальность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	120 Вт
Число оборотов	2840 об/мин
Размеры круга	125x16x12.7 мм
Вес	3.8 кг

BG 250-150

ID: 12753

Возможность крепления к верстаку



- Металлический корпус
- Кожухи для защиты
- Прозрачные экраны
- Возможность установки
- Защита кнопки
- Возможность крепления
- Универсальность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	250 Вт
Число оборотов	2840 об/мин
Размеры круга	150x20x12.7 мм
Вес	6 кг

BG 350-200

ID: 13892

Станок с асинхронным двигателем и креплением к верстаку



- Надежный асинхронный двигатель 350 Вт
- Прозрачные защитные экраны
- Пылевлагозащищенный выключатель
- Крепление к опорной поверхности
- Регулируемый упор для инструмента
- Прочный металлический корпус

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	350 Вт
Число оборотов	2840 об/мин
Размеры круга	200 мм
Вес	6 кг

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ И СТЕНОРЕЗЫ



DD 1713

ID: 15282

Защита от перегрузки





- Постоянная мощность
- Защита от перегрузки
- Крепкий и удобный кейс

Тип сверления	мокрое
Мощность	1650 Вт
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Посадка коронки	M22
Число скоростей	1
Число оборотов	1800 об/мин
Максимальный диаметр коронки	135 мм

Диаметр бурения в кирпиче	135 мм
Диаметр бурения в бетоне	135 мм
Момент срабатывания защитной муфты	32 Н·м
Длина кабеля	4 м
Плавный пуск	да
Предохранительная муфта	да
Вес нетто	5 кг

DD 20-132 PIK BL

ID: 93545

BRUSHLESS MOTOR SERIES





- Constant electronic
- Kickback control
- Индикатор нагрузки
- Пылеотвод
- Защита от перегрузки
- Микроудар
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск

Тип сверления	сухое
Тип двигателя	бесщёточный
Мощность	2000 Вт
Посадка коронки	M22
Тип сверления	сухое
Число оборотов	1250 / 2500 об/мин
Частота микроудара	20 000 / 40 000 уд/мин

Максимальный диаметр коронки	132 мм
Диаметр бурения в кирпиче	132 мм
Диаметр бурения в бетоне	102 мм
Поддержание постоянных оборотов	да
Система KickBack Control	да
Подключение к пылесосу	да
Вес нетто	3.5 кг

DD 21-150 GIK

ID: 93547





- Constant electronic
- Kickback control
- Встроенный электронный гироскоп
- Микроудар
- Защита от перегрузки
- Регулировка оборотов
- Плавный пуск

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2100 Вт
Обороты	1200/2100 об/мин
Число ударов	21600/37800 уд/мин
Макс. диаметр бурения	150 мм
Тип сверления	сухое
Диаметр бурения в кирпиче	150 мм
Диаметр бурения в бетоне	75 мм

DD 26-200 GIK BL

ID: 93546

BRUSHLESS MOTOR SERIES



- Constant electronic
- Kickback control
- Индикатор нагрузки
- Встроенный электронный гироскоп
- Защита от перегрузки
- Регулировка оборотов

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2600 Вт
Обороты	2200 об/мин
Система охлаждения	водяная
Макс. диаметр бурения	200 мм
Тип сверления	сухое
Диаметр бурения в кирпиче	150 мм
Диаметр бурения в бетоне	75 мм

DD 5035

ID: 22850



- Плавный пуск
- Постоянная мощность
- Удобство при длительных работах
- Высокая производительность
- Защита от перегрузки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	4980 Вт
Число оборотов	600 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 345 мм
Шпиндель	M22

DD 32-200 NW

ID: 93548

С мощным двигателем 3200 Вт и усиленным крутящим моментом | Насос для подачи воды в комплекте



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3200 Вт
Обороты	1100 об/мин
Диаметр бурения кирпич/бетон	200 / 159 мм

DD 44-300 NWE

ID: 93550

С мощным двигателем 4400 Вт и механической регулировкой оборотов | Насос для подачи воды в комплекте



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	4400 Вт
Обороты	550 об/мин
Крутящий момент	78 Н·м
Диаметр бурения кирпич/бетон	300 / 240 мм

DD 4025

ID: 16276



- Плавный пуск
- Постоянная мощность
- Удобство при длительных работах
- Высокая производительность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3950 Вт
Число оборотов	580 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 255 мм
Шпиндель	M22

DD 4025 MF

ID: 13538

Регулировка угла наклона



- Плавный пуск
- Постоянная мощность
- Удобство при длительных работах
- Высокая производительность
- Защита от перегрузки
- Мобильная база с колесами
- Регулировка угла наклона
- Удобство при длительных работах

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3950 Вт
Число оборотов	580 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 255 мм
Шпиндель	M22

ADE 70

ID: 82334

Насадка пылеуловитель

Идеальное решение для работы без пыли





- Вертикальное использование
- Надежная фиксация
- Прорезиненное уплотнение
- Гибкость в работе
- Регулируемое положение шланга
- Щетка-кольцо
- Совместимость

Диаметр совместимых шлангов	27-39 мм
Макс. диаметр отверстия	70 мм
Материал корпуса	пластик
Материал переходника	резина
Совместимость	строительные пылесосы

ADE 132

ID: 82335

Насадка пылеуловитель

Идеальное решение для работы без пыли





- Вертикальное использование
- Надежная фиксация
- Прорезиненное уплотнение
- Гибкость в работе
- Регулируемое положение шланга
- Щетка-кольцо
- Совместимость

Диаметр совместимых шлангов	27-39 мм
Макс. диаметр отверстия	132 мм
Материал корпуса	пластик
Материал переходника	резина
Совместимость	строительные пылесосы

Алмазные коронки ULTRA FAST



Профессиональная серия для мокрого бурения

Обеспечивает скорость работы в 2 раза выше чем ALTECO PRO

Высокоскоростные

Высокоскоростные коронки для интенсивного бурения любых типов бетона. Предназначены для сложных и ответственных задач, где важна максимальная скорость выполнения работ.

- **Увеличенная скорость сверления** — до 2 раз быстрее профессиональных коронок ALTECO Pro.
- **Стабильная работа по армированному бетону** — сохраняют скорость и ресурс даже при попадании на стальные прутья.
- **Глубина сверления до 400 мм** — позволяет проходить большинство стен и перекрытий за один заход без необходимости высверливать керн.
- **Область использования** — удобны для электриков, сантехников, монтажников кондиционеров и вентиляции, а также при выполнении сквозных отверстий.
- **Широкий спектр применения** — совместимость с профессиональными машинами и дрелями алмазного бурения.
- **Высокая точность сверления** — поверхность остаётся ровной и чистой, без трещин, сколов и иных повреждений.
- **Мокрый тип бурения** — предотвращает перегрев и продлевает срок службы коронки.
- **Идеальная геометрия корпуса** — обеспечивает точность сверления.
- **Надежная конструкция** — изготовлены методом пайки из прочного корпуса и сегментов с промышленными алмазами.

ID	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик
93526	**40 мм**	450	400	M22
93529	**52 мм**	450	400	M22
93530	**63 мм**	450	400	M22
93531	**76 мм**	450	400	M22
93532	**83 мм**	450	400	M22
93533	**102 мм**	450	400	M22
93534	**112 мм**	450	400	M22
93535	**120 мм**	450	400	M22
93536	**132 мм**	450	400	M22

Алмазные коронки



Материалы

Высокоармированный бетон, высокообразивный бетон, бетон без арматуры, кирпич, газоблок.

Преимущества

Высокоэффективные и универсальные коронки для любых типов бетона. Предназначены для сложных и интенсивных задач. Высокая скорость сверления и увеличенный ресурс при правильном использовании — оптимальный выбор для тех, кто ценит производительность.

Особенности

Более высокая цена оправдана надежностью и долговечностью, которые обеспечивают значительную экономию на долгосрочных проектах.



PROFESSIONAL



Материалы

Высокоармированный бетон, слабоармированный бетон, бетон без арматуры, кирпич, газоблок.

Преимущества

Высокоэффективные коронки, разработанные специально для работы с высокоармированным бетоном. Отлично справляется с бетоном, насыщенным арматурой, что делает эту серию идеальной для сложных и массивных конструкций.

Особенности

Из-за обилия арматуры скорость сверления ниже, но высокая прочность делает PS идеальной для задач, где требуется износостойкость и надежность.



SEMI - PRO

PRO Для мокрого сверления

ID		Длина, мм
93537	40	450
93538	52	450
93539	63	450
93540	76	450
93542	83	450
52147	102	350
52153	102	450
52148	108	350
52154	108	450
52149	112	350
52155	112	450
52150	120	350
52156	120	450
52151	132	350
52157	132	450
52152	152	350
52158	152	450

PS Для мокрого сверления

ID	Диаметр, мм	Длина, мм
25105	51	370
38414	63	370
38417	76	370
25107	83	370
25106	83	370
22430	102	350
25108	108	350
25109	112	350
22432	120	350
25110	132	350
22433	152	350
25111	168	350
38415	180	350
38416	200	350





DRY

Материалы

Бетон без арматуры, кирпич, газоблок.

Преимущества

Идеальные коронки для сухого сверления бетона и кирпича, где невозможно использование воды. Боковые отверстия для охлаждения и отвода шлака продлевают срок службы коронки и повышают безопасность работы.

Особенности

DRY — это надежный выбор для работы в условиях, где нельзя использовать воду. Эти коронки обеспечивают стабильность и эффективность в сухой среде.

DRY

Для сухого сверления

ID	Диаметр, мм	Длина, мм	ID	Диаметр, мм	Длина, мм	ID	Диаметр, мм	Длина, мм
41354	32	370	41366	63	450	81825	63	150
41361	32	450	41359	76	370	81826	68	150
41355	36	370	41367	76	450	81827	68	370
41362	36	450	41360	83	370	81828	68	450
41356	40	370	41368	83	450	81829	72	150
41363	40	450	81819	38	150	81830	72	370
41357	51	370	81820	38	370	81831	72	450
41364	51	450	81821	38	450	81832	76	150
41358	56	370	81822	40	150	81833	83	150
41365	56	450	81823	51	150	81834	89	370
38419	63	370	81824	56	150	81835	89	450

Особенности





Материалы

Бетон без арматуры, кирпич, газоблок.

Преимущества

Оптимальные коронки для бетона, кирпича и газоблока. Подходит для большинства стандартных и среднеинтенсивных задач. Стандартная скорость работы, хорошее соотношение цены и качества, что делает эту серию универсальной и доступной для задач среднего уровня сложности.

Особенности

Сочетает в себе баланс скорости и стоимости, популярный выбор для стандартных строительных задач.



STANDART

BT

Для мокрого сверления

ID	Диаметр, мм	Длина, мм	ID	Диаметр, мм	Длина, мм
13226	102	350	13997	27	370
13243	102	450	13235	300	350
13227	108	350	13251	300	420
13244	108	450	13217	32	370
13649	112	350	13236	32	450
13650	112	450	13220	38	370
13228	120	350	13237	38	450
13253	120	450	13221	40	370
13229	132	350	13238	40	450
13245	132	450	13222	51	370
13230	152	350	13239	51	450
13246	152	450	13223	56	370
13231	168	350	13240	56	450
13247	168	450	17504	63	370
13232	180	350	13224	76	370
13248	180	450	13241	76	450
25104	20	370	26310	83	150
13233	200	350	13225	83	370
13249	200	420	13242	83	450
13234	254	350	14819	89	370
13250	254	420			

Адаптеры

ID: 13252

Адаптер для алмазных коронок ALTECO 1 1/4»-7UNC на BT M22



ID: 52159

Адаптер для алмазных коронок ALTECO BT M22x2.5 на 1 1/4



ID: 17190

Данный удлинитель позволяет дополнительно добавить 30 см к длине коронки.





BT

Для мокрого сверления

Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Модель	Диаметр, мм	Длина, мм
81785	**20**	450	81805	**72**	350
81788	**27**	450	81806	**72**	370
81790	**32**	350	81807	**72**	450
81791	**38**	350	81808	**76**	150
81792	**40**	350	81809	**76**	350
81793	**51**	150	81810	**83**	350
81794	**51**	350	81811	**89**	350
81795	**56**	150	81812	**89**	450
81796	**56**	350	81813	**102**	370
81797	**63**	150	81814	**102**	450
81798	**63**	350	81781	**142**	370
81799	**63**	450	81782	**142**	450
81800	**68**	150	81783	**162**	350
81801	**68**	350	81784	**162**	450
81802	**68**	370	81786	**200**	450
81803	**68**	450	81787	**254**	450
81804	**72**	150	81789	**300**	450

WC 5280

ID: 16038



- ✔ Автоматический ход
- ✔ Ручное погружение
- ✔ Блок управления
- ✔ Комплект направляющих
- ✔ Алмазный диск 600 мм
- ✔ Защитный кожух

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	5180 Вт
Мин. / макс. диаметр диска	300 / 800 мм
Посадочное место	35 мм
Глубина реза	320 мм

WC 6210

ID: 16039




- ✔ Автоматический ход
- ✔ Ручное погружение
- ✔ Блок управления
- ✔ Комплект направляющих
- ✔ Алмазный диск 1000 мм
- ✔ Защитный кожух

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	6180 Вт
Мин. / макс. диаметр диска	300 / 1000 мм
Посадочное место	35 мм
Глубина реза	420 мм

WC 6712

ID: 24726

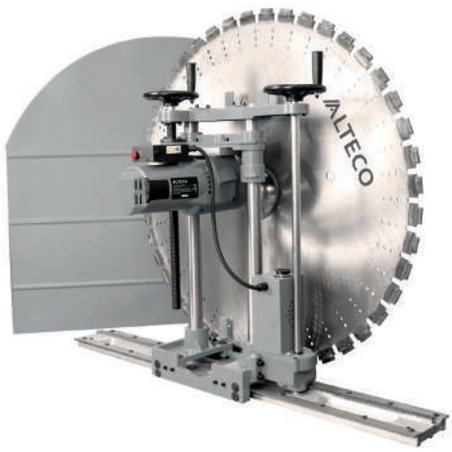

- ✔ Автоматический ход
- ✔ Ручное погружение
- ✔ Блок управления
- ✔ Комплект направляющих
- ✔ Алмазный диск 1200 мм
- ✔ Защитный кожух

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	6880 Вт
Мин. / макс. диаметр диска	300 / 1200 мм
Посадочное место	35 мм
Глубина реза	520 мм

Диски для резчика стен



Артикул	Модель	Диаметр диска	Посадочное отверстие
30095	WC 5280	**600 мм**	**35 мм**
13549	WC 4780	**800 мм**	**35 мм**
16040	WC 6210	**1000 мм**	**35 мм**
24725	WC 6712	**1200 мм**	**35 мм**

САДОВАЯ ТЕХНИКА



ELM 1600

ID: 31202

Регулировка высоты скашивания



- Отсутствие токсичных выхлопов
- Низкий уровень шума
- Ударопрочный корпус
- Мощный электродвигатель
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Низкий уровень вибрации
- Простота эксплуатации
- Регулируемая рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.4 кВт
Ширина скашивания	380 мм
Количество уровней	3
Глубина захвата	28-68 мм
Емкость травосборника	45 л

ELM 1700-37

ID: 75388



- Отсутствие токсичных выхлопов
- Низкий уровень шума
- Ударопрочный корпус
- Мощный электродвигатель
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Низкий уровень вибрации
- Простота эксплуатации
- Регулируемая рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.5 кВт
Ширина скашивания	370 мм
Количество уровней	5
Глубина захвата	25-75 мм
Емкость травосборника	30 л

ELM 2000-40

ID: 75389



- Отсутствие токсичных выхлопов
- Низкий уровень шума
- Ударопрочный корпус
- Мощный электродвигатель
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Низкий уровень вибрации
- Простота эксплуатации
- Регулируемая рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.8 кВт
Ширина скашивания	400 мм
Количество уровней	5
Глубина захвата	25-75 мм
Емкость травосборника	35 л

GLM 45-41

ID: 84117

Газонокосилка с регулировкой высоты и задним выбросом травы



- Регулируемая высота скашивания
- Вместительный травосборник
- Ширина скоса 41 см
- Задний выброс травы

Мощность	4.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	410 мм
Количество уровней	3
Глубина захвата	28-68 мм
Емкость травосборника	45 л

GLM 45-41 C

ID: 84118

Наличие центральной регулировки высоты



- Центральная регулировка высоты
- Тканевый травосборник
- Надежный корпус
- Аккуратный задний выброс
- Маневренные колеса

Мощность	4.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	410 мм
Количество уровней	6
Глубина захвата	30-80 мм
Емкость травосборника	45 л

GLM 45-41 MSQ

ID: 84119

Самоходная система – обеспечивает легкость в управлении



- Мульчирование
- Самоходная система
- Центральная регулировка высоты
- Объемный травосборник
- Боковой выброс
- Быстросъемная рукоятка
- Быстрая очистка деки

Мощность	4.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	410 мм
Количество уровней	6
Глубина захвата	30-80 мм
Емкость травосборника	45 л

GLM 45-46 MSQ

ID: 84120

Функция мульчирование – превращение травы в натуральное удобрение



- Мульчирование
- Самоходная система
- Центральная регулировка высоты
- Объемный травосборник
- Боковой выброс
- Быстросъемная рукоятка
- Быстрая очистка деки

Мощность	4.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	460 мм
Количество уровней	6
Глубина захвата	30-80 мм
Емкость травосборника	70 л

GLM 55-51 MSQ

ID: 84121

Самоходная модель: обработка большей территории, не приложив много усилий



- Мульчирование
- Самоходная система
- Центральная регулировка высоты
- Объемный травосборник
- Боковой выброс
- Быстросъемная рукоятка
- Быстрая очистка деки

Мощность	5.5 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	510 мм
Количество уровней	6
Глубина захвата	30-80 мм
Емкость травосборника	70 л

GLM 70-53 SQZ

ID: 84122

7 лошадиных сил для безупречного кошения + поворотные колеса



- Мульчирование
- Самоходная система
- Боковой выброс
- Быстросъемная рукоятка
- Быстрая очистка деки
- Поворотные колеса

Мощность	7 л.с.
Тип двигателя	4-х тактный
Ширина скашивания	530 мм
Количество уровней	6
Глубина захвата	30-80 мм
Емкость травосборника	70 л

ELM 1400-32

ID: 76152



- Отсутствие токсичных выхлопов
- Низкий уровень шума
- Ударопрочный корпус
- Мощный электродвигатель
- Регулировка высоты скашивания
- Вместительный травосборник
- Низкий уровень вибрации
- Простота эксплуатации
- Регулируемая рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.2 кВт
Ширина скашивания	320 мм
Количество уровней	3
Глубина захвата	27-67 мм
Емкость травосборника	30 л

ET 1300-38

ID: 76149



- Простота использования
- Легкость в обслуживании
- Низкий уровень шума и вибрации
- Удобство использования в закрытых помещениях

Мощность	1300 Вт
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов	7000 об/мин
Режущий элемент	леска / нож
Ширина скашивания леской	380 мм
Ширина скашивания ножом	255 мм
Диаметр лески	1.6 мм

Посадочный диаметр	25 мм
Тип посадки катушки	M10 × 1.25L
Тип рукоятки	D-образный
Форма штанги	прямая
Приводной вал	жесткий, 7 шлицев
Разборная штанга	да
Вес нетто	5.5 кг

ET 1500-42

ID: 76148



- Простота использования
- Легкость в обслуживании
- Низкий уровень шума и вибрации
- Удобство использования в закрытых помещениях

Мощность	1500 Вт
Расположение двигателя	верхнее
Число оборотов	7500 об/мин
Режущий элемент	леска / нож
Ширина скашивания леской	420 мм
Ширина скашивания ножом	255 мм
Диаметр лески	1.6 мм

Посадочный диаметр	25 мм
Тип посадки катушки	M10X1.25L
Тип рукоятки	U-образная
Форма штанги	прямая
Приводной вал	жесткий, 7 шлицев
Разборная штанга	да
Вес нетто	5.5 кг

GBC 1500

ID: 27197



- Мощный двигатель
- Ременный привод
- Легкий старт
- Усиленная рукоятка
- Компактные размеры
- Широкий рабочий диаметр
- Экономичность в расходе топлива

Двигатель	ДВС / 2-х тактный / 52 см³
Мощность	1.3 кВт
Число оборотов	8500 об/мин
Система запуска	ручной
Ширина захвата (нож / леска)	254/400 мм

GBC 1800

ID: 27198



- Мощный двигатель
- Ременный привод
- Легкий старт
- Усиленная рукоятка
- Компактные размеры
- Широкий рабочий диаметр
- Экономичность в расходе топлива

Двигатель	ДВС / 2-х тактный / 52 см³
Мощность	1.5 кВт
Число оборотов	8500 об/мин
Система запуска	ручной
Ширина захвата (нож / леска)	254/400 мм

GBC 2000

ID: 52982

Двойной плечевой ремень



- Простота использования
- Легкость в обслуживании
- Низкий уровень шума и вибрации
- Удобство использования в закрытых помещениях

Двигатель	ДВС / 2-х тактный / 52 см³
Мощность	1.85 кВт
Число оборотов	3200-9000 об/мин
Система запуска	ручной
Ширина захвата (нож / леска)	254/400 мм



GCS 45-40

ID: 80607

Антивибрационная система – снижено воздействие вибрации на пользователя





- ✔ Цепной тормоз
- ✔ Система легкого старта
- ✔ Автоматическая смазка цепи
- ✔ Защита от случайного включения

Мощность	2.7 л/с
Длина шины	40 см
Объем двигателя	45 см³
Объем масляного бака	0.26 л
Обороты холостого хода	2800-3200 об/мин
Макс. скорость вращения цепи	9500 об/мин

GCS 52-45

ID: 80608

Антивибрационная система – снижено воздействие вибрации на пользователя





- ✔ Цепной тормоз
- ✔ Система легкого старта
- ✔ Автоматическая смазка цепи
- ✔ Защита от случайного включения

Мощность	3.3 л/с
Длина шины	45 см
Объем двигателя	52 см³
Объем масляного бака	0.26 л
Обороты холостого хода	2800-3200 об/мин
Макс. скорость вращения цепи	9500 об/мин

GCS 58-50

ID: 80609

Антивибрационная система – снижено воздействие вибрации на пользователя





- ✔ Цепной тормоз
- ✔ Система легкого старта
- ✔ Автоматическая смазка цепи
- ✔ Защита от случайного включения

Мощность	3.5 л/с
Длина шины	50 см
Объем двигателя	58 см³
Объем масляного бака	0.26 л
Обороты холостого хода	2800-3200 об/мин
Макс. скорость вращения цепи	9500 об/мин

ECS 1600-30

ID: 66850



- Автоматическая смазка цепи
- Небольшие габариты и малый вес
- Низкий уровень шума
- Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.6 кВт
Шаг цепи	3/8 дюйм / 9.5 мм
Длина шины	12 дюйм / 300 мм
Количество звеньев	57
Ширина паза	1.3 мм
Масленный бак	165 мл

ECS 1900-40

ID: 27784



- Автоматическая смазка цепи
- Небольшие габариты и малый вес
- Низкий уровень шума
- Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.9 кВт
Шаг цепи	3/8 дюйм / 9.3 мм
Длина шины	16 дюйм / 400 мм
Количество звеньев	57
Ширина паза	1.3 мм
Масленный бак	100 мл

ECS 2000-40

ID: 35512



- Автоматическая смазка цепи
- Небольшие габариты и малый вес
- Низкий уровень шума
- Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2 кВт
Шаг цепи	3/8 дюйм / 9.3 мм
Длина шины	16 дюйм / 400 мм
Количество звеньев	57
Ширина паза	1.3 мм
Масленный бак	110 мл

ECS 2200-45

ID: 35513



- Автоматическая смазка цепи
- Небольшие габариты и малый вес
- Низкий уровень шума
- Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.2 кВт
Шаг цепи	3/8 дюйм / 9.3 мм
Длина шины	18 дюйм / 450 мм
Количество звеньев	64
Ширина паза	1.3 мм
Масленный бак	110 мл

ECS 2300-45

ID: 66851



- Автоматическая смазка цепи
- Небольшие габариты и малый вес
- Низкий уровень шума
- Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.3 кВт
Шаг цепи	3/8 дюйм / 9.3 мм
Длина шины	18 дюйм / 450 мм
Количество звеньев	64
Ширина паза	1.3 мм
Масленный бак	165 мл

SG 2207 F

ID: 79682

Быстрое заполнение резервуара | Система HVLP





Вискозиметр

x2



Дополнительные сопла
1.5 / 2.5 мм

- ✔ Регулировка формы распыления
- ✔ Регулировка интенсивности распыления
- ✔ Быстрое заполнение резервуара
- ✔ Возможность работы с красками высокой вязкости (до 150 DIN/c)
- ✔ Легкий (1.75 кг)

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	700 Вт
Производительность	1200 мл/мин
Диаметр сопла	1.5 / 2.5 мм
Емкость резервуара	1300 мл
Макс. вязкость материала	150 DIN
Способ распыления	HVLP
Длина кабеля	2 м

Материал корпуса	пластик
Наличие подсветки	нет
Плавная регулировка расхода	да
Для грунтовок	да
Для эмалевых красок	да
Для латексной краски	да
Для лака	да
Вес нетто	1.75 кг

SG 2203

ID: 27633

Система HVLP обеспечивает точное и экономичное распыление





- Система HVLP
- Минимальное распыление
- Точное нанесение
- Экономия краски

Принцип распыления	воздушный
Способ распыления	HVLP
Тип питания	электрический
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Мощность	400 Вт
Ёмкость бака	800 мл
Диаметр сопла	1.8 / 2.6 мм

Производительность	700 мл/мин
Допустимая вязкость краски	60 DIN
Длина кабеля	2 м
Тип компрессора	встроенный
Материал сопла	медь
Регулировка интенсивности распыления	да
Вес нетто	1.22 кг

SG 2205

ID: 53069

Система HVLP обеспечивает точное и экономичное распыление





- Система HVLP
- Минимальное распыление
- Точное нанесение
- Экономия краски
- Длина шланга 1.8 м

Принцип распыления	воздушный
Способ распыления	HVLP
Тип питания	электрический
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Мощность	800 Вт
Ёмкость бака	800 мл
Диаметр сопла	1.8 / 2.6 мм

Производительность	850 мл/мин
Допустимая вязкость краски	100 DIN
Длина кабеля	2 м
Тип компрессора	отдельностоящий
Материал сопла	медь
Регулировка интенсивности распыления	да
Вес нетто	2.05 кг

EB 450

ID: 35462

Легкая и компактная с регулировкой скорости воздушного потока



- Высокая мощность
- Компактность и легкость
- Функция 2-в-1: обдув и всасывание
- Съемное сопло
- Фиксация клавиши пуска
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	400 Вт
Число оборотов	0-16000 об/мин
Макс. объем воздуха	168 м³/ч
Длина кабеля	2 м
Режимы работ	обдув и всасывание

EB 650

ID: 35463

Самоходная модель: обработка большей территории, не приложив много усилий



- Высокая мощность
- Компактность и легкость
- Регулировка скорости
- Функция пылесоса
- Эргономичная рукоятка

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	600 Вт
Число оборотов	0-16000 об/мин
Макс. объем воздуха	3.2 м³/мин
Длина кабеля	2 м
Режимы работ	обдув и всасывание

CSM 85

ID: 76146

Точная настройка угла заточки



- Мощность 85 Вт
- Точная настройка угла заточки
- Простая система фиксации
- Компактные размеры
- Безопасность работы
- Экономия средств

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	80 Вт
Число оборотов	5000 об/мин
Диаметр заточного круга	104 / 3.2 мм
Поворот стола	-35...35 °
Наклон головы	55 °

EHT 750-50

ID: 76147

Комфортная работа без лишнего шума и вибрации



- Прочность
- Меньше шума и вибрации
- Легкость в использовании
- Нет необходимости в топливе
- Работа в закрытых помещениях

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Число оборотов	3300 об/мин
Длина лезвия	22 дюйм / 550 мм
Длина среза	18 дюйм / 500 мм
Поворотная рукоятка	90 °

EK 1650-45

ID: 97382



- Мощный двигатель 1650 Вт
- Ширина обработки 450 мм
- 6 закаленных фрез
- Отсутствие вредных выбросов
- Низкий уровень шума
- Защитный щиток
- Предохранитель включения
- Эргономичные рукоятки
- Компактная конструкция
- Складная рукоятка
- Крючок для удлинителя
- Простое обслуживание
- Для небольших и средних участков

Тип двигателя	асинхронный
Мощность	1.65 кВт
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Ширина обработки	450 мм
Глубина обработки	220 мм
Рекомендуемая площадь обработки	300 м²
Скорость холостого хода	300 об/мин
Количество передач	1 вперед

Тип редуктора	червячный
Тип фрез	для сухой почвы
Диаметр фрез	185 мм
Количество лезвий	6 шт.
Материал корпуса редуктора	алюминий
Колеса для транспортировки	да
Складная рукоятка	да
Вес нетто	13.8 кг

GGD 1800

ID: 27199

Легкий и удобный




- Мощный двигатель 2.3 л.с.
- Небольшой вес
- Эргономичные рукоятки
- Простота в эксплуатации

Тип топлива	бензин
Мощность	1.5 кВт
Объем двигателя	52 см³
Объем топливного бака	1.2 л
Макс. диаметр бура	200 мм
Номинальная глубина бурения	180 см
Размер соединения	22
Число оборотов	9500 об/мин
Уровень шума	110 дБ

GGD 1800 (мотор)

ID: 90830

Легкий и удобный

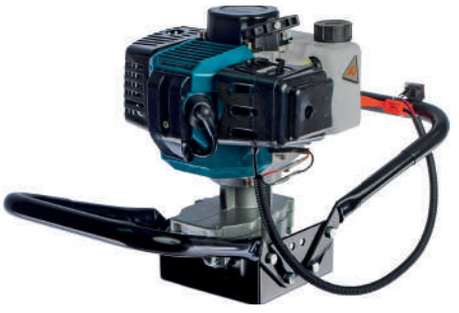

- Мощный двигатель 2.3 л.с.
- Небольшой вес
- Эргономичные рукоятки
- Простота в эксплуатации

Тип топлива	бензин
Мощность	1.5 кВт
Объем двигателя	52 см³
Объем топливного бака	1.2 л
Макс. диаметр бура	200 мм
Номинальная глубина бурения	180 см
Размер соединения	22
Число оборотов	9500 об/мин
Уровень шума	110 дБ

Шнек 150 мм для мотобура GGD 1800

ID: 56746



Диаметр	150 мм
Длина	800 мм

МОЙКА И КЛИНИНГ



CPW 200-10 Max

ID: 66881

Самая мощная мойка ALTECO в серии CPW для решения сложных задач

Алюминиевая направляющая

Алюминиевая направляющая для компактного сматывания шланга

Барабан для шланга

Позволяет аккуратно хранить 10 метров шланга

Индукционный двигатель

Низкий уровень шума

Система авто-стоп

Длительный срок службы

Встроенный бак для моющего средства







- Индукционный двигатель
- Алюминиевая помпа
- Армированный шланг высокого давления
- Система авто-стоп
- Барабан для шланга с алюминиевой направляющей
- Комплект сопел
- Встроенный бак для моющего средства

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.5 кВт
Ном. / Макс. производительность	520 / 600 л/ч
Ном. / Макс. давление	130 / 200 бар
Длина шланга / кабеля	10 / 5 м
Материал помпы	алюминий
Система автоматической остановки	да
Встроенный бак для моющего средства	да

Манометр	нет
Барабан для шланга	да
Комплект дополнительных сопел	да
Армированный шланг	да
Телескопическая ручка	да
Регулировка давления	нет
Индукционный двигатель	да
Вес	22.5 кг

CPW 120-6

ID: 66878 **ДЛЯ ДОМА И САДА**

Система авто-стоп: безопасная работа аппарата





- Алюминиевая помпа
- Система авто-стоп
- Компактный дизайн

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.4 кВт
Ном. / Макс. производительность	340 / 380 л/ч
Ном. / Макс. давление	80 / 120 бар
Длина шланга / кабеля	6 / 5 м
Вес	5.4 кг

CPW 140-8 Home & Car

ID: 66882 **ДЛЯ ДОМА И САДА**

Система авто-стоп: безопасная работа аппарата





- Алюминиевая помпа
- Система авто-стоп
- Компактный дизайн
- Расширенная комплектация

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.8 кВт
Ном. / Макс. производительность	360 / 420 л/ч
Ном. / Макс. давление	100 / 140 бар
Длина шланга / кабеля	8 / 5 м
Вес	6.1 кг

CPW 160-8

ID: 66879 **ДЛЯ ДОМА И САДА**

Система авто-стоп: безопасная работа аппарата





- Алюминиевая помпа
- Система авто-стоп

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.0 кВт
Ном. / Макс. производительность	380 / 460 л/ч
Ном. / Макс. давление	110 / 160 бар
Длина шланга / кабеля	8 / 5 м
Вес	8.8 кг

CPW 180-8 C

ID: 66880 **ДЛЯ ДОМА И САДА**

Система авто-стоп: безопасная работа аппарата





- Регулятор давления
- Алюминиевая помпа
- Система авто-стоп
- Барабан для шланга
- Армированный шланг высокого давления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.2 кВт
Ном. / Макс. производительность	420 / 500 л/ч
Ном. / Макс. давление	120 / 180 бар
Длина шланга / кабеля	8 / 5 м
Вес	9.0 кг

HPW 180-11

ID: 103976 PROFESSIONAL



Мощность	3.0 кВт
Макс. давление	180 бар
Ном. давление	150 бар
Макс. производительность	660 л/ч
Ном. производительность	560 л/ч
Двигатель	электрический
Материал помпы	латунь
Длина шланга	10 м

HPW 200-22

ID: 103975 PROFESSIONAL



Мощность	5.0 кВт
Макс. давление	190 бар
Ном. давление	140 бар
Макс. производительность	1320 л/ч
Ном. производительность	1080 л/ч
Двигатель	электрический
Материал помпы	латунь
Длина шланга	10 м

HPW 220-12

ID: 103974



Мощность	3.1 кВт
Макс. давление	220 бар
Ном. давление	140 бар
Макс. производительность	720 л/ч
Ном. производительность	600 л/ч
Двигатель	электрический
Материал помпы	алюминий
Длина шланга	12 м

HPW 170-9

ID: 62590 PROFESSIONAL

Интеграция систем Total Stop и Quick Lock для максимальной эффективности



- ✓ Система Total Stop
- ✓ Система быстрого подключения Quick Lock
- ✓ Автоматическая система защиты от перегрева
- ✓ Армированный шланг высокого давления
- ✓ Самостоятельный забор воды

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.8 кВт
Производительность	540 л/ч
Ном. / макс. давление	150 / 170 бар
Макс. температура воды на входе	40 °C
Длина шланга / кабеля	10 / 5 м

HPW 170-14 WM

ID: 83438 PROFESSIONAL

Водяное уплотнение German Parker - максимальная защита от протечек



- ✓ Кованый латунный цилиндр
- ✓ Аппарат можно прикрепить к полу или стене
- ✓ Легкий доступ к ключевым компонентам
- ✓ Водяное уплотнение German Parker
- ✓ Керамические поршни
- ✓ Увеличенный фильтр
- ✓ Усиленная конструкция рамы
- ✓ Регулируемое давление

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Производительность	840 л/ч
Макс. давление	170 бар
Макс. температура воды на входе	60 °C
Длина шланга	15 м

HPW 210-10 G

PROFESSIONAL

ID: 83442

Эффективность и мощность: двигатель OHV 8 л.с.



- Двигатель OHV (8 л.с.)
- Защита двигателя при низком уровне масла
- Прямой привод
- Кованый латунный цилиндр
- Керамические поршни
- Регулируемое давление
- Удобный держатель для шланга и пистолета

Мощность	8 л.с.
Мощность	5.9 кВт
Производительность	600 л/ч
Макс. давление	210 бар
Макс. температура воды на входе	60 °C
Длина шланга	10 м

HPW 250-16

PROFESSIONAL

ID: 62592

Манометр: управление давлением для надежной работы



- Насос с прямым приводом
- Цилиндр из латуни
- Керамические поршни
- Радиальное направление
- Профессиональный пистолет с предохранителем
- Колеса диаметром 10 дюймов
- Фильтр для воды
- Удобная перемычка для шланга и пистолета
- Соединитель для входящего шланга
- Защитный ящик

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	7.5 кВт
Производительность	960 л/ч
Ном. / макс. давление	223 / 250 бар
Макс. температура воды на входе	40 °C
Длина шланга / кабеля	10 / 5 м

HPW 310-16

PROFESSIONAL

ID: 62593

Манометр: управление давлением для надежной работы



- Насос с прямым приводом
- Цилиндр из латуни
- Керамические поршни
- Радиальное направление
- Профессиональный пистолет с предохранителем
- Колеса диаметром 10 дюймов
- Фильтр для воды
- Удобная перемычка для шланга и пистолета
- Соединитель для входящего шланга
- Защитный ящик

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	10 кВт
Производительность	960 л/ч
Ном. / макс. давление	279 / 310 бар
Макс. температура воды на входе	40 °C
Длина шланга / кабеля	10 / 5 м

VC 40 M Auto Clean

ID: 67404

С авто очисткой | Класс пыли M

Возможность подключения пневмо- и электро-инструмента

Автоматическая очистка фильтра

Сохраняет эффективность всасывания на высоком уровне

Регулировка мощности



Удобная ручка

Для легкой транспортировки



Фильтр класса M

Высокая степень фильтрации

- Автоматическая система очистки фильтра
- Фильтр HEPA класса M
- 2 режима встряхивания фильтра
- Возможность подключения электроинструмента до 1800 Вт
- Возможность подключения пневмоинструмента
- Удобная ручка на баке
- Прочное основание с большими резиновыми колесами
- Функция хранения аксессуаров в верхней части
- Функция выдува
- Защита от перегрева
- Кабель 7 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Емкость контейнера	40 л
Расход воздуха	45 л/сек
Диаметр шланга	38 мм
Уровень шума	80 дБ

Разрежение воздуха	23 кПа
Длина всасывающего шланга	3.5 м
Тип пылесборника	бак / фильтр-мешок
Фильтр	плоский HEPA класса M
Материал корпуса	пластик
Вес	14.7 кг

VC 30 D

ID: 93924



- Медная обмотка двигателя
- Место хранения аксессуаров на базе
- Место хранения кабеля
- Объем контейнера 30 л для долгой работы без очистки
- Наличие колес облегчает перемещение
- Автоматическое отключение при наполнении емкости
- Пылесос имеет ударопрочный корпус, что гарантирует долгий срок службы
- На корпусе предусмотрена розетка для возможности подключения электроинструмента (до 2000 Вт)
- Кабель - 5 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Емкость контейнера	30 л
Расход воздуха	30 л/сек
Диаметр шланга	32 мм
Уровень шланга	82 дБ

VC 30 RL Auto Clean

ID: 93923



- Автоматическая система очистки фильтра
- 2 режима встряхивания фильтра - каждые 20 сек и автоматический режим
- Возможность подключения электроинструмента до 1600 Вт.
- Возможность подключения пневмоинструмента
- Удобная ручка на баке
- Прочное основанием и большими резиновыми колесами
- С функцией хранения аксессуаров в верхней части
- Функция выдува
- Фильтр HEPA класса M
- Защита от перегрева
- Кабель 7 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Емкость контейнера	30 л
Расход воздуха	30 л/сек
Диаметр шланга	32 мм
Уровень шланга	82 дБ

VC 20

ID: 67401

Компактный и легкий пылесос для сухой и влажной уборки



- Медная обмотка двигателя
- Функция выдува
- Отверстие для слива на баке
- Место хранения аксессуаров на базе
- Место хранения кабеля
- Объем контейнера 20 л
- Наличие колес
- Автоматическое отключение при наполнении емкости
- Ударопрочный корпус
- Розетка для подключения электроинструмента (до 2000 Вт)
- Кабель длиной 5 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Емкость контейнера	20 л
Расход воздуха	30 л/сек
Диаметр шланга	32 мм
Уровень шума	82 дБ

VC 25

ID: 67402

Компактный и легкий пылесос для сухой и влажной уборки



- Медная обмотка двигателя
- Функция выдува
- Отверстие для слива на баке
- Место хранения аксессуаров на базе
- Место хранения кабеля
- Объем контейнера 20 л
- Наличие колес
- Автоматическое отключение при наполнении емкости
- Ударопрочный корпус
- Розетка для подключения электроинструмента (до 2000 Вт)
- Кабель длиной 5 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1600 Вт
Емкость контейнера	25 л
Расход воздуха	30 л/сек
Диаметр шланга	32 мм
Уровень шума	82 дБ

Тип уборки	сухая и влажная
Тип пылесоса	строительный
Разрежение воздуха	210 мбар
Длина всасывающего шланга	2.5 м
Розетка для электроинструмента	да
Возможность работы без мешка	да

VC 60 Push Clean

ID: 67443

Высокопроизводительный двухтурбинный пылесос с полуавтоматической очисткой фильтра



- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Двухтурбинный двигатель с медной обмоткой
- Шланг для слива воды
- Место хранения аксессуаров на базе
- Место хранения кабеля
- Объем контейнера 60 л
- Наличие колес
- Автоматическое отключение при наполнении емкости
- Ударопрочный корпус
- Розетка на корпусе для подключения электроинструмента (до 1500 Вт)
- Кабель 7 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2000 Вт
Емкость контейнера	60 л
Расход воздуха	40 л/сек
Диаметр шланга	38 мм
Уровень шума	80 дБ

Тип уборки	сухая и влажная
Тип пылесоса	строительный
Разрежение воздуха	220 мбар
Длина всасывающего шланга	2.5 м
Розетка для электроинструмента	да
Возможность работы без мешка	да

VC 60 L Auto Clean

ID: 93922

Высокопроизводительный с автоматической очисткой фильтра и мощным двигателем 3000 Вт | Класс пыли L



- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Двухтурбинный двигатель с медной обмоткой
- Шланг для слива воды
- Место хранения аксессуаров на базе
- Место хранения кабеля
- Объем контейнера 60 л для долгой работы без очистки
- Наличие колес облегчает перемещение
- Автоматическое отключение при наполнении емкости
- Пылесос имеет ударопрочный корпус, что гарантирует долгий срок службы
- Кабель 7 м

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3000 Вт
Емкость контейнера	60 л
Расход воздуха	35 л/сек
Диаметр шланга	40 мм
Уровень шланга	82 дБ
Количество моторов	3
Разрежение воздуха	22 кПа

Класс пыли	L
Тип пылесборника	бак/фильтр-мешок
Фильтр	плоский HEPA класса L
Материал корпуса	металл
Возможность работы без мешка	да
Возможность влажной уборки	да
Пневморозетка	нет
Система очистки фильтра	автоматическая

СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



CSB 60-18 BL

ID: 103672



- Дистанционная регулировка желоба с помощью поворотной рукоятки
- Плоская конструкция рабочей части
- Яркая передняя LED-подсветка
- До 30 минут автономной работы

Тип двигателя	Бесщеточный	**Максимальная дальность выброса**	7 м
Напряжение аккумулятора	60 В	**Регулировка дальности выброса снега**	Ручная настройка
Емкость аккумулятора	5 А·ч	**Угол поворота желоба**	190°
Аккумуляторная платформа	60 Vmax	**Диаметр шнека**	139 мм
Аккумулятор в комплекте	BCD 60-50	**Число передач**	2
Ширина ковша	457 мм	**Самоходная**	да
Высота ковша	285 мм	**LED-фары**	да

CSB 60-24 BL

ID: 104758



- Высокая маневренность
- Бесщеточный двигатель с постоянными магнитами
- Яркая LED-подсветка
- Продолжительная автономная работа

Тип двигателя	Бесщеточный	**Максимальная дальность выброса**	13 м
Напряжение аккумулятора	60 В	**Регулировка дальности выброса снега**	Ручная настройка
Емкость аккумулятора	5 А·ч	**Угол поворота желоба**	190°
Аккумуляторная платформа	60 Vmax	**Диаметр шнека**	135 мм
Аккумулятор в комплекте	BCD 60-50	**Система шнека**	Двухступенчатый
Ширина ковша	610 мм	**Самоходная**	да
Высота ковша	533 мм	**LED-фары**	да

SBG 722 MaxGrip

ID: 103560



- Захват ковша 640 × 550 мм
- Расширители ковша в комплекте
- Управления одной рукой
- Прорезиненные ручки
- 8 скоростей (6 вперед / 2 назад)
- Функциональная панель управления
- Регулировка выброса с панели
- Увеличенная дальность выброса до 12 м
- Лопатка в комплекте
- Защитные срезные болты
- Праймер подачи топлива
- Увеличенные колеса MaxGrip с зимним протектором

Двигатель	WM170FS-X / 4-х тактный / 212 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной
Емкость топливного бака	2.7 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	240 мм
Ширина / высота ковша	640x416 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	355 мм
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 726 MaxGrip

ID: 103557



- Захват ковша 740 × 650 мм
- Расширители ковша в комплекте
- Управления одной рукой
- Прорезиненные ручки с подогревом
- 8 скоростей (6 вперед / 2 назад)
- Яркая LED-фара
- Электростарт от сети 220 В
- Функциональная панель управления
- Регулировка выброса с панели
- Увеличенная дальность выброса до 12 м
- Лопатка в комплекте
- Защитные срезные болты
- Праймер подачи топлива
- Увеличенные колеса MaxGrip с зимним протектором

Двигатель	WM170FS-X / 4-х тактный / 212 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной
Емкость топливного бака	2.7 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	240 мм
Ширина / высота ковша	740x416 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	355 мм
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 726 E MaxGrip

ID: 103558



- Захват ковша 740 × 650 мм
- Расширители ковша в комплекте
- Управления одной рукой
- Прорезиненные ручки с подогревом
- 8 скоростей (6 вперед / 2 назад)
- Яркая LED-фара
- Электростарт от сети 220 В
- Функциональная панель управления
- Регулировка выброса с панели
- Увеличенная дальность выброса до 12 м
- Лопатка в комплекте
- Защитные срезные болты
- Праймер подачи топлива
- Увеличенные колеса MaxGrip с зимним протектором

Двигатель	WM170FS/P / 4-х тактный / 212 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	электростарт / ручной (220 В)
Емкость топливного бака	2.7 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	240 мм
Ширина / высота ковша	740x416 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	33 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 318

ID: 59924

Идеальный выбор для уборки снега на вашем участке



- Простое и удобное управление
- Обрезиненный шнек
- Регулировка дальности и направления выброса снега
- Система легкого старта
- Экономичный и надежный двигатель

Двигатель	WM156FS/P / 4-х тактный / 156 см³
Мощность	3 л.с.
Стартер	ручной
Емкость топливного бака	1.4 л
Емкость масло бака	0.35 л
Макс. дальность выброса	9 м
Диаметр шнека	177 мм
Ширина / высота ковша	455x270 мм
Скорости	1 вперед
Размер шин	18 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 722

ID: 59926

Мощный снегоуборщик: 6 скоростей вперед



- ✔ Защита ковша
- ✔ Проходимость
- ✔ Корпус защищен от коррозии порошковой краской
- ✔ Мощный 4-тактный двигатель W170FS/P
- ✔ Шнек
- ✔ Скорости 6 вперед и 2 назад

Двигатель	W170FS/P / 4-х тактный / 170 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной
Емкость топливного бака	3.6 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	240 мм
Ширина / высота ковша	560x425 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	33 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 722 E

ID: 59925

Электрозапуск | Мощный снегоуборщик: 6 скоростей вперед



- ✔ Защита ковша
- ✔ Проходимость
- ✔ Корпус защищен от коррозии порошковой краской
- ✔ Мощный 4-тактный двигатель W170FS/P
- ✔ Шнек
- ✔ Скорости 4 вперед и 2 назад

Двигатель	WM170FS/P / 4-х тактный / 170 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной / электрический (220 В)
Емкость топливного бака	3.6 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	560x425 мм
Скорости	4 вперед / 2 назад
Размер шин	33 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 724 Pro

ID: 59927

Одноручное управление: максимальная простота и удобство | Подогрев рукоятки



- ✔ Эргономичный дизайн
- ✔ Низкий уровень вибрации
- ✔ Простое управление
- ✔ Запуск до минус 30 градусов
- ✔ Металлический желоб
- ✔ Шины со специальным протектором
- ✔ Рукоятка с подогревом
- ✔ Управление одной рукой
- ✔ Фары
- ✔ Дефлектор желоба на приборной панели

Двигатель	W210FSE/P / 4-х тактный / 170 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной / электрический (220 В)
Емкость топливного бака	3.6 л
Емкость масло бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	610x540 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	36 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 724 M

ID: 93427

С подогревом ручки | Снегообрушители и расширители ковша в комплекте



Двигатель	W210FS/P / 4-х тактный / 212 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной (220 В)
Емкость топливного бака	2.2 л
Емкость масляного бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	610x530 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	353 мм
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 780 S

ID: 78844

Два навесных оборудования: снегоуборочная и подметальная функции для круглогодичного использования



- Самоходная
- Два навесных оборудования
- Регулируемый желоб
- Подогрев рукояток
- Система быстрой смены аксессуаров
- Ручной стартер
- Топливный бак объемом 2,7 литра
- Возможность поворота

Двигатель	WM170FS/P / 4-х тактный / 212 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	ручной (220 В)
Емкость топливного бака	2.7 л
Емкость масляного бака	0.6 л
Макс. дальность выброса	6 м
Диаметр шнека	350 мм
Ширина / высота ковша	560x430 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Размер шин	330 мм

SBG 930 C

ID: 78843

Самоходная конструкция с гусеницами для улучшенной устойчивости и маневренности



- Регулируемый желоб
- Подогрев рукояток
- Электрический стартер
- Топливный бак объемом 5 литров
- Управление одной рукой
- Вертикальная качающаяся система
- Самоходная конструкция с гусеницами

Двигатель	W300FSE/P / 4-х тактный / 302 см³
Мощность	7 л.с.
Стартер	электрический (220 В)
Емкость топливного бака	5 л
Емкость масляного бака	0.95 л
Макс. дальность выброса	12 м
Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	762x530 мм
Скорости	4 вперед / 2 назад
Размер шин	118×60×18 мм
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

SBG 930

ID: 59928

Уборка рыхлого и плотного снега: снегоуборщик оснащен металлическим шнеком



- Вместительный топливный бак 5 л
- Максимальная дальность выброса снега 15 м
- Угол регулировки поворота желоба 190°
- Прочный металлический шнек
- Скорости 4 вперед / 2 назад

Двигатель	W300FS/P / 4-х тактный / 300
Мощность	9 л.с.
Мощность	6.3 кВт
Стартер	ручной/электрический
Емкость топливного бака	5 л
Емкость масло бака	0.95 л
Макс. дальность выброса	15 м
Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	762x540 мм
Скорости	4 вперед / 2 назад
Размер шин	18 см
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °
Размер колеса или гусеницы	380 мм
Наличие фар	да

SBG 1530 C Pro

ID: 103559



- Гусеничный привод
- Захват ковша 740 × 650 мм
- Расширители ковша в комплекте
- Управления одной рукой
- Прорезиненные ручки с подогревом
- 8 скоростей (6 вперед / 2 назад)
- Яркая LED-фара
- Электростарт от сети 220 В
- Функциональная панель управления
- Регулировка выброса с панели
- Увеличенная дальность выброса до 12 м
- Лопатка в комплект
- Защитные срезные болты
- Пластиковые лыжи
- Праймер подачи топлива

Двигатель	W420FSE/P / 4-х тактный / 420 см³
Мощность	13 л.с.
Стартер	электростарт (220 В)
Емкость топливного бака	4.5 л
Емкость масло бака	1.1 л
Макс. дальность выброса	12 м

Диаметр шнека	305 мм
Ширина / высота ковша	760x530 мм
Скорости	6 вперед / 2 назад
Тип передвижения	гусеница
Угол поворота желоба для выброса снега	190 °

ГЕНЕРАТОРЫ



AGW 200 A

ID: 16270



- ✔ Устойчивость к механическим повреждениям
- ✔ Защита от пыли и влаги
- ✔ Минимум вибраций
- ✔ Повышенный рабочий ресурс
- ✔ Легкая замена воздушного фильтра
- ✔ Комплект колес и ручки
- ✔ Бензиновый двигатель

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	5 / 5.5 кВт
Диапазон сварочного тока	50-200 А
Мощность двигателя	10.2 кВт
Объем топливного бака	18 л
Объем масляного картера	1.1 л
Число оборотов	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGW 250 A

ID: 22092



- ✔ Устойчивость к механическим повреждениям
- ✔ Защита от пыли и влаги
- ✔ Минимум вибраций
- ✔ Повышенный рабочий ресурс
- ✔ Легкая замена воздушного фильтра
- ✔ Комплект колес и ручки
- ✔ Бензиновый двигатель

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	2 / 2.5 кВт
Диапазон сварочного тока	50-250 А
Мощность двигателя	11.8 кВт
Объем топливного бака	18 л
Объем масляного картера	1.1 л
Число оборотов	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

ADW 6500 E

ID: 13264



- ✔ Эргономичный
- ✔ Одноцилиндровый, 4-х тактный, дизельный двигатель
- ✔ Электростартер и дублирующий ручной запуск
- ✔ Аналоговый индикатор сварочного тока
- ✔ Индикация низкого уровня масла
- ✔ Автоматическая защита от перегрузки
- ✔ Автоматический регулятор напряжения
- ✔ Комплект колес и ручки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	4 / 4.5 кВт
Диапазон сварочного тока	50-190 А
Мощность двигателя	4.2 кВт
Объем топливного бака	12.5 л
Объем масляного картера	1.6 л
Число оборотов	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 11000 TE DUO

ID: 17236

Большой топливный бак с индикатором низкого уровня топлива

Одинаковая мощность

В переключаемых режимах работы 380В и 220В



Индикация низкого уровня масла

Двигатель автоматически выключается, если уровень масла ниже минимального



Автоматическая защита от перегрузки

Идеально и стабильно работает до 12.5 часов подряд при нагрузке 60%

- Эргономичный
- Синхронные альтернаторы с медной обмоткой
- Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель
- Металлический вентилятор охлаждения
- Корпус с открытой рамой
- Запуск кнопкой вместо ключа
- Электронный индикатор
- Индикация низкого уровня масла
- Различные комбинации розеток и силовые терминалы
- Автоматическая защита от перегрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Комплект колес и ручки

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	8 / 8.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1/3
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

DUO - Выдают одинаковую мощность в переключаемых режимах работы 380 и 220В

Линейка ALTECO DUO создана специально для работы с различным инструментом и оборудованием на строительных площадках, в ремонтных и аварийных бригадах, полиции и МЧС, в коммунальном секторе, а также для обеспечения основного электроснабжения коммерческих и жилищных объектов.

Оборудование ALTECO Professional отличается исключительной компактностью, надежностью и одним из лучших на рынке соотношением цены, качества, долговечности и надежности.

AGG 3000 E **MStart**

ID: 22016



- Эргономичный
- Синхронные альтернаторы с медной обмоткой
- Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель
- Металлический вентилятор охлаждения
- Корпус с открытой рамой
- Запуск кнопкой вместо ключа
- Электронный индикатор
- Индикация низкого уровня масла
- Различные комбинации розеток и силовые терминалы
- Автоматическая защита от перегрузки
- Автоматический регулятор напряжения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	2.8 / 3.5 кВт
Пусковая мощность	7 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	15 л
Емкость масляного картера	0.6 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 7000 E **MStart**

ID: 17240



- Эргономичный
- Синхронные альтернаторы с медной обмоткой
- Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель
- Металлический вентилятор охлаждения
- Корпус с открытой рамой
- Запуск кнопкой вместо ключа
- Электронный индикатор
- Индикация низкого уровня масла
- Различные комбинации розеток и силовые терминалы
- Автоматическая защита от перегрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Комплект колес и ручки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	5 / 5.5 кВт
Пусковая мощность	9.4 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 8000 E2

ID: 13511



- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Широкая сфера применения
- Простота и удобство эксплуатации
- Подготовка под АВР

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	6.5 / 7 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 11000 E2

ID: 13513



- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Широкая сфера применения
- Простота и удобство эксплуатации
- Подготовка под АВР

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	8 / 8.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 11000 TE

ID: 13515



- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Широкая сфера применения
- Простота и удобство эксплуатации
- Подготовка под АВР

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	8 / 8.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	3
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

AGG 8000 TE DUO

ID: 17235



- ✔ Эргономичный
- ✔ Синхронные альтернаторы с медной обмоткой
- ✔ Одноцилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель
- ✔ Металлический вентилятор охлаждения
- ✔ Корпус с открытой рамой
- ✔ Запуск кнопкой вместо ключа
- ✔ Электронный индикатор
- ✔ Индикация низкого уровня масла
- ✔ Различные комбинации розеток и силовые терминалы
- ✔ Автоматическая защита от перегрузки
- ✔ Автоматический регулятор напряжения
- ✔ Комплект колес и ручки
- ✔ Одинаковая мощность

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	6.5 / 7 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1/3
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л

Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро
Кратковременная индуктивная нагрузка	8.8 кВА
Расход топлива при нагрузке 80%	2.5 л/ч
Обмотка альтернатора	100% медная
Вес нетто	90 кг

ADG 7500 E

ID: 13262



- ✔ Высокое качество сборки
- ✔ Долгий срок службы
- ✔ Широкая сфера применения
- ✔ Простота и удобство эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	5 / 5.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	12.5 л
Емкость масляного картера	1.7 л

Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро
Кратковременная индуктивная нагрузка	6.9 кВА
Расход топлива при нагрузке 80%	1.6 л/ч
Обмотка альтернатора	100% медная
Вес нетто	110 кг

AEG 11000 E2

ID: 69929

Медная обмотка двигателя обеспечивает долгий срок службы

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- Система ATS
- Система AVR
- Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- Многоуровневая защита
- Универсальный электронный индикатор
- Индикаторы уровня масла и топлива
- Удобный запуск кнопкой
- Мобильность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	8 / 8.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	27 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро


AEG 11000 MTER DUO

ID: 99070

Трёхфазный генератор 8,5 кВт с двигателем Zonsen, полной мощностью при 220/380 В, дистанционным запуском и подключением АВР.

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

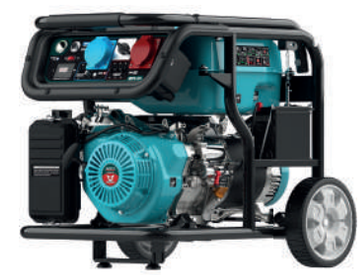

- Полная мощность при 220 В и 380 В
- Надёжный двигатель Zonsen
- Дистанционный запуск до 50 м
- Поддержка ATS и система AVR
- 100% медная обмотка альтернатора
- Многоуровневая система защиты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	8 / 8.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1+3
Емкость топливного бака	32 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3600 об/мин
Система запуска	дистанционный / АВР / электро / ручной

AEG 15000 E2

ID: 69930

Высокая автономность | Топливный бак 55 л

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- Система ATS
- Система AVR
- Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- Многоуровневая защита
- Универсальный электронный индикатор
- Индикаторы уровня масла и топлива
- Удобный запуск кнопкой
- Мобильность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	10 / 11 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	55 л
Емкость масляного картера	1.5 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро

AEG 15000 TE DUO

ID: 97251

Трехфазный генератор 11 кВт с двигателем Zonsen, серии DUO с полной мощностью при 220В и 380В, электростартером и разъемом для подключения блока АВР

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- Система ATS
- Система AVR
- Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- Многоуровневая защита
- Универсальный электронный индикатор
- Индикаторы уровня масла и топлива
- Удобный запуск кнопкой
- Мобильность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	10 / 11 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	55 л
Емкость масляного картера	1.5 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро

AEG 17000 TE

ID: 69931

Высокая автономность | Топливный бак 55 л

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- ✔ Система ATS
- ✔ Система AVR
- ✔ Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- ✔ Многоуровневая защита
- ✔ Универсальный электронный индикатор
- ✔ Индикаторы уровня масла и топлива
- ✔ Удобный запуск кнопкой
- ✔ Мобильность

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	12 / 13 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	3
Емкость топливного бака	55 л
Емкость масляного картера	1.5 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро

AEG 20000 TE

ID: 69932

Высокая автономность | Топливный бак 55 л

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- ✔ Система ATS
- ✔ Система AVR
- ✔ Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- ✔ Многоуровневая защита
- ✔ Универсальный электронный индикатор
- ✔ Индикаторы уровня масла и топлива
- ✔ Удобный запуск кнопкой
- ✔ Мобильность

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	15 / 16 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	3
Емкость топливного бака	55 л
Емкость масляного картера	2.5 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро

AEG 22000 TE

ID: 69933

Высокая автономность | Топливный бак 55 л

ATS SYSTEM РАЗЪЕМ ДЛЯ БЛОКА АВР

AVR SYSTEM СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ



- ✔ Система ATS
- ✔ Система AVR
- ✔ Высококачественные альтернаторы с усиленной медной обмоткой
- ✔ Многоуровневая защита
- ✔ Универсальный электронный индикатор
- ✔ Индикаторы уровня масла и топлива
- ✔ Удобный запуск кнопкой
- ✔ Мобильность

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	17 / 18 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	3
Емкость топливного бака	55 л
Емкость масляного картера	2.5 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	АВР / ручной / электро

APG 7000 E

ID: 20422



- Устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от пыли и влаги
- Минимум вибраций
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкая замена воздушного фильтра

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	5 / 5.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

APG 8800 E

ID: 20426



- Устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от пыли и влаги
- Минимум вибраций
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкая замена воздушного фильтра

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	6 / 6.6 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.7 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

APG 9800 E

ID: 20423



- Устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от пыли и влаги
- Минимум вибраций
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкая замена воздушного фильтра

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	7 / 7.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

APG 9800 E + ATS

ID: 22279



- Устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от пыли и влаги
- Минимум вибраций
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкая замена воздушного фильтра

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	7 / 7.5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	25 л
Емкость масляного картера	1.1 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

APG 4000i M

ID: 86374

Компактный генератор с режимом ЭКО для снижения расхода топлива





- Инверторная технология
- Режим ЭКО
- Высокий уровень автономности
- Компактный и легкий
- Идеален для подключения чувствительных приборов
- Многофункциональный дисплей
- Защита от короткого замыкания, перегрузки
- Усиленная рама корпуса
- Датчик уровня масла

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	3 / 3.3 кВт
Пусковая мощность	4.1 кВт
Номинальный ток	13.6 А
Обмотка двигателя	медная
Объем топливного бака	8 л
Двигатель	AP170F
Объем двигателя	208 см³

APG 2700i MS

ID: 103940



Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	1.8 / 2 кВт
Пусковая мощность	2.3 кВт
Номинальный ток	8.2 А
Объем топливного бака	4.2 л
Двигатель	148F/P
Объем двигателя	79.7 см³

APG 4800i MS

ID: 103941



Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	3.5 / 3.8 кВт
Пусковая мощность	4.2 кВт
Номинальный ток	15.9 А
Объем топливного бака	7 л
Двигатель	164Fi/P
Объем двигателя	158 см³

APG 7000i MSE

ID: 103942



Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	5 / 5.5 кВт
Пусковая мощность	6 кВт
Номинальный ток	22.7 А
Объем топливного бака	12 л
Двигатель	172FIE/P
Объем двигателя	224 см³

Инверторные генераторы

AEG 11000i MSER

M - Медная обмотка альтернатора
S - Шумозащитный кожух
E - Электростартер
R - Дистанционный запуск



Инверторные генераторы

Характеристики	AEG 2700i MS	AEG 3700i MS	AEG 4800i MSE	AEG 6000i MSE	AEG 6000i MSER	AEG 7000i MSE	AEG 7000i MSER	AEG 11000i MSER
ID	94277	94278	94279	94280	94281	94282	94283	94284
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Ном. / Макс. мощность, кВт	1.9 / 2	2.7 / 2.9	3.6 / 3.8	4.2 / 4.4	4.2 / 4.4	5 / 5.5	5 / 5.5	8 / 8.5
Обмотка альтернатора	медная	медная	медная	медная	медная	медная	медная	медная
Объем топливного бака, л	4	6	8	8	8	13.5	13.5	23
Двигатель	Zonsen 148FD	Zonsen 165FD	Zonsen NH225	Zonsen NH225	Zonsen NH225	Zonsen GB300-2	Zonsen GB300-2	Zonsen GB460B
Объем двигателя, см^3	79	149	224	224	224	302	302	459
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин

Дизельные генераторы



Характеристики	S4-30 RAS	S4-35 RAS	S4-45 RAS	S4-55 RAS	S4-70 RAS	S4-110 RAS
ID	103441	103442	103443	103444	103445	103446
Напряжение сети	400 В					
Ном./ Макс. Мощность	20/22 кВт	25/27.5 кВт	30/33 кВт	40/44 кВт	50/55 кВт	80/88 кВт
Тип двигателя	4х-тактный, 4-цилиндровый					
Бренд двигателя	KOFO Ricardo					
Модель двигателя	N4100DS-30	N4100DS-30	N4105DS-38	MN4105ZDS	MN4105ZDS	4RT55-110D
Модель Альтернатора	CJ184F	CJ184G	CJ184H	CJ224D	CJ224E	CJ274C
Модель контроллера	Smartgen HGM6120N					
Объем топливного бака	55 л	55 л	55 л	87 л	120 л	185 л

Характеристики	S6-110 RAS	S4-140 RAS	S6-140 RAS	S6-165 RAS	S6-220 RAS
ID	103447	103448	103449	103450	103451
Напряжение сети	400 В				
Ном./ Макс. Мощность	80/88 кВт	100/110 кВт	100/110 кВт	120/132 кВт	160/176 кВт
Тип двигателя	4х-тактный, 6-цилиндровый	4х-тактный, 4-цилиндровый		4х-тактный, 6-цилиндровый	
Бренд двигателя	KOFO Ricardo				
Модель двигателя	R6105ZLDS	4RT55-110D	R6105AZLDS	6RT80-132D	6RT80-176DE
Модель Альтернатора	CJ274C	CJ274D	CJ274D	CJ274E	CJ274H
Модель контроллера	Smartgen HGM6120N				
Объем топливного бака	237 л	216 л	237 л	248 л	325 л

ADG 6000 E

ID: 20613



- ✔ Устойчивость к механическим повреждениям
- ✔ Защита от пыли и влаги
- ✔ Минимум вибраций
- ✔ Повышенный рабочий ресурс
- ✔ Легкая замена воздушного фильтр

Параметры сети	220/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	4.5 / 5 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	1
Емкость топливного бака	12.5 л
Емкость масляного картера	1.7 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	ручной / электро

ADG 12000 S + ATS

ID: 16885

В комплекте АВР / Низкий уровень шума



- ✔ Мощный дизельный двигатель
- ✔ Запуск электрическим стартером
- ✔ Металлический защитный кожух
- ✔ Панель управления с дисплеем
- ✔ Блок автоматического запуска

Параметры сети	220~380/50 В/Гц
Ном. / Макс. мощность	10 / 11 кВт
Тип генератора	синхронный
Количество фаз	3
Емкость топливного бака	60 л
Емкость масляного картера	3 л
Число оборотов двигателя	3000 об/мин
Система запуска	электро

Блок АВР

ID: 14651

АВР 220 В

Для генераторов:

- AGG 8000 E2
- AGG 11000 E2



ID: 53074

АВР 380 В

Для генератора:

- AGG 11000 TE



ДВИГАТЕЛИ



Двигатели





Стабильная производительность

Не теряет мощность и не перегревается при соблюдении стандартных условий работы.

Длительный срок службы

Сохраняет ресурс и работоспособность при регулярной нагрузке и базовом обслуживании.

Двигатели

Характеристики	GB 200-19	GB 200-20	GB 270-25	GB 390-25	GT 200-19	GT 200-20
ID	94494	94495	94496	94497	94492	94493
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм	68 / 54	68 / 54	77 / 58	88 / 64	72 / 48 м	72 / 48
Диаметр вала, мм	19	20	25	25	19	20
Рабочий объём, см³	196	196	270	389	195	195
Номинальная мощность, кВт/л.с.	4.2	4.2	6.2	8.5	4.2	4.2
Макс. частота вращения, об/мин	3900	3900	3900	3600	3600	3600
Макс. крутящий момент, Н·м	11.5	11.5	17.5	26	11.5	11.5
Обороты холостого хода	1650±150	1650±150	1650±150	1650±150	1650±150	1650±150
Система запуска	ручной / электро.	ручной / электро.	ручной / электро.	ручной / электро.	ручной / электро.	ручной / электро.
Объём моторного масла, мл	600	600	1100	1100	600	600
Рекомендуемое масло	SAE10W-30	SAE10W-30	SAE10W-30	SAE10W-30	SAE10W-30	SAE10W-30
Макс. вместимость топливного бака, л	4.2	4.2	7.5	7.5	3.2	3.2

МОТОПОМПЫ



AWP 50-35

ID: 97830

С мощным двигателем Zonsen GT200 и увеличенным напором для откачки чистой воды



- Предназначена для откачивания чистой воды
- Высокая производительность
- Двигатель для интенсивных нагрузок
- Повышенная эффективность перекачки
- Увеличенный напор
- Износостойкая конструкция
- Надежное уплотнение
- Проверенная работоспособность
- Легкий запуск двигателя
- Удобная и продуманная конструкция
- Легкость и удобство перемещения
- Надежные комплектующие
- Продолжительный срок службы
- Удобство в эксплуатации

Двигатель	ДВС / 195 см³
Расход топлива	1.5 л/ч
Объем топливного бака	2.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Система пуска	ручной
Высота подъема	30 м
Глубина всасывания	7 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	50 / 50 мм
Производительность	35 м³/час
Ø пропускаемых частиц	5 мм

AWP 80-50

ID: 97831

С мощным двигателем Zonsen GT200 и увеличенным напором для откачки чистой воды



- Предназначена для откачивания чистой воды
- Высокая производительность
- Двигатель для интенсивных нагрузок
- Повышенная эффективность перекачки
- Увеличенный напор
- Износостойкая конструкция
- Надежное уплотнение
- Проверенная работоспособность
- Легкий запуск двигателя
- Удобная и продуманная конструкция
- Легкость и удобство перемещения
- Надежные комплектующие
- Продолжительный срок службы
- Удобство в эксплуатации

Двигатель	ДВС / 195 см³
Расход топлива	1.5 л/ч
Объем топливного бака	2.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Система пуска	ручной
Высота подъема	30 м
Глубина всасывания	7 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	80 / 80 мм
Производительность	50 м³/час
Ø пропускаемых частиц	5 мм

AWP 80-60

ID: 97832

С мощным двигателем Zonsen GB225L, увеличенным напором и топливным баком 10 л для откачки чистой воды



- Предназначена для откачивания чистой воды
- Высокая производительность
- Двигатель для интенсивных нагрузок
- Повышенная эффективность перекачки
- Увеличенный напор
- Износостойкая конструкция
- Надежное уплотнение
- Проверенная работоспособность
- Легкий запуск двигателя
- Удобная и продуманная конструкция
- Надежные комплектующие
- Продолжительный срок службы
- Удобство в эксплуатации

Двигатель	ДВС / 224 см³
Расход топлива	1.6 л/ч
Объем топливного бака	10 л
Объем масляного картера	0.6 л
Система пуска	ручной
Высота подъема	30 м
Глубина всасывания	7 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	80 / 80 мм
Производительность	60 м³/час
Ø пропускаемых частиц	5 мм

AWP 80

ID: 13517



- Бензин
- Professional
- Низкий расход топлива
- Для чистой воды
- Долгий срок службы
- Heavy duty

Двигатель	ДВС / 208 см³
Расход топлива	1.6 л/час
Объем топливного бака	3.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	30 м
Глубина всасывания	8 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	80 / 80 мм
Производительность	55 м³/час
Ø пропускаемых частиц	10 мм

AWP 80 T

ID: 13518



- Бензин
- Professional
- Низкий расход топлива
- Для грязной воды
- Долгий срок службы
- Heavy duty

Двигатель	ДВС / 223 см³
Расход топлива	1.4 л/час
Объем топливного бака	3.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	28 м
Глубина всасывания	8 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	80 / 80 мм
Производительность	62 м³/час
Ø пропускаемых частиц	28 мм

AWP 100

ID: 13520



- Бензин
- Professional
- Низкий расход топлива
- Для чистой воды
- Долгий срок службы
- Heavy duty

Двигатель	ДВС / 389 см³
Расход топлива	3.3 л/час
Объем топливного бака	6.5 л
Объем масляного картера	1.1 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	31 м
Глубина всасывания	8 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	100 / 100 мм
Производительность	91 м³/час
Ø пропускаемых частиц	10 мм

AWP 100 T

ID: 13521



- Бензин
- Professional
- Низкий расход топлива
- Для грязной воды
- Долгий срок службы
- Heavy duty

Двигатель	ДВС / 389 см³
Расход топлива	3.3 л/час
Объем топливного бака / масляного картера	6.5 / 1.1 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	31 м
Глубина всасывания	8 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	100 / 100 мм
Производительность	69 м³/час
Ø пропускаемых частиц	28 мм

GWP 50

ID: 84362

Сила в компактности: 210 см³ и 7 лошадиных сил



- Обновленный мощный двигатель
- Высокая производительность
- Усиленная рама
- Обратный клапан
- Простота использования
- Долгий срок службы

Двигатель	ДВС / 210 см³
Расход топлива	0.46 л/час
Объем топливного бака / масляного картера	3.6 л / 0.6 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	26 м
Глубина всасывания	7 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	50 / 50 мм
Производительность	500 л/мин
Ø пропускаемых частиц	5 мм

GWP 80

ID: 84351

Сила в компактности: 210 см³ и 7 лошадиных сил



- Обновленный мощный двигатель
- Высокая производительность
- Усиленная рама
- Обратный клапан
- Простота использования
- Долгий срок службы

Двигатель	ДВС / 210 см³
Расход топлива	0.46 л/час
Объем топливного бака / масляного картера	3.6 л / 0.6 л
Система пуска	ручная
Высота подъема	28 м
Глубина всасывания	7 м
Всасывающий / нагнетательный рукав	80 / 80 мм
Производительность	1000 л/мин
Ø пропускаемых частиц	5 мм

НАСОСЫ



DN 400 T

ID: 96681



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	400 Вт
Макс. производительность	167 л/мин
Макс. напор	5.5 м
Допустимый размер твердых частиц	25 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

DN 600 T

ID: 96682



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 ВТ
Макс. производительность	175 л/мин
Макс. напор	7 м
Допустимый размер твердых частиц	30 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

DN 800 T

ID: 96683



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	210 л/мин
Макс. напор	8 м
Допустимый размер твердых частиц	30 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

DN 900 T

ID: 20575



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	900 Вт
Макс. производительность	233 л/мин
Макс. напор	10 м
Допустимый размер твердых частиц	35 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

DN 1100 T

ID: 96684



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	250 л/мин
Макс. напор	9.5 м
Допустимый размер твердых частиц	35 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

DN 1200 T

ID: 18646



- Удобная транспортировка
- Малый вес
- Автоматическая работа по уровню воды
- Универсальное присоединение

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	300 л/мин
Макс. напор	9 м
Допустимый размер твердых частиц	35 мм
Макс. глубина погружения	7 м
Диаметр выходного отверстия	25 / 32 / 38 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Перекачиваемая жидкость	загрязненная вода

Compact 500 DF

ID: 77262

Легкий вес



- ✔ Износостойкие материалы конструкции
- ✔ Высокопроизводительный электродвигатель
- ✔ Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- ✔ Влагонепроницаемый кабельный ввод
- ✔ Встроенное устройство тепловой защиты
- ✔ Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	480 Вт
Макс. производительность	225 л/мин
Макс. напор	11.5 м
Допустимый размер твердых частиц	6 мм
Макс. глубина погружения	10 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Нет
Перекачиваемая жидкость	грязная вода

Compact 800 DF

ID: 77266

Легкий вес



- ✔ Износостойкие материалы конструкции
- ✔ Высокопроизводительный электродвигатель
- ✔ Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- ✔ Влагонепроницаемый кабельный ввод
- ✔ Встроенное устройство тепловой защиты
- ✔ Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	300 л/мин
Макс. напор	15 м
Допустимый размер твердых частиц	6 мм
Макс. глубина погружения	10 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Нет
Перекачиваемая жидкость	грязная вода

Compact 500 AF

ID: 77268

Наличие мешалки



- ✔ Износостойкие материалы конструкции
- ✔ Высокопроизводительный электродвигатель
- ✔ Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- ✔ Влагонепроницаемый кабельный ввод
- ✔ Встроенное устройство тепловой защиты
- ✔ Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	400 Вт
Макс. производительность	210 л/мин
Макс. напор	12 м
Допустимый размер твердых частиц	6 мм
Макс. глубина погружения	10 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Да
Перекачиваемая жидкость	грязная вода

Compact 800 AF

ID: 77269

Наличие мешалки



- ✔ Износостойкие материалы конструкции
- ✔ Высокопроизводительный электродвигатель
- ✔ Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- ✔ Влагонепроницаемый кабельный ввод
- ✔ Встроенное устройство тепловой защиты
- ✔ Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	267 л/мин
Макс. напор	18 м
Допустимый размер твердых частиц	6 мм
Макс. глубина погружения	10 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Да
Перекачиваемая жидкость	грязная вода

Compact 500 MF

ID: 77267

Агитатор



- ✔ Износостойкие материалы конструкции
- ✔ Высокопроизводительный электродвигатель
- ✔ Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- ✔ Влагонепроницаемый кабельный ввод
- ✔ Встроенное устройство тепловой защиты
- ✔ Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	220 л/мин
Макс. напор	13 м
Допустимый размер твердых частиц	9 мм
Макс. глубина погружения	10 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Да
Перекачиваемая жидкость	грязная вода

DWR 50-1.5

ID: 77270

- Износостойкие материалы конструкции
- Высокопроизводительный электродвигатель
- Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- Влагонепроницаемый кабельный ввод
- Встроенное устройство тепловой защиты
- Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. производительность	450 л/мин
Макс. напор	22 м
Допустимый размер твердых частиц	8.5 мм
Макс. глубина погружения	25 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Нет
Перекачиваемая жидкость	грязная вода



DWR 50-2.2

ID: 77271

- Износостойкие материалы конструкции
- Высокопроизводительный электродвигатель
- Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- Влагонепроницаемый кабельный ввод
- Встроенное устройство тепловой защиты
- Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Макс. производительность	550 л/мин
Макс. напор	26 м
Допустимый размер твердых частиц	8.5 мм
Макс. глубина погружения	25 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Нет
Перекачиваемая жидкость	грязная вода



DWR 80-3.7

ID: 77272

- Износостойкие материалы конструкции
- Высокопроизводительный электродвигатель
- Двойное торцевое уплотнение из карбида кремния в масляной ванне
- Влагонепроницаемый кабельный ввод
- Встроенное устройство тепловой защиты
- Высококачественные подшипники для интенсивной эксплуатации

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	3700 Вт
Макс. производительность	917 л/мин
Макс. напор	29 м
Допустимый размер твердых частиц	8.5 мм
Макс. глубина погружения	25 м
Диаметр выходного отверстия	80 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68
Наличие мешалки/ агитатора	Да
Перекачиваемая жидкость	грязная вода



FP 450

ID: 80747

Максимальная эффективность, минимальные усилия



- ✔ Прочный и надежный корпус
- ✔ Чугунное рабочее колесо
- ✔ Автоматическая работа по уровню воды
- ✔ Термодатчик для защиты от перегрева

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	450 Вт
Макс. производительность	233 л/мин
Макс. напор	7 м
Домустимый размер твердых частиц	15 мм
Макс. глубина погружения	5 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Наличие режущего ножа	Нет
Перекачиваемая жидкость	сточные воды

FP 750

ID: 80748

Максимальная эффективность, минимальные усилия



- ✔ Прочный и надежный корпус
- ✔ Чугунное рабочее колесо
- ✔ Автоматическая работа по уровню воды
- ✔ Термодатчик для защиты от перегрева

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	333 л/мин
Макс. напор	10 м
Домустимый размер твердых частиц	15 мм
Макс. глубина погружения	5 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Наличие режущего ножа	Нет
Перекачиваемая жидкость	сточные воды

FP 1500 B

ID: 65509



- ✔ Прочный и надежный корпус
- ✔ Автоматическая работа по уровню воды
- ✔ Термодатчик для защиты от перегрева
- ✔ Защита от перегрузки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. производительность	417 л/мин
Макс. напор	13 м
Допустимый размер твердых частиц	-
Макс. глубина погружения	5 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Наличие режущего ножа	Да
Перекачиваемая жидкость	сточные воды

FP 2200 B

ID: 65510



- ✔ Прочный и надежный корпус
- ✔ Автоматическая работа по уровню воды
- ✔ Термодатчик для защиты от перегрева
- ✔ Защита от перегрузки

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Макс. производительность	617 л/мин
Макс. напор	14 м
Допустимый размер твердых частиц	-
Макс. глубина погружения	5 м
Диаметр выходного отверстия	75 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP 68
Наличие режущего ножа	Да
Перекачиваемая жидкость	сточные воды

АВН 370

ID: 44256



- Небольшие габариты
- Автоматическая работа
- Встроенная термозащита
- Прочный чугунный корпус насоса

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	370 Вт
Макс. производительность	33 л/мин
Макс. напор	30 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	2 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

АВН 370 Pro

ID: 66142



- Небольшие габариты
- Автоматическая работа согласно установленным параметрам
- Встроенная термозащита
- Высокая коррозийная стойкость
- Высокий КПД

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	370 Вт
Макс. производительность	35 л/мин
Макс. напор	32 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	2 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

АВН 550 PRO

ID: 85285




- Небольшие габариты
- Автоматическая работа согласно установленным параметрам
- Встроенная термозащита
- Высокая коррозийная стойкость
- Высокий КПД

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	45 л/мин
Макс. напор	42 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	2 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

JET-PT 550

ID: 68894

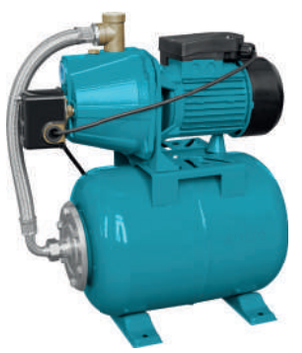

- Простота монтажа и эксплуатации
- Стабильная производительность
- Встроенная термозащита
- Автоматическая работа
- Быстрый процесс самовсасывания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	55 л/мин
Макс. напор	41 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	24 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

JET-PT 750

ID: 68899



- Простота монтажа и эксплуатации
- Стабильная производительность
- Встроенная термозащита
- Автоматическая работа
- Быстрый процесс самовсасывания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	75 л/мин
Макс. напор	43 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	24 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

JET-PT 1100

ID: 68900



- Простота монтажа и эксплуатации
- Стабильная производительность
- Встроенная термозащита
- Автоматическая работа
- Быстрый процесс самовсасывания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	90 л/мин
Макс. напор	48 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Объем гидроаккумулятора	24 л
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PV 400 CB

ID: 85164
Вихревой насос



- Медная обмотка электродвигателя
- Латунное рабочее колесо
- Встроенная термозащита
- Малые габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	370 Вт
Макс. производительность	30 л/мин
Макс. напор	30 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PV 600 CB

ID: 85165
Вихревой насос



- Медная обмотка электродвигателя
- Латунное рабочее колесо
- Встроенная термозащита
- Малые габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	50 л/мин
Макс. напор	45 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PV 800 CB

ID: 85166
Вихревой насос



- Медная обмотка электродвигателя
- Латунное рабочее колесо
- Встроенная термозащита
- Малые габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	50 л/мин
Макс. напор	58 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

JET 750 CB

ID: 85169



- Медная обмотка электродвигателя
- Латунное рабочее колесо
- Встроенная термозащита
- Небольшие габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	80 л/мин
Макс. напор	40 м
Макс. глубина самовсасывания	9 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

JET 1100 CB

ID: 85167

С медной обмоткой двигателя и встроенной термозащитой



- Медная обмотка электродвигателя
- Латунное рабочее колесо
- Встроенная термозащита
- Небольшие габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	80 л/мин
Макс. напор	45 м
Макс. глубина самовсасывания	9 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPM 370-25 CS

ID: 96708

Для постоянной работы в системах водоснабжения с рабочим колесом из нержавеющей стали



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к повреждениям и коррозии рабочее колесо из нержавеющей стали
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	370 Вт
Макс. производительность	90 л/мин
Макс. напор	20 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPM 550-25 CS

ID: 96710

Для постоянной работы в системах водоснабжения с рабочим колесом из нержавеющей стали



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к повреждениям и коррозии рабочее колесо из нержавеющей стали
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	95 л/мин
Макс. напор	24 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPM 750-25 CS

ID: 96711

Для постоянной работы в системах водоснабжения с рабочим колесом из нержавеющей стали



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к повреждениям и коррозии рабочее колесо из нержавеющей стали
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	100 л/мин
Макс. напор	28 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPM 1100-25 CS

ID: 96712

Для постоянной работы в системах водоснабжения с рабочим колесом из нержавеющей стали



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к повреждениям и коррозии рабочее колесо из нержавеющей стали
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	125 л/мин
Макс. напор	35 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	25 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CHF 1500-50 CB

ID: 96713

Высокопроизводительный для постоянной работы в системах водоснабжения с латунным рабочим колесом



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к коррозии рабочее колесо из латуни
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. производительность	500 л/мин
Макс. напор	20 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CHF 2200-50 CB

ID: 96714

Высокопроизводительный для постоянной работы в системах водоснабжения с латунным рабочим колесом



- Надежный и эффективный электродвигатель с медной обмоткой
- Стойкое к коррозии рабочее колесо из латуни
- Прочный чугунный корпус
- Встроенная термозащита

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Макс. производительность	1350 л/мин
Макс. напор	18.5 м
Макс. глубина самовсасывания	8 м
Диаметр выходного отверстия	50 мм
Макс. температура перекачиваемой жидкости	60 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPC 25-60/130

ID: 18637



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	93 Вт
Макс. производительность	52 л/ мин
Макс. напор	6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	130 мм
Присоединительный размер	Rp 1" (25 мм)
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPC 25-60/180

ID: 18640



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	93 Вт
Макс. производительность	56 л/ мин
Макс. напор	6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Присоединительный размер	Rp 1" (25 мм)
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPC 32-60/130

ID: 18638



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	93 Вт
Макс. производительность	58 л/ мин
Макс. напор	6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	130 мм
Присоединительный размер	Rp 1" (25 мм)
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPC 32-60/180

ID: 18635



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	93 Вт
Макс. производительность	58 л/ мин
Макс. напор	6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Присоединительный размер	Rp 1 ¼" (32 мм)
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CPC 32-80/180

ID: 18639



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	245 Вт
Макс. производительность	135 л/ мин
Макс. напор	8 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Присоединительный размер	Rp 1 ¼" (32 мм)
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 50-11/220 SF

ID: 82814

Односкоростной циркуляционный насос с мокрым ротором и встроенным термодатчиком



- ✔ Стабильная производительность
- ✔ Рабочее колесо из нержавеющей стали
- ✔ Оптимальные рабочие характеристики
- ✔ Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	370 Вт
Макс. производительность	165 л/ мин
Макс. напор	11 м
Кол-во скоростей	1
Монтажная длина	220 мм
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 50-16/250 SF

ID: 82815

Односкоростной циркуляционный насос с мокрым ротором и встроенным термодатчиком



- ✔ Стабильная производительность
- ✔ Рабочее колесо из нержавеющей стали
- ✔ Оптимальные рабочие характеристики
- ✔ Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	250 л/ мин
Макс. напор	16 м
Кол-во скоростей	1
Монтажная длина	250 мм
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 50-18/250 SF

ID: 82814

Односкоростной циркуляционный насос с мокрым ротором и встроенным термодатчиком



- ✔ Стабильная производительность
- ✔ Рабочее колесо из нержавеющей стали
- ✔ Оптимальные рабочие характеристики
- ✔ Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	300 л/ мин
Макс. напор	18 м
Кол-во скоростей	1
Монтажная длина	250 мм
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 50-21/250 SF

ID: 82820

Односкоростной циркуляционный насос с мокрым ротором и встроенным термодатчиком



- ✔ Стабильная производительность
- ✔ Рабочее колесо из нержавеющей стали
- ✔ Оптимальные рабочие характеристики
- ✔ Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	315 л/ мин
Макс. напор	21 м
Кол-во скоростей	1
Монтажная длина	250 мм
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

Циркуляционные насосы

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ



Трехскоростной переключатель

Позволяет регулировать скорость вращения электродвигателя насоса и экономить электроэнергию, а также настроить оптимальную температуру в помещении

Надежный электро-двигатель

100% медная обмотка, класс изоляции **H,** обеспечивает надежность и долговечность даже при экстремальных режимах работы, при напряжении 200-250 В

Не требует дополнительного обслуживания

Благодаря «мокрой» конструкции ротора, исполнению подшипников и вала из керамики насос не требует дополнительного обслуживания даже при высоких температурах

Надежное рабочее колесо

Высококачественное и долговечное рабочее колесо из инженерного пластика (PES/ PP) позволяет перекачивать жидкости с температурой до + 110°C

Надежность и низкий уровень шума

Насос имеет водяное охлаждение, это позволило снизить урочень шума до не более 45 дБ(А) и исключить из конструкции подвижные уплотнения, что повышает надежность

CP 25-6/130

ID: 44251

С увеличенным подшипником, катафорезным покрытием и рабочим колесом из пластика армированного стекловолокном



- Производительность 55 л/мин и напор до 6 м
- Максимальное давление 10 бар и диаметр подключения 25 мм / Rp 1"
- Степень защиты IP44
- Регулировка скорости
- Керамический вал
- Гильза из нержавеющей стали
- Усиленное уплотнение
- Фиксированный кабельный ввод

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	100 Вт
Макс. производительность	55 л/мин
Макс. напор	до 6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	130 мм
Диаметр подключения	25 мм / Rp 1"
Макс. темп-а перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP44
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 25-6/180

ID: 44252

С увеличенным подшипником, катафорезным покрытием и рабочим колесом из пластика армированного стекловолокном



- Производительность 55 л/мин и напор до 6 м
- Максимальное давление 10 бар и диаметр подключения 25 мм / Rp 1"
- Степень защиты IP44
- Регулировка скорости
- Керамический вал
- Гильза из нержавеющей стали
- Усиленное уплотнение
- Фиксированный кабельный ввод

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	100 Вт
Макс. производительность	55 л/мин
Макс. напор	до 6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Диаметр подключения	25 мм / Rp 1"
Макс. темп-а перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP44
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 32-6/180

ID: 44253

С увеличенным подшипником, катафорезным покрытием и рабочим колесом из пластика армированного стекловолокном



- Производительность 67 л/мин и напор до 6 м
- Максимальное давление 10 бар и диаметр подключения 32 мм / Rp 1 ¼"
- Степень защиты IP44
- Регулировка скорости
- Керамический вал
- Гильза из нержавеющей стали
- Усиленное уплотнение
- Фиксированный кабельный ввод

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	100 Вт
Макс. производительность	67 л/мин
Макс. напор	до 6 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Диаметр подключения	32 мм / Rp 1 ¼"
Макс. темп-а перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP44
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 25-8/180

ID: 44254

С увеличенным подшипником, катафорезным покрытием и рабочим колесом из пластика армированного стекловолокном



- Производительность 113 л/мин и напор до 8 м
- Максимальное давление 10 бар и диаметр подключения 25 мм / Rp 1"
- Степень защиты IP44
- Регулировка скорости
- Керамический вал
- Гильза из нержавеющей стали
- Усиленное уплотнение
- Фиксированный кабельный ввод

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	245 Вт
Макс. производительность	113 л/мин
Макс. напор	до 8 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Диаметр подключения	25 мм / Rp 1"
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP44
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

CP 32-8/180

ID: 44255

С увеличенным подшипником, катафорезным покрытием и рабочим колесом из пластика армированного стекловолокном



- Производительность 145 л/мин и напор до 8 м
- Максимальное давление 10 бар и диаметр подключения 32 мм / Rp 1 ¼"
- Степень защиты IP44
- Регулировка скорости
- Керамический вал
- Гильза из нержавеющей стали
- Усиленное уплотнение
- Фиксированный кабельный ввод

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	245 Вт
Макс. производительность	145 л/мин
Макс. напор	до 8 м
Кол-во скоростей	3
Монтажная длина	180 мм
Диаметр подключения	32 мм / Rp 1 ¼"
Макс. температура перекачиваемой жидкости	110 °C
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP44
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PH 40/550

ID: 81187

Высокопроизводительный насос со встроенным термодатчиком



- Надежный и эффективный электродвигатель
- Специальная электрофорезная обработка улитки насоса
- Износостойкое рабочее колесо
- Надежные подшипники со специальной термостойкой смазкой
- Простота установки и монтажа

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	234 л/мин
Макс. напор	16,5 м
Присоединительный размер	DN 40
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PH 50/750 F

ID: 81186

Высокопроизводительный насос со встроенным термодатчиком



- Надежный и эффективный электродвигатель
- Специальная электрофорезная обработка улитки насоса
- Износостойкое рабочее колесо
- Надежные подшипники со специальной термостойкой смазкой
- Простота установки и монтажа

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	750 Вт
Макс. производительность	308 л/мин
Макс. напор	20 м
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PH 50/1100 F

ID: 81185

Высокопроизводительный насос со встроенным термодатчиком



- Надежный и эффективный электродвигатель
- Специальная электрофорезная обработка улитки насоса
- Износостойкое рабочее колесо
- Надежные подшипники со специальной термостойкой смазкой
- Простота установки и монтажа

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1100 Вт
Макс. производительность	334 л/мин
Макс. напор	23 м
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PH 50/1500 F

ID: 81184

Высокопроизводительный трехфазный насос со встроенным термодатчиком



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Макс. производительность	417 л/мин
Макс. напор	25 м
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

PH 50/2200 F

ID: 81183

Высокопроизводительный трехфазный насос со встроенным термодатчиком



- Медная обмотка электродвигателя
- Бесшумная работа
- Оптимальные рабочие характеристики
- Простота монтажа и обслуживания

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Макс. производительность	467 л/мин
Макс. напор	30 м
Присоединительный размер	DN 50
Макс. температура перекачиваемой жидкости	100 °C
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Перекачиваемая жидкость	чистая вода

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ



MMA 220C VRD

ID: 86721





- Функция VRD
- Легкий и компактный
- Цифровой дисплей
- Функция Antistick
- Функция Hot Start
- Функция Arc Force
- Функция TIG LIFT

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	10.8 кВт
Напряжение без нагрузки	85 В
Диапазон сварочного тока	10-220 А
Применяемый электрод	1.6-5 мм
Потребляемый ток	49 А
Сварочное напряжение при макс. токе	29 В

ПВ при максимальном токе	70 %
Применяемый электрод	1.6-5 мм
Цифровой дисплей	да
Функция VRD	да
Функция Antistick	да
Функция Hot Start	да
Функция Arc Force	да

MMA 250C VRD

ID: 86722





- Функция VRD
- Легкий и компактный
- Цифровой дисплей
- Функция Antistick
- Функция Hot Start
- Функция Arc Force
- Функция TIG LIFT

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	12.8 кВт
Напряжение без нагрузки	85 В
Диапазон сварочного тока	10-250 А
Применяемый электрод	1.6-5 мм
Потребляемый ток	58 А
Сварочное напряжение при макс. токе	30 В

ПВ при максимальном токе	70 %
Применяемый электрод	1.6-5 мм
Цифровой дисплей	да
Функция VRD	да
Функция Antistick	да
Функция Hot Start	да
Функция Arc Force	да

MMA 160C VRD

ID: 70220



- ✔ Функция VRD
- ✔ Легкий и компактный
- ✔ Цифровой дисплей
- ✔ Функция Antistick
- ✔ Функция Hot Start
- ✔ Функция Arc Force
- ✔ Функция TIG LIFT

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	5.9 кВт
Напряжение без нагрузки	12 В
Диапазон сварочного тока	10-160 А
Применяемый электрод	1.4-3.2 мм
Коэффициент мощности	0.99

MMA 190C VRD

ID: 70221



- ✔ Функция VRD
- ✔ Легкий и компактный
- ✔ Цифровой дисплей
- ✔ Функция Antistick
- ✔ Функция Hot Start
- ✔ Функция Arc Force
- ✔ Функция TIG LIFT

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	6.5 кВт
Напряжение без нагрузки	12 В
Диапазон сварочного тока	10-190 А
Применяемый электрод	1.6-4 мм
Коэффициент мощности	0.99

MMA 220

ID: 37054



- ✔ Функция Antistick
- ✔ Биполярный транзистор с изолированным затвором
- ✔ Цифровой дисплей

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	6.5 кВт
Напряжение без нагрузки	65 В
Диапазон сварочного тока	25-170 А
Применяемый электрод	2.5-4 мм
Коэффициент мощности	0.99

MMA 250

ID: 37055



- ✔ Функция Antistick
- ✔ Биполярный транзистор с изолированным затвором
- ✔ Цифровой дисплей

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	7 кВт
Напряжение без нагрузки	65 В
Диапазон сварочного тока	30-190 А
Применяемый электрод	2.5-4 мм
Коэффициент мощности	0.99

MMA 300

ID: 37052



- ✔ Функция Antistick
- ✔ Функция Hot Start
- ✔ Функция Arc Force
- ✔ Цифровой дисплей
- ✔ Биполярный транзистор с изолированным затвором

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	8 кВт
Напряжение без нагрузки	65 В
Диапазон сварочного тока	30-220 А
Применяемый электрод	2.5-4 мм
Коэффициент мощности	0.99

КОМПРЕССОРЫ



ACO 30L

ID: 63424

Компактный компрессор с коаксиальным приводом, производительностью 200 л/мин и объемом ресивера 30 л

Тихая работа

По сравнению с поршневыми маслозаполненными компрессорами



Выдает чистый воздух, не содержащий примесей

Широкая область применения

- Высокая прочность
- Простота эксплуатации
- Широкая область применения
- Выдает чистый воздух, не содержащий примесей
- Долгий срок службы

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.38 кВт
Производительность на входе	200 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	30 л
Количество цилиндров	2
Число оборотов вала	2800 об/мин

Безмасляный компрессор ALTECO ACO 30L применяется для снабжения сжатым воздухом различных пневмоинструментов и оборудования, рабочее давление которых не превышает 8 бар. Популярен на предприятиях пищевой и медицинской промышленности за высокую чистоту вырабатываемого воздуха. В конструкции ресивера предусмотрен специальный клапан для быстрого слива конденсата.

ACO 9L

ID: 63423

Компактный компрессор с коаксиальным приводом, производительностью 200 л/мин и объемом ресивера 9 л



- ✔ Высокая прочность
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Широкая область применения
- ✔ Выдает чистый воздух, не содержащий примесей
- ✔ Долгий срок службы

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.38 кВт
Производительность на входе	200 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	9 л
Количество цилиндров	2
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACO 50L

ID: 63425

Высокопроизводительный компрессор 400 л/мин с коаксиальным приводом и ресивером 50 л



- ✔ Высокая прочность
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Широкая область применения
- ✔ Выдает чистый воздух, не содержащий примесей
- ✔ Долгий срок службы

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.76 кВт
Производительность на входе	400 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	50 л
Количество цилиндров	4
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACO 90L

ID: 63426

Высокопроизводительный компрессор 600 л/мин с коаксиальным приводом и ресивером 90 л



- ✔ Высокая прочность
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Широкая область применения
- ✔ Выдает чистый воздух, не содержащий примесей
- ✔ Долгий срок службы

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	4.14 кВт
Производительность на входе	600 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	90 л
Количество цилиндров	6
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACO 120L

ID: 63427

Высокопроизводительный компрессор 800 л/мин с коаксиальным приводом и ресивером 120 л



- ✔ Высокая прочность
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Широкая область применения
- ✔ Выдает чистый воздух, не содержащий примесей
- ✔ Долгий срок службы

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	5.52 кВт
Производительность на входе	800 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	120 л
Количество цилиндров	8
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACD 24/260.2

ID: 23497

Компактный компрессор с регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- ✔ Высокое давление на выходе
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Устойчивое размещение
- ✔ Удобство управления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1.1 кВт
Производительность на входе	220 л/мин
Производительность на выходе	110 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	24 л
Число оборотов вала	2850 об/мин

ACD 2-30/220 M

ID: 97695

Компактный компрессор с регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем, теплообменником и тепловой защитой



- ✔ Компактный и легкий компрессор
- ✔ Производительность 220 л/мин
- ✔ Теплообменник охлаждения сжатого воздуха
- ✔ Соединительный патрубок (компрессор – ресивер)
- ✔ Коаксиальный привод
- ✔ Полная готовность к работе
- ✔ Быстросъемный штуцер для подключение инструмента
- ✔ Регулировка выходного давления на выходе
- ✔ Латунный штуцер и латунный слив конденсата
- ✔ Манометр двойного контроля
- ✔ Металлический манометр
- ✔ Тепловая защита двигателя (термопредохранитель)
- ✔ Автоматический пневмоэлектрический выключатель
- ✔ Сменный входной воздушный фильтр
- ✔ Антивибрационная опора
- ✔ Минимальное техническое обслуживание

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1500 Вт
Производительность на входе	220 л/мин
Производительность на выходе	110 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	30 л
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACD 50/400.2

ID: 23500

Высокопроизводительный компрессор с регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- ✔ Высокое давление на выходе
- ✔ Простота эксплуатации
- ✔ Устойчивое размещение
- ✔ Удобство управления

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2200 Вт
Производительность на входе	400 л/мин
Производительность на выходе	200 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	50 л
Число оборотов вала	2800 об/мин

ACB 70/300

ID: 18439

Высокопроизводительный ременной компрессор с регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- Мощный двигатель на 2.2 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 250 л/мин

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	2.2 кВт
Производительность на входе	500 л/мин
Макс. давление	8 бар
Емкость ресивера	70 л
Число оборотов вала	960 об/мин

ACB 100/400

ID: 20957

Высокопроизводительный ременной компрессор с ресивером 100 л, регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- Мощный двигатель на 2.2 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 360 л/мин

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3 кВт
Производительность на входе	720 л/мин
Макс. давление	12.5 бар
Емкость ресивера	100 л
Число оборотов вала	960 об/мин

ACB 100/800.1

ID: 20958

Высокопроизводительный ременной компрессор с ресивером 100 л, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- Мощный двигатель на 2.2 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 670 л/мин

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Производительность на входе	1340 л/мин
Макс. давление	12 бар
Емкость ресивера	100 л
Число оборотов вала	860 об/мин

ACB 200/900

ID: 53405

Высокопроизводительный ременной компрессор с ресивером 100 л, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- Мощный двигатель на 4 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 670 л/мин

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Производительность на входе	1340 л/мин
Макс. давление	12.5 бар
Емкость ресивера	200 л
Число оборотов вала	860 об/мин

ACB 300/1100

ID: 20959

Высокопроизводительный ременной компрессор с ресивером 300 л, регулировкой выходного давления, автоматическим пневмоэлектрическим выключателем



- Мощный двигатель на 4 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 1050 л/мин

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	7.5 кВт
Производительность на входе	2100 л/мин
Макс. давление	12.5 бар
Емкость ресивера	300 л
Число оборотов вала	680 об/мин

DSC 185

ID: 51724



- Эффективное охлаждение
- Простой доступ к внутренним узлам
- Быстрое подключение
- Простое перемещение
- Крепление к автомобилю

Тип привода	ДВС
Производительность	5.2 м³/мин
Рабочее давление	7 бар
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	Weichai WP3.2G50E347
Номинальная мощность двигателя	36.8 кВт
Объем двигателя	3.17 л

Объем топливного бака	90 л
Расход топлива (100%)	8.1 л/час
Объем масляного картера	6 л
Число оборотов вала	2500 об/мин
Количество цилиндров	4
Тип охлаждения компрессора	водяное
Вес нетто	1210 кг

DSC 350

ID: 51725



- Эффективное охлаждение
- Простой доступ к внутренним узлам
- Быстрое подключение
- Простое перемещение
- Крепление к автомобилю

Тип привода	ДВС
Производительность	10.5 м³/мин
Рабочее давление	10 бар
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	Cummins 4BTA3.9-C12
Номинальная мощность двигателя	93 кВт
Объем двигателя	3.9 л

Объем топливного бака	140 л
Расход топлива (100%)	26 л/час
Объем масляного картера	11 л
Число оборотов вала	2200 об/мин
Количество цилиндров	4
Тип охлаждения компрессора	водяное
Вес нетто	2020 кг

RC

Обеспечивают питанием пневмоинструменты в условиях промышленного цеха. Для удобства эксплуатации все элементы управления собраны на отдельную панель. Лаконичный корпус не содержит выступающих деталей, что облегчает его размещение на рабочей площадке. Высокий уровень мощности гарантирует стабильную производительность оборудования.



Особенности

- ✔ Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока.
- ✔ Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению.
- ✔ Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора складываются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- ✔ Удобный доступ ко всем основным узлам компрессора.

RC ES

Особенности

- ✔ Наши маслозаполненные винтовые компрессоры обеспечивают надежность и эффективность. Работают без перебоев даже в самых тяжелых условиях, исключая дорогостоящие простои и остановки производства.
- ✔ Установка на полу
- ✔ Установка на ресивере
- ✔ Бесшумная работа
- ✔ Наши компрессоры являются малошумной альтернативой поршневым компрессорам благодаря применению винтовой технологии, значительно снижающей вибрации. Полностью закрытый звукоизолирующий корпус дополнительно снижает уровень шума.



RCN ES

Energy saving - Технология с частотным приводом (ES) позволяет реагировать на потребность в воздухе с помощью автоматической регулировки скорости вращения электродвигателя. В сочетании с инновационной конструкцией электродвигателя PMG (двигатель с постоянными магнитами), эта технология позволяет достичь в среднем энергосбережения в 50% и снижение затрат на 37% в течение всего срока службы компрессора.



Электрические винтовые компрессоры

Модель	ID	Параметры сети	Мощность	Производ-ть	Рабочее давление	Объем ресивера	ПМ двигатель	Габариты
RC 3.7-8	71151	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	8 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 3.7-8-200	71157	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	8 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 3.7-8-200 ES	71163	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	8 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 3.7-10	71152	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	10 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 3.7-10-200	71158	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	10 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 3.7-10-200 ES	71164	380 В / 50 Гц	3.7 кВт	0.4 м³/мин	10 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 5.5-8	71153	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.76 м³/мин	8 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 5.5-8-200	71159	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.76 м³/мин	8 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 5.5-8-200 ES	71165	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.76 м³/мин	10 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 5.5-10	71154	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.76 м³/мин	10 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 5.5-10-200	71160	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.76 м³/мин	10 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 5.5-10-200 ES	71166	380 В / 50 Гц	5.5 кВт	0.6 м³/мин	8 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 7.5-8	71155	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	1.0 м³/мин	8 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 7.5-8-200	71161	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	1.0 м³/мин	8 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 7.5-8-200 ES	71167	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	1.0 м³/мин	8 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 7.5-10	71156	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	1.0 м³/мин	10 бар	–	–	880x600x810 мм
RC 7.5-10-200	71162	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	0.9 м³/мин	10 бар	200л	–	1450x600x1400 мм
RC 7.5-10-200 ES	71168	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	0.9 м³/мин	10 бар	200л	✚	1450x600x1400 мм
RC 11-8	52305	380 В / 50 Гц	11 кВт	1.7 м³/мин	8 бар	–	–	1060x720x970 мм
RC 11-10	52302	380 В / 50 Гц	11 кВт	1.5 м³/мин	10 бар	–	–	1060x720x970 мм
RC 15-8	52303	380 В / 50 Гц	15 кВт	2.2 м³/мин	8 бар	–	–	1060x720x970 мм
RC 15-10	52304	380 В / 50 Гц	15 кВт	2.0 м³/мин	10 бар	–	–	1060x720x970 мм
RC 18.5-10	52306	380 В / 50 Гц	15 кВт	2.7 м³/мин	10 бар	–	–	1380x850x1100 мм
RC 22-8	52307	380 В / 50 Гц	22 кВт	3.0 м³/мин	8 бар	–	–	1210x820x1160 мм
RC 22-10	52308	380 В / 50 Гц	22 кВт	3.4 м³/мин	10 бар	–	–	1210x820x1160 мм
RC 30-8	52309	380 В / 50 Гц	30 кВт	5.0 м³/мин	8 бар	–	–	1450x950x1120 мм
RC 30-10	52310	380 В / 50 Гц	30 кВт	4.0 м³/мин	10 бар	–	–	1360x980x1370 мм
RC 37-8	52312	380 В / 50 Гц	37 кВт	6.2 м³/мин	8 бар	–	–	1500x950x1310 мм
RC 37-10	52313	380 В / 50 Гц	37 кВт	5.0 м³/мин	10 бар	–	–	1360x980x1370 мм
RC 45-8	52314	380 В / 50 Гц	45 кВт	6.2 м³/мин	10 бар	–	–	1360x980x1370 мм
RC 45-10	52315	380 В / 50 Гц	7.5 кВт	1.0 м³/мин	8 бар	–	✚	880x600x810 мм
RCN 18.5-8	52301	380 В / 50 Гц	18.5 кВт	2.4 м³/мин	10 бар	–	✚	1210x820x1160 мм

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TVC 2000

ID: 15877

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	1000/2000 Вт
Производительность	197 м³/ч
Площадь обогрева	20 м²
Число режимов нагрева	2

TVC 2500

ID: 25562

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	1000/2000 Вт
Производительность	197 м³/ч
Площадь обогрева	20 м²
Число режимов нагрева	3

TVC 2500 E

ID: 39819

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	1000/2000 Вт
Производительность	180 м³/ч
Площадь обогрева	20 м²
Число режимов нагрева	3

TVC 3500

ID: 25563

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	2000/3000 Вт
Производительность	238 м³/ч
Площадь обогрева	30 м²
Число режимов нагрева	3

TVC 3500 E

ID: 39820

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	2000/3000 Вт
Производительность	220 м³/ч
Площадь обогрева	30 м²
Число режимов нагрева	3

TVC 5000

ID: 20567

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	5000 Вт
Площадь обогрева	48 м²
Производительность	561 м³/ч
Число режимов нагрева	2

TVC 9000

ID: 20568

Тепловентилятор



- Безопасность
- Удобство работы
- Долгий срок службы
- Мощное воздуходувное устройство
- Установлен термостат
- Небольшие габариты
- Керамический нагревательный элемент

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	6000/9000 Вт
Производительность	1180 м³/ч
Площадь обогрева	80 м²
Число режимов нагрева	3

GH 15 A

ID: 93046

Газовый нагреватель

Компактный с пьезоэлектрическим поджигом и защитой от перегрева



- Быстрый обогрев помещения
- Площадь обогрева до 300 м³
- Оптимальная производительность
- Компактный и легкий корпус
- Экономичный расход топлива
- Пьезоэлектрический поджиг
- Взрывобезопасная конструкция
- Термостойкий корпус
- Бездымное сгорание топлива
- Автоматическая защита при отключении питания
- Защита от перегрева
- Удобная рукоятка для переноски

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	15 кВт
Производительность	320 м³/час
Тип топлива	пропан/бутан
Расход топлива	0.81 кг/ч

GH 20 A

ID: 93047

Газовый нагреватель

Компактный с пьезоэлектрическим поджигом и защитой от перегрева



- Быстрый обогрев помещения
- Площадь обогрева до 425 м³
- Оптимальная производительность
- Компактный и легкий корпус
- Экономичный расход топлива
- Пьезоэлектрический поджиг
- Взрывобезопасная конструкция
- Термостойкий корпус
- Бездымное сгорание топлива
- Автоматическая защита при отключении питания
- Защита от перегрева
- Удобная рукоятка для переноски

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	20 кВт
Производительность	320 м³/час
Тип топлива	пропан/бутан
Расход топлива	1.17 кг/ч

GH 40

ID: 39823

Газовый нагреватель



- Безопасность
- Удобство работы
- Прочность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	38 кВт
Производительность	650 м³/час
Давление газа	0.7 бар
Тип топлива	пропан. бутан
Расход топлива	2.7 кг/ч

GH 40 R

ID: 39824

Газовый нагреватель

Высокопроизводительный с регулировкой мощности



- 2 режима
- Безопасность
- Удобство работы
- Прочность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	20 / 38 кВт
Производительность	650 м³/час
Давление газа	0.7 бар
Тип топлива	пропан. бутан
Расход топлива	1.3 / 2.4 кг/ч

GH 60 R

ID: 39825

Газовый нагреватель

Высокопроизводительный с регулировкой мощности



- 2 режима
- Безопасность
- Удобство работы
- Прочность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	30 / 55 кВт
Производительность	650 м³/час
Давление газа	0.7 бар
Тип топлива	пропан. бутан
Расход топлива	2.2 / 3.7 кг/ч

A 2000 DH

ID: 25598

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Легкая и компактная с защитой от перегрева



- Высокий КПД
- Экономичность
- Высокомощный вентилятор
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Защита от перегрева
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха
- Термоизоляция электродвигателя
- Простое техническое обслуживание
- Камера сгорания из нержавеющей стали

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	20 кВт
Тип топлива	дизель
Емкость бака	24 л
Производительность	595 м³/час

A 3000 DH

ID: 26485

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Легкая и компактная с защитой от перегрева



- Высокий КПД
- Экономичность
- Высокомощный вентилятор
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Защита от перегрева
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха
- Термоизоляция электродвигателя
- Простое техническое обслуживание
- Камера сгорания из нержавеющей стали

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	30 кВт
Тип топлива	дизель
Емкость бака	24 л
Производительность	720 м³/час

A 6000 DH

ID: 20808

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Компактный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Высокий КПД
- Экономичность
- Высокомощный вентилятор
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Защита от перегрева
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха
- Термоизоляция электродвигателя
- Простое техническое обслуживание
- Камера сгорания из нержавеющей стали

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	50 кВт
Тип топлива	дизель
Емкость бака	56 л
Производительность	1100 м³/час

A 6500 DH

ID: 61373

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Высокомощный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Высокий КПД
- Экономичность
- Высокомощный вентилятор
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Защита от перегрева
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха
- Термоизоляция электродвигателя
- Простое техническое обслуживание
- Камера сгорания из нержавеющей стали

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	60 кВт
Тип топлива	дизель
Емкость бака	50 л
Производительность	1200 м³/час

A 10000 DH

ID: 15874

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Высокомощный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Высокий КПД
- Экономичность
- Высокомощный вентилятор
- Система контроля пламени с фотоэлементом
- Защита от перегрева
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха
- Термоизоляция электродвигателя
- Простое техническое обслуживание
- Камера сгорания из нержавеющей стали

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	100 кВт
Тип топлива	дизель
Емкость бака	69 л
Производительность	1300 м³/час

DH 20

ID: 93049

Дизельная тепловая пушка

Легкий и компактный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Быстрый и наглядный контроль работы
- Экономия топлива
- Меньший вес
- Более компактные габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	20 кВт
Производительность	550 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	22 л

DH 30

ID: 93050

Дизельная тепловая пушка

Легкий и компактный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Быстрый и наглядный контроль работы
- Экономия топлива
- Меньший вес
- Более компактные габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	30 кВт
Производительность	720 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	22 л

DH 50

ID: 93051

Дизельная тепловая пушка

Высокомощный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Быстрый и наглядный контроль работы
- Экономия топлива
- Меньший вес
- Более компактные габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	50 кВт
Производительность	1200 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	38 л

DH 60

ID: 93052

Дизельная тепловая пушка

Высокомощный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Быстрый и наглядный контроль работы
- Экономия топлива
- Меньший вес
- Более компактные габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	60 кВт
Производительность	1200 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	50 л

DH 100

ID: 93047

Дизельная тепловая пушка

Компактный с пьезоэлектрическим поджигом и защитой от перегрева



- Высокая тепловая мощность
- Длительная автономная работа
- Простое управление

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	100 кВт
Производительность	1300 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	69 л

DH 30 NL

ID: 93053

Дизельная тепловая пушка

Компактная с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Чистый и безопасный обогрев
- Точный контроль температуры
- Экономия топлива
- Удобная мобильность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	30 кВт
Производительность	720 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	50 л

DH 50 NL

ID: 93054

Дизельная тепловая пушка

С регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Чистый и безопасный обогрев
- Точный контроль температуры
- Экономия топлива
- Удобная мобильность

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	50 кВт
Производительность	2000 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	69 л

DH 80 NL

ID: 93055

Дизельная тепловая пушка

Высокомощный с регулировкой температуры и встроенным термостатом



- Быстрый и наглядный контроль работы
- Экономия топлива
- Меньший вес
- Более компактные габариты

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	80 кВт
Производительность	2000 м³/час
Тип топлива	дизель
Емкость топливного бака	69 л

PH 2 ECO

ID: 93058

Портативный газовый обогреватель

Компактный с регулировкой мощности нагрева



- Большая площадь обогрева
- Регулировка мощности
- Долгое время непрерывного горения

Параметры сети	220/50 В/Гц
Тепловая мощность	2 кВт
Теплопроизводительность	7 МДж/ч
Площадь обогрева	25 м²
Расход газа	0.14 кг/ч

DHM 50

ID: 93059

Осушитель воздуха

Высокопроизводительный со встроенным таймером включения и отключения



- Производительность — до 50 л влаги в сутки, оптимально для помещений до 180 м².
- Память при отключении питания — при внезапном отключении электроэнергии или случайном извлечении вилки из розетки система автоматически сохранит рабочее состояние непосредственно перед инцидентом

Производительность, 30°, влажность 80%	50 л/сутки
Производительность, 27°, влажность 60%	30 л/сутки
Электропитание	AC 220-240/50 В/Гц
Макс. давление всасывания	1.0 МПа
Макс. давление нагнетания	2.5 МПа

DHM 90

ID: 101798

Осушитель воздуха



Тип установки	мобильный
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Максимальная мощность	1300 Вт
Производительность при 30 °C и 80%	90 л/сутки
Производительность при 27 °C и 60%	50 л/сутки
Рекомендуемая площадь	210–310 м²
Объем бака для конденсата	11 л

Вид управления	электронное
Хладагент	R290 / 275 г
Уровень шума	80 дБ
Материал корпуса	металл
Вес нетто	42 кг
Габариты	376 × 420 × 805 мм
Максимальное давление нагнетания	2.5 МПа

DHM 150

ID: 103134

Осушитель воздуха



Тип установки	мобильный
Параметры сети	220 В / 50 Гц
Максимальная мощность	2100 Вт
Производительность при 30 °C и 80%	150 л/сутки
Производительность при 27 °C и 60%	85 л/сутки
Рекомендуемая площадь	350-515 м²

Хладагент	R290 / 390 г
Уровень шума	64 дБ
Вес нетто	56.5 кг
Габариты	702×490×1052см
Максимальное давление нагнетания	2.5 МПа

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



300 L

ID: 69920

Резчик швов

Надежный бензиновый двигатель Loncin — обеспечивает стабильную мощность при длительной работе



- Надежный бензиновый двигатель Loncin
- Защита двигателя
- Поддержка дисков диаметром 300 / 350 мм
- Два режима работы
- Эффективное охлаждение диска
- Безопасность

Модель / Объем двигателя	Loncin G200F / 196 см³
Мощность двигателя	4.1 кВт / 3600 об/мин
Объем топливного бака	3.1 л
Объем масляного картера	0.6 л
Емкость бака с водой	12 л
Диаметр диска	300 / 350 мм
Глубина реза	80 мм

450 L

ID: 69921

Резчик швов

Надежный бензиновый двигатель Loncin — обеспечивает стабильную мощность при длительной работе



- Надежный бензиновый двигатель Loncin
- Защита двигателя
- Поддержка дисков диаметром 300 / 350 мм
- Два режима работы
- Эффективное охлаждение диска
- Безопасность

Модель / Объем двигателя	Loncin G390 / 389 см³
Мощность двигателя	8.2 кВт / 3600 об/мин
Объем топливного бака	6.1 л
Объем масляного картера	1.1 л
Емкость бака с водой	35 л
Диаметр диска	350 / 400 / 450 / 500 мм
Глубина реза	145 мм

480 L

ID: 86369

Резчик швов

Усиленная рама | Увеличенная глубина реза

Диск в комплект не входит





- Надежный бензиновый двигатель Loncin
- Усиленная рама
- Увеличенная глубина реза
- Оптимальный вес и баланс
- Блокировка задних колес
- Градуированная шкала глубины
- Поддержка дисков диаметром 350 / 400 / 450 / 500 мм
- Два режима работы
- Эффективное охлаждение диска
- Кнопка аварийного выключения

Модель / Объем двигателя	Loncin G390F / 389 см³
Мощность	8.2 кВт
Мощность	13 л.с.
Объем топливного бака	6.5 л
Объем масляного картера	1.1 л
Емкость бака с водой	35 л
Диаметр диска	350 / 400 / 450 / 500 мм
Глубина реза	150 мм
Расход топлива	3.5 л/ч
Посадочный размер диска	25.4 мм
Частота вращения шпинделя	3600 об/мин
Контроль глубины режущего диска	маховик
Регулируемая рукоятка	да
Вес	130 кг

C 160 LH

ID: 9750

Реверсивная виброплита

Реверсивный ход – движение вперед и назад, возможность смены направления движения без поворота



- Реверсивный ход
- Удобство управления
- Повышенная производительность
- Глубокое и равномерное уплотнение
- Идеальна для сложных условий
- Снижение утомляемости оператора

Модель / Объем двигателя	Honda GX270 / 270 см³
Объем топливного бака	5.3 л
Центробежная сила	30 кН
Глубина уплотнения грунта	500 мм
Размер рабочей площадки	700x500 мм
Скорость хода	30 см/сек
Частота вибраций	4500 в/мин

C 330 AH

ID: 9751

Реверсивная виброплита

Реверсивный ход – движение вперед и назад, возможность смены направления движения без поворота



- Реверсивный ход
- Удобство управления
- Повышенная производительность
- Глубокое и равномерное уплотнение
- Идеальна для сложных условий
- Снижение утомляемости оператора

Модель / Объем двигателя	Honda GX 390 / 389 см³
Объем топливного бака	6.1 л
Центробежная сила	38 кН
Глубина уплотнения грунта	700 мм
Размер рабочей площадки	870x670 мм
Скорость хода	30 см/сек
Частота вибраций	4900 в/мин

E 60 TL

ID: 48578



- Высокая производительность
- Удобное расположение топливного бака
- Безопасная эксплуатация
- Электронное зажигание и ручной запуск
- Малые вибрации на ручке
- Бак для воды

Модель / объем двигателя	Loncin 196cc / 196 см³
Объем топливного бака	3.6 л
Центробежная сила	12 кН
Глубина уплотнения грунта	280 мм
Размер рабочей площадки	480x370 мм
Скорость хода	32 см/сек
Частота вибраций	3600 в/мин

E 80 TL

ID: 48579



- Высокая производительность
- Удобное расположение топливного бака
- Безопасная эксплуатация
- Электронное зажигание и ручной запуск
- Малые вибрации на ручке
- Бак для воды

Модель / объем двигателя	Loncin 196cc / 196 см³
Объем топливного бака	3.6 л
Центробежная сила	14 кН
Глубина уплотнения грунта	300 мм
Размер рабочей площадки	520x420 мм
Скорость хода	35 см/сек
Частота вибраций	3600 в/мин

E 100 TL

ID: 48580



- Высокая производительность
- Удобное расположение топливного бака
- Безопасная эксплуатация
- Электронное зажигание и ручной запуск
- Малые вибрации на ручке
- Бак для воды

Модель / объем двигателя	Loncin 196cc / 196 см³
Объем топливного бака	3.6 л
Центробежная сила	16 кН
Глубина уплотнения грунта	320 мм
Размер рабочей площадки	600x450 мм
Скорость хода	35 см/сек
Частота вибраций	3600 в/мин

RM 90 L

ID: 84151

Вибротрамбовка

Модернизированный редуктор — эффективная и стабильная передача мощности.



- Усиленная рама
- Обновленная защитная крышка
- Модернизированный редуктор
- Счетчик моточасов
- Высокая производительность
- Экономичность
- Удобство обслуживания
- Счетчик моточасов
- Широкий спектр применения
- Немецкий полиуретановый гофрированный кожух
- Счетчик моточасов

Двигатель	Loncin 168-2H
Мощность	6.5 л.с. (4,1 кВт)
Вес	82 кг
Размер площадки	340 x 280 мм
Материал площадки	Дерево, резина
Глубина уплотнения грунта	550 мм
Усилие	12 кН

RM 100 D

ID: 84153

Вибротрамбовка

Оснащен двигателем DINKING, специально разработанным для работы в условиях повышенной вибрации



- Мощный двигатель DINKING DF165
- Немецкий топливный бак объемом 2.5 л
- Механизм запирания
- Немецкий полиуретановый гофрированный кожух
- Японское сцепление
- Эффективный новый редуктор
- Кнопка аварийной остановки
- Счетчик моточасов
- Высокая производительность
- Долговечность
- Экономичность
- Безопасность и удобство
- Счетчик моточасов
- Экономичный
- Малошумный

Двигатель	DINKING DF165
Мощность	4 л.с. (3,2 кВт)
Вес	80 кг
Размер площадки	340 x 280 мм
Материал площадки	металл, резина
Глубина уплотнения грунта	650 мм
Усилие	14 кН

S 60 L

ID: 18582

Мощный бензиновый двигатель — автономная работа без подключения к электросети



- Удобные рукоятки
- Безопасность
- Функциональность
- Мощный бензиновый двигатель

Модель / объем двигателя	Loncin G200F / 196 см³
Объем топливного бака	3.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Диаметр обрабатываемой поверх.	570 мм
Частота вращения ножей	60-100 об/мин
Количество ножей	4 шт
Угол наклона ножа	15 °

S 100 L

ID: 18583

Мощный бензиновый двигатель — автономная работа без подключения к электросети



- Удобные рукоятки
- Безопасность
- Функциональность
- Мощный бензиновый двигатель

Модель / объем двигателя	Loncin G200F / 196 см³
Объем топливного бака	3.6 л
Объем масляного картера	0.6 л
Диаметр обрабатываемой поверхности	920 мм
Частота вращения ножей	60-100 об/мин
Количество ножей	4 шт
Угол наклона ножа	15 °

Бетоносмесители серии М



- 100% медная обмотка
- Чугунный венец
- Несколько положений опрокидывания барабана
- Длительный срок службы
- Удобная системы опрокидывания
- Увеличенная толщина металла горизонтальных пластин
- Длительный срок службы колес

Характеристики	БС 120 М	БС 140 М	БС 160 М	БС 180 М	БС 200 М
ID	18063	18062	18064	18065	18066
Параметры сети	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц
Мощность	375 Вт	550 Вт	800 Вт	800 Вт	800 Вт
Объем бака	120 л	140 л	160 л	180 л	200 л
Объем готового раствора	80 л	95 л	105 л	117 л	130 л
Скорость вращения барабана	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин
Венец	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный

Бетоносмесители серии С



- Чугунный венец
- Несколько положений опрокидывания барабана
- Длительный срок службы
- Удобная системы опрокидывания
- Увеличенная толщина металла горизонтальных пластин
- Длительный срок службы колес

Характеристики	БС 130 С	БС 150 С	БС 160 С	БС 180 С	БС 200 С
ID	25002	24868	7314	7313	7316
Параметры сети	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц	220/50 В/Гц
Мощность	375 Вт	550 Вт	800 Вт	800 Вт	800 Вт
Объем бака	130 л	150 л	160 л	180 л	200 л
Объем готового раствора	80 л	95 л	105 л	117 л	130 л
Скорость вращения барабана	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин	30 об/мин
Венец	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный

Гидравлическая тележка

ID: 100883

С прочным эпоксидным покрытием, усиленными вилами и углом поворота 190°



- ✔ Трехпозиционный рычаг управления
- ✔ Угол поворота рулевого механизма 190°
- ✔ Усиленная стальная конструкция
- ✔ Усиленные наконечники вил и сварные соединения
- ✔ Прочное порошковое эпоксидное покрытие
- ✔ Надёжная гидравлическая система
- ✔ Небольшой собственный вес 56 кг
- ✔ Полиуретановые колеса

Грузоподъемность	2000 кг
Высота подъема	75–190 мм
Длина вил	1150 мм
Общая ширина	550 мм
Материал колес	полиуретан

Гидравлическая тележка

ID: 100884

С функцией быстрого подъёма Quick Lift, герметичным гидравлическим насосом и защитой от перегрузки



- ✔ Функция быстрого подъема Quick Lift Регулируемая скорость опускания вил
- ✔ Регулируемая скорость опускания вил
- ✔ Усиленная конструкция рамы
- ✔ Интегрированный гидравлический насос без сварных соединений
- ✔ Встроенный предохранительный клапан
- ✔ Технологическое отверстие в кронштейне рукоятки
- ✔ Полиуретановые колеса

Грузоподъемность	2500 кг
Высота подъема	85-195 мм
Длина вил	1150 мм
Общая ширина	550 мм
Материал колес	полиуретан

Гидравлическая тележка

ID: 100885

С функцией быстрого подъёма Quick Lift, герметичным гидравлическим насосом и защитой от перегрузки



- ✔ Функция быстрого подъёма Quick Lift
- ✔ Регулируемая скорость опускания вил
- ✔ Усиленная конструкция рамы
- ✔ Интегрированный гидравлический насос без сварных соединений
- ✔ Встроенный предохранительный клапан
- ✔ Технологическое отверстие в кронштейне рукоятки
- ✔ Полиуретановые колеса

Грузоподъемность	3000 кг
Высота подъема	85-195 мм
Длина вил	1150 мм
Общая ширина	550 мм
Материал колес	полиуретан

СТАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ



GW 40 A-1

ID: 8093



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	3 кВт
Число оборотов рабочего диска	8 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	40 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	32 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	32 мм
Контроль изгиба	ручной

GW 40 A-4

ID: 3058



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	3 кВт
Число оборотов рабочего диска	8 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	40 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	32 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	32 мм
Контроль изгиба	автоматический

GW 55 D-1

ID: 3060



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Число оборотов рабочего диска	7.6 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	55 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	50 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	42 мм
Контроль изгиба	ручной

GW 50 A-1

ID: 39921



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Число оборотов рабочего диска	9 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	50 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	42 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	38 мм
Контроль изгиба	ручной

GW 50 A-4

ID: 7366



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Число оборотов рабочего диска	9 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	50 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	42 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	38 мм
Контроль изгиба	автоматический

GW 55 D-4

ID: 7367



- Высокая производительность
- Надёжная защиты от перегрузок в двигателе
- Аварийные стопы
- Герметичная масляная «ванна»
- Удобное ручное и педальное управление станком
- Отличная закреплённость и защищённость
- Возможность замены масла 1 раз в год
- Компактные размеры
- Абсолютная надёжность

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Число оборотов рабочего диска	7.6 об/мин
Ø гибки арматуры класса А-240	55 мм
Ø гибки арматуры класса А-400	50 мм
Ø гибки арматуры класса А-500С	42 мм
Контроль изгиба	автоматический

GQ 40

ID: 4176



- Для строительных и ЖБИ-предприятий
- Двойной контроль качества
- Мощные резаки с высокой производительностью
- Износостойкие лезвия
- Компактный
- Легко перемещается на колёсах
- Ручное и педальное управление

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	3 кВт
Ø реза арматуры класса А-240	40 мм
Ø реза арматуры класса А-400	32 мм
Ø реза арматуры класса А-500С	28 мм
Частота реза	32 1/мин

GQ 50

ID: 4175



- Редукторная система станка имеет 3-и передаточных пары
- Ручное и педальное управление
- Возможность одновременной резки 2-х и 3-х стержней арматуры
- Система защиты электродвигателя УЗО
- Малый вес
- Колеса
- Восемь кромок резки у ножей
- Максимальный диаметр арматуры класса А-I составляет 50 мм
- Уверенная работа при температуре окружающей среды -30 °С

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Ø реза арматуры класса А-240	50 мм
Ø реза арматуры класса А-400	42 мм
Ø реза арматуры класса А-500С	40 мм
Частота реза	32 1/мин

GQ 55 D

ID: 4431



- Для строительных и ЖБИ-предприятий
- Двойной контроль качества
- Мощные резаки с высокой производительностью
- Износостойкие лезвия
- Компактный
- Легко перемещается на колёсах
- Ручное и педальное управление

Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	4 кВт
Ø реза арматуры класса А-240	55 мм
Ø реза арматуры класса А-400	50 мм
Ø реза арматуры класса А-500С	42 мм
Частота реза	41 1/мин

GTQ 10 A

ID: 3022



Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	2.2 кВт
Ø арматуры	30-100 мм
Скорость подачи арматуры	18-30 мин
Габариты	1000x400x780 мм
Вес нетто	117 кг

SGT 5-12

ID: 4177



Параметры сети	380/50 В/Гц
Мощность	7.5 кВт
Длина прутьев	50-1200 см
Ø арматуры	4-12 мм
Скорость подачи арматуры	35 мин
Габариты	1300x650x950 мм

SGW 10 A

ID: 63025



- ✓ Доступнее европейских аналогов
- ✓ Высокая скорость обработки
- ✓ Автономность производства
- ✓ Независимость от аутсорсинговых услуг по изготовлению металлоизделий
- ✓ Безотходное производство
- ✓ Сокращение издержек на логистические услуги
- ✓ Рациональное использование трудовых ресурсов
- ✓ Экономическая обоснованность

Мощность	12 кВт
Гибка одного прутка	4-10 мм
Гибка двух прутков	4-8 мм
Макс. угол гибки	±180 °
Макс. длина загибаемого конца прутка	500 мм
Мин. длина загибаемого конца прутка	60 мм
Макс. скорость гибки	1200 °/сек
Макс. скорость протяжки	60 м/мин

STALKER

СМ 2500-355

ID: 74361

2400 Вт
Мощность

355 мм
Диаметр диска

100 мм
Глубина резания



Удобства управления

Быстрый доступ к щеткам

Простота и безопасность в использовании

Комплектация:
- Отрезной диск на 355мм
- Комплект угольных щеток
- Ключ

Мощность	2400 Вт
Диаметр отрезного диска	355 мм
Посадочный диаметр диска	25.4 мм
Глубина резания	100 мм
Напряжение сети:	220 В / 50 Гц
Макс. количество оборотов	3800 об/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ):	535×295×395
Вес нетто	11 кг

Отрезная машина по металлу STALKER СМ 2500-355 - станок для резки металла, предназначенный для выполнения самых сложных задач. Обладая мощным двигателем 2200 Вт и высокой скоростью вращения 3800 об/мин, этот станок обеспечивает плавную и точную резку различных металлов, что делает его идеальным как для профессиональных, так и для DIY-проектов. Его прочная конструкция и надежная работа делают его необходимым инструментом в любой мастерской

ECH-3

Электрический тепловентилятор

ID: 93057

Компактный и легкий

3000 Вт
Тепловая мощность

30 м²
Максимальная площадь обогрева



Тепловая мощность	3000 Вт
Максимальная площадь обогрева	30 м²
Производительность по воздуху	320 м³/ч
Мощность двигателя	7 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц

Мощность двигателя	7 Вт
Материал обмотки двигателя	Медь
Материал кабеля	ПВХ
Длина кабеля	1.3 м
Вес	1.6 кг

ECH-2

Электрический тепловентилятор

ID: 93056

Компактный и легкий

2000 Вт
Тепловая мощность

20 м²
Максимальная площадь обогрева



Тепловая мощность	2000 Вт
Максимальная площадь обогрева	20 м²
Производительность по воздуху	200 м³/ч
Мощность двигателя	5 Вт
Напряжение/Частота	220 В/50 Гц

Мощность двигателя	5 Вт
Материал обмотки двигателя	Медь
Материал кабеля	ПВХ
Длина кабеля	1.3 м
Вес	1.1 кг

D12 Li X2

ID: 69837

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

С двумя аккумуляторами



Комплектация:
- Аккумулятор 12В 1.3А·ч - 2шт
- Зарядное устройство
- Кейс

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	1.3 А·ч
Крутящий момент	23 Нм
Размер зажимаемой оснастки	10 мм
Обороты	0-350/0-1300 об/мин

D20 Li BL

ID: 69834

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Бесщеточный двигатель



Комплектация:
- Аккумулятор 20В 2А·ч
- Зарядное устройство
- Кейс
- Биты PH2 - 10шт

Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Крутящий момент	38 Нм
Размер зажимаемой оснастки	10 мм
Обороты	0-450/0-1550 об/мин

IW20-400 Li BL

ID: 69831

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторный гайковерт



Комплектация:
- Аккумулятор 20В 2А·ч
- Зарядное устройство
- Кейс

Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Крутящий момент	400 Нм
Количество скоростей	3
Крепление патрона	1/2

AG20-125 Li BL

Аккумуляторная угловая шлифмашина

ID: 69832

Бесщеточный двигатель



Комплектация:
- Аккумулятор 20В 4А·ч
- Зарядное устройство
- Кейс
- Абразивный отрезной диск
- Шлифовальный диск

Напряжение аккумулятора	20 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч
Длина диска	125 мм
Обороты	8500 об/мин

20V Li

ID: 69840

60 мин Время заряда 2.0Ач

120 мин Время заряда 4.0Ач

Зарядное устройство



20V 2.0Ah

ID: 69838

20 В Напряжение

2.0 Ач Емкость

Аккумулятор



20V 4.0Ah

ID: 69839

20 В Напряжение

4.0 Ач Емкость

Аккумулятор



RH 900-28 SDS-plus НОВИНКА

ID: 100142

900 Вт
Мощность

4900 уд/мин
Число ударов

3 Дж
Сила удара





Комплектация:
- Ограничитель глубины × 1 шт.
- Боковая рукоятка × 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации × 1 шт.

Тип патрона	SDS-Plus
Мощность	900 Вт
Сила удара	3 Дж
Число оборотов	0–1100 об/мин
Число ударов	4900 уд/мин
Количество режимов	3
Режимы работы	сверление / сверление с ударом / удар
Макс. диаметр сверления в бетоне	28 мм

Реверс	да
Плавный пуск	да
Автоотключение при перегреве	да
Виброзащита	да
Предохранительная муфта	да
Расположение двигателя	горизонтальное
Тип упаковки	кейс
Вес нетто	2.6 кг

Бензиновые генераторы

Надёжные источники электроэнергии для дома, дачи, мастерской и строительной площадки. Линейка включает модели мощностью от 1,1 до 7,5 кВт, варианты на 220 и 380 В, а также генераторы с ручным и электрическим запуском. Широкий выбор позволяет подобрать решение как для бытовых задач, так и для питания мощного оборудования.



					
ID	25658	27184	25659	25660	79759
Модель	**SPG 2700**	**SPG 3700**	**SPG 3700E**	**SPG 4000**	**GWG 200 Ai**
Номинальная мощность, кВт	2	2,5	2,5	3	4
Максимальная мощность, кВт	2,3	2,8	2,8	3,3	4,5
Параметры сети, В/ГЦ	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Система запуска	ручн.	ручн.	электр.	ручн.	ручн.
Количество фаз	1	1	1	1	1
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Объем двигателя, см³	196	196	196	210	240
Емкость топливного бака, л	15	15	15	15	10
Емкость масляного картера, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	1,27	1,27	1,27	1,27	1,38
Мощность двигателя, кВт	4,8	4,8	4,8	5,5	4,6
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Эл. выходы 12В/220В/380В, шт	1 / 2/ -	1 / 2 / -	1 / 2 / -	1 / 2 / -	- / 2 / -
Сила тока розеток 12В/220В/380В, А	8,3 / 16 и 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	8,3 / 16 и 16 / -	8,3/ 16 и 16 / -	- / 16 / -
Аккумулятор	-	-	да	-	-
Вольтметр	да	да	да	да	да
Счетчик моточасов	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Переключатель 220/380В	-	-	-	-	-
Порт подключения АВР	-	-	-	-	-
Обмотка двигателя	алюминий	алюминий	алюминий	медная	медная
Датчик уровня масла	-	-	-	-	да
Индикатор уровня топлива	да	да	да	да	да
Габариты упаковки, мм	605×445×445	605×445×445	605×445×445	605×445×445	520×420×490
Вес нетто/брутто , кг	36/37	41/42	42/43	41/42	32/34

ИВ-116

Глубинный вибратор

ID: 2984



Напряжение сети	42/50 В
Мощность	1400 Вт
Частота вращения	2850 об/мин
Вынуждающая сила	4.8 кН
Вес	31.7 кг

ИВ-117

Глубинный вибратор

ID: 2985



Напряжение сети	220 В
Мощность	1400 Вт
Частота вращения	2850 об/мин
Вынуждающая сила	3.85 кН
Вес	14 кг

ZN-D 4м

Глубинный вибратор

ID: 32805



Комплектация:
- Гибкий вал 4м

Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	2850 об/мин
Длина гибкого вала	4 м
Вес	13 кг

ZN-D 6м

Глубинный вибратор

ID: 32806



Комплектация:
- Гибкий вал 6м

Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	2850 об/мин
Длина гибкого вала	6 м
Вес	13 кг

ZPN35-1

Глубинный вибратор

ID: 6503



Комплектация:
- Гибкий вал 1.5м

Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	3000 об/мин
Длина гибкого вала	1.5
Вес	5 кг

JY-150

Глубинный вибратор

ID: 468



Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	асинхронный
Частота вращения	3000 об/мин
Вес	6.5 кг

ИВ-99Б

Площадочный вибратор

ID: 50672



Мощность	500 Вт
Напряжение сети	380 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	2.6 кН
Макс. вынуждающая сила	5.0 кН
Вес	12 кг

ИВ-99Б

Площадочный вибратор

ID: 50673



Мощность	500 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	2.6 кН
Макс. вынуждающая сила	5.0 кН
Вес	12 кг

ИВ-98Б

Площадочный вибратор

ID: 50670



Мощность	900 Вт
Напряжение сети	380 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	5.6 кН
Макс. вынуждающая сила	11.3 кН
Вес	20 кг

ИВ-98Е

Площадочный вибратор

ID: 50671




Мощность	900 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Тип привода	электрический
Синхронная частота	3000 об/мин
Мин. вынуждающая сила	5.6 кН
Макс. вынуждающая сила	11.3 кН
Вес	20 кг

SWP 50

ID: 23711

Для чистой воды

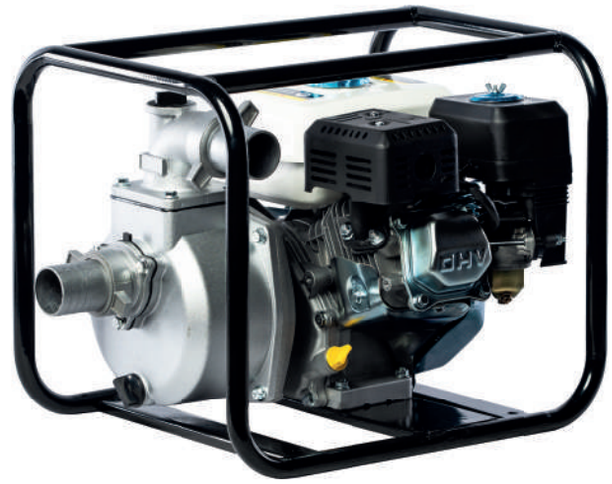


Преимущества:
- Двигатель с ручным запуском **4.8 кВт / 196 см³**
- Высокая производительность **500 л/мин**
- Прочная металлическая рама

Высота напора	26 м
Глубина всасывания	7 м
Ø пропускаемых частиц	5 мм
Ø входного/выходного отверстия	50 мм / 50 мм
Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л

SWP 80

ID: 22627

Для чистой воды

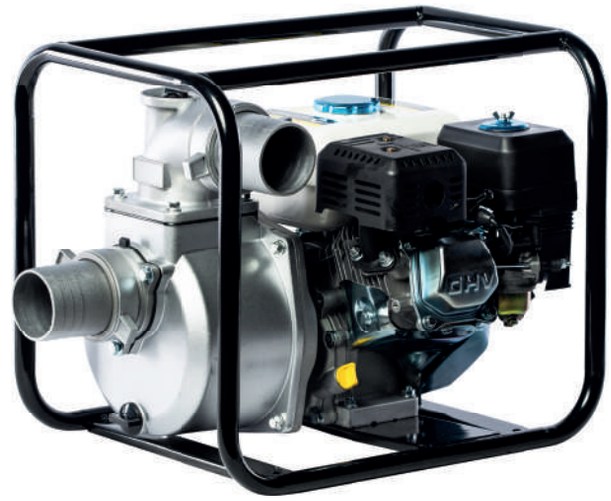

Преимущества:
- Двигатель с ручным запуском **4.8 кВт / 196 см³**
- Высокая производительность **1000 л/мин**
- Прочная металлическая рама

Высота напора	30 м
Глубина всасывания	7 м
Ø пропускаемых частиц	5 мм
Ø входного/выходного отверстия	80 мм / 80 мм
Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л

SWP 100

ID: 52246

Для чистой воды



Преимущества:
- Двигатель с ручным запуском **5.8 кВт / 210 см³**
- Высокая производительность **1350 л/мин**
- Прочная металлическая рама

Высота напора	28 м
Глубина всасывания	7 м
Ø пропускаемых частиц	5 мм
Ø входного/выходного отверстия	100 мм / 100 мм
Объем топливного/масляного бака	3.6 л / 0.6 л

AWS 800

Станция водоснабжения

ID: 93934



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	800 Вт
Макс. производительность	50 л/мин
Макс. напор	40 м
Макс. глубина самовсасывания	25 мм
Диаметр выходного отверстия	35 °C
Объем гидроаккумулятора	20,0 л
Перекачиваемая жидкость	Чистая вода

AWS 1200

Станция водоснабжения

ID: 93935



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1200 Вт
Макс. производительность	60 л/мин
Макс. напор	46 м
Макс. глубина самовсасывания	25 мм
Диаметр выходного отверстия	35 °C
Объем гидроаккумулятора	20,0 л
Перекачиваемая жидкость	Чистая вода

QDP 50-550

Дренажный насос

ID: 80752



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	120 л/мин
Макс. напор	25 м
Макс. глубина погружения	5 м
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP68
Перекачиваемая жидкость	Чистая вода

QDP 25-750

Дренажный насос

ID: 80768



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	550 Вт
Макс. производительность	140 л/мин
Макс. напор	32 м
Макс. глубина погружения	5 м
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40 °C
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP68
Перекачиваемая жидкость	Чистая вода

AutoMeister

AutoMeister — бренд-поставщик профессионального оборудования и инструмента для автосервисов и станций техобслуживания, специализирующийся на продаже подъёмников, шиномонтажных и балансировочных станков, а также широкого ассортимента инструмента для ремонта автомобилей, с акцентом на качество, надежность, современные решения и техническую поддержку.


Шиномонтажные станки


Балансировочные станки


Двухстоечные подъемники


Четырехстоечные подъемники


Трубогибы


Домкраты подкатные


Слив и откачка масла


Гидравлические цилиндры и насосы


Лежаки подкатные


Вулканизаторы


Инструментальные тележки


Стремянки


Шприцы плунжерные


Топливомеры и тестеры давления топлива


Раздача масла и ГСМ


Компрессометры (пневмотестеры)


Тестеры давления масла (масломеры)


Кузовной ремонт


Специальный инструмент


Подставки страховочные


Аппараты пескоструйные


Наборы инструментов


Домкраты бутылочные


Домкраты пневмо-гидравлические


Домкраты пневматические


Тележки для перевозки авто


Траверсы для вывешивания двигателей


Шиномонтажные аксессуары


Трансмиссионные стойки


Вытяжные катушки



Вакуумные тестеры



Замена технических жидкостей



Нагнетатели густой смазки



Аксессуары для пневмоинструмента



Вентиляторы



Насадки газоприемные



Стяжки пружин



Прессы гидравлические



Кантователи двигателя



Краны гаражные



Траверсы для подъемников



Ножничные подъемники

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ



alteco.hk

ALTECO

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге под торговой маркой ALTECO, являются объектом авторского права правообладателя. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РК и стран СНГ без письменного разрешения правообладателя запрещено.

2026 – 2027 ® ALTECO, ALTECO Power Tools, ALTECO Professional, ALTECO Standard, ALTECO Construction, ALTECO Garden tools, ALTECO Cleaning, ALTECO Heavy Duty, ALTECO Promo, ALTECO Portable air compressor, ALTECO Electrical screw compressor, ALTECO Industrial.